

YKK AP
EXTERIOR®

建築基準法関係告示 国土交通省 告示410号・607号準拠
スチール折板屋根ふきカーポート

ジーポート^{ネオ}neo



2012.1

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません
第1版

充実のバリエーション



■ 基本セット/1台用



■ 基本セット/2台用

(注) 積雪100cm Bタイプには、幅延長セットはありません。



■ 幅延長セット/2台用+α

幅80サイズ/柱8本使い



■ 基本セット/3台用

【イージーオーダー対応】



梁延長仕様も可能

※詳しくは、当社営業所にお問い合わせください。

ジーポート バルコニーneo



■ 1台用



■ 2台用

基本セット

連棟セット



■ たて(2)連棟セット/2台用・4台用



■ 横(2)連棟セット/3台用・4台用

オプション

波板タイプと平板タイプをご用意しました。



■ 3面囲い

W200タイプとW600タイプをご用意しました。



■ 明かり取り屋根

水勾配に対応した取替用柱。



■ セミハイルーフ柱

標準のタイトフレームを取替えることができます。



■ 防錆タイトフレーム

別売品

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他



納得の高性能。

6本柱で2台用 積雪150cm

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料 他



ジーポートneo 標準鼻隠しタイプ 積雪150cm 基本セット・2台用 / 55-55L 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥773,500

対応。





積雪150cm 基本セット / 2台用
6本柱



駐車もカンタンに。

6本柱仕様の端部分は8本柱の場合よりも内側になります。そのためコーナーの柱を気にすることなく、安心して駐車することができます。また、柱が少ないので荷物の出し入れや乗り降りもしやすくなります。

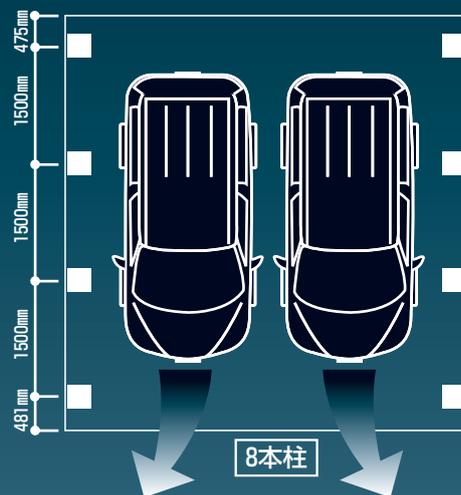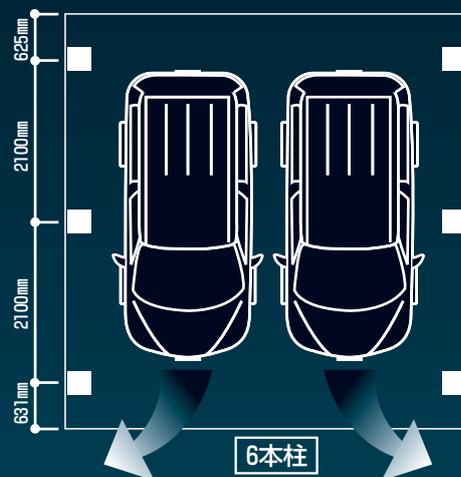

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料 他

商品特長

ジーポートを超える〈鉄腕G〉、
「ジーポートneo」。

200cmまでの積雪と46m/秒相当の風圧に耐える強靱な折板屋根カーポートシリーズです。柱本数やサイズ、積雪性能など、多彩なバリエーションをご用意しています。



ジーポートneo 標準鼻隠しタイプ 積雪200cm 基本セット・2台用 / 55-55G 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥981,500

納得の性能と豊富なバリエーション

積雪 & 耐風圧強度 (自社基準) 46m/秒相当

積雪 ~200cm 地域用

「ジーポートneo」シリーズは驚異の耐荷重性能6000N/m² (積雪量200cm相当) ※に加え、業界最高水準の耐風圧強度風速46m/秒相当を実現。圧倒的な強度だけでなく、豊富な納まりバリエーションと選べるデザインバリエーションであらゆるニーズにお応えします。

※積雪200cmタイプの場合。

性能バリエーション

積雪 ~100cm 地域用 積雪100cmタイプ

積雪 ~150cm 地域用 積雪150cmタイプ

積雪 ~200cm 地域用 積雪200cmタイプ

鼻隠しバリエーション

■DX(デラックス)鼻隠し ■標準鼻隠し

235mm 200mm

カラーバリエーション	
柱・梁	鼻隠し(注)
B1 ブラウン	B1 ブラウン
B7 カームブラック	B7 カームブラック
H2 プラチナステン	H2* プラチナステン
	YF* キャラメルチーク
	Z9* ショコラウォールナット

※鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

(注)DX鼻隠しは、ブラウン、カームブラック、プラチナステンの3色のみとなります。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料 他


ジーポートneo 商品体系



積雪性能で選ぶ	奥行(片側)柱本数で選ぶ(注1)	駐車台数で選ぶ(注2)	高さで選ぶ(注1)	横材付き/なしで選ぶ	柱デザインで選ぶ	鼻隠しデザインで選ぶ
100cm(S)	2本(Aタイプ) 3本(Bタイプ)	1台 基本 2台 基本 たて(2)連棟 2台+α 幅延長	標準	付き	角柱 (□120/130)	標準鼻隠し
150cm(L)	3本	3台 基本(注3) 横(2)連棟	ハイルーフ	なし	丸柱 (φ170)	DX鼻隠し
200cm(G)	4本	4台 たて(2)連棟 横(2)連棟 横(2)並列				

(注1)たて連棟では、(片側)柱本数は倍となります。また、積雪100cm Aタイプで、基本セット・3台用の場合のみ柱本数は、4本となります。
 (注2)積雪100cmタイプの幅延長は、Aタイプのみとなります。
 (注3)基本セット・3台用は、積雪100cm Aタイプのみとなります。

ジーポートバルコニーneo 商品体系 ▶P.60

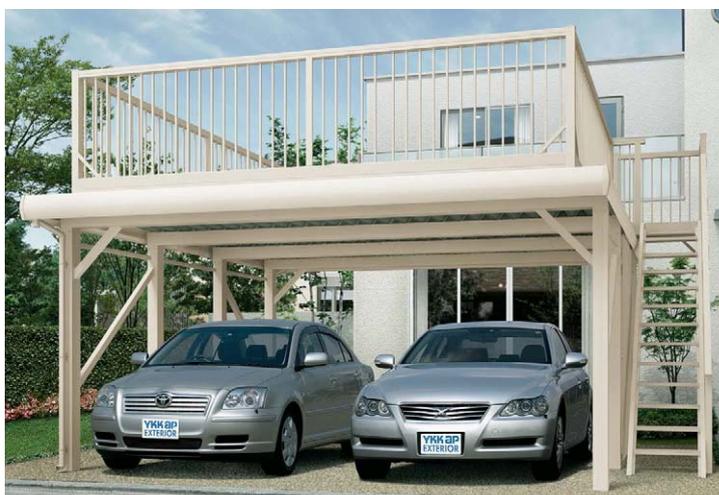

積雪性能	奥行(片側)柱本数	駐車台数で選ぶ	高さ	横材	柱デザイン	鼻隠しデザインで選ぶ
100cm	4本	1台 基本 2台 基本	標準	付き	角柱 (□130)	標準鼻隠し DX鼻隠し

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オフィス

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

こだわりの強度設計・ 納得の使い勝手です。



強度へのこだわり

実物試験による性能検証。

試験・解析に裏打ちされた納得の性能

4本柱の揺れに対する強度を確認するために平成16年新潟県中越地震を想定した仮動的応答試験（地震力を静的な負荷に変換して加え、カーポートの耐震性を現物サイズで評価）を実施し、十分な強度であることを検証しています。



仮動的応答試験風景

力


従来品（6本柱）の柱1本に対し、約1.8倍の強度（長さ方向の揺れに対する強度）*を有することで、4本柱でも従来品同等以上の強度を実現しました。*□130mmの角柱の場合の値です。



長さ方向の
柱寸法UPにより
揺れを軽減

試験時の入力加速度の波形

下のグラフは、平成16年新潟県中越地震において、震源近くのK-NET小千谷観測点で記録された地震波を再現しています。

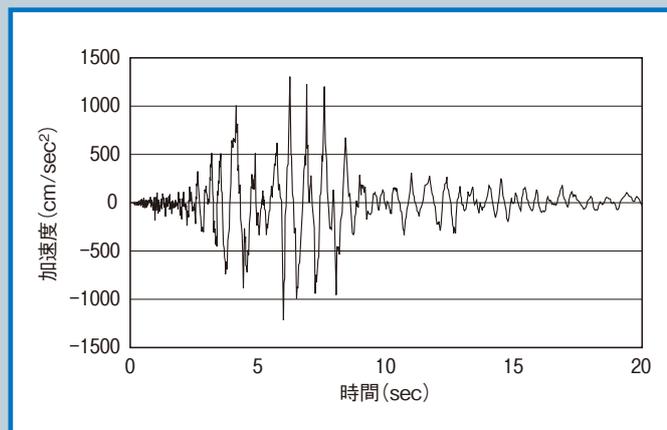




強度へのこだわり② 部材の全面改良。

従来品と異なり、角柱の幅方向と長さ方向の寸法を120mm(130mm)の同寸法に設定。これにより、従来の柱よりも強度が高まり、特に130mmの場合には長さ方向に対する強度が約1.8倍に高まりました。


優れた耐荷重性能のみならず、揺れに対する強度も十分に確保しています。

全タイプ業界最高水準の耐風圧強度 46m/秒相当!

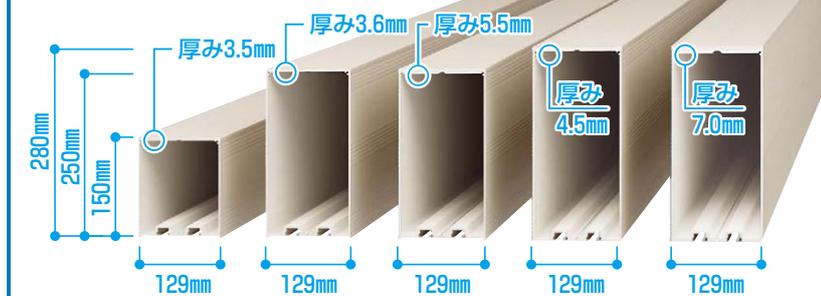

「ジーポート neo」は長期積雪荷重対応の商品です。その高い性能を確保するために、5種類の梁をご用意。

高強度アルミ押し出し型材の採用により、重量を抑えながら高い強度を確保しました。強度は一般的なアルミ押し出し型材の約1.6倍です。

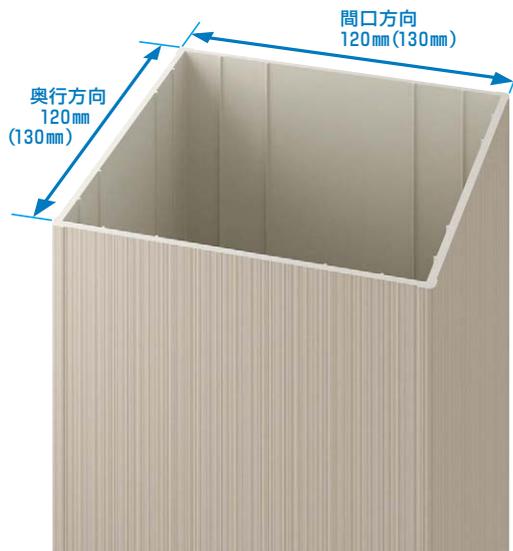

※角柱の寸法は「ジーポート neo」の性能・仕様により異なります。



強度へのこだわり③ 雪に強く、風にも強い。

積雪 分布図


対象エリアが大幅に拡大

「ジーポート neo」は耐荷重性能6000N/㎡
(積雪200cmタイプの場合)を実現。日本屈指の豪雪地域にも対応できます。

日本全国の年最深積雪 (1971年～2000年の平年値)

- 積雪0～20cm
- 積雪20～50cm
- 積雪50～100cm
- 積雪100～150cm
- 積雪150～200cm
- 積雪200cm以上

日本気象図2000年版
編集:気象庁
発行:(財)気象業務支援センター

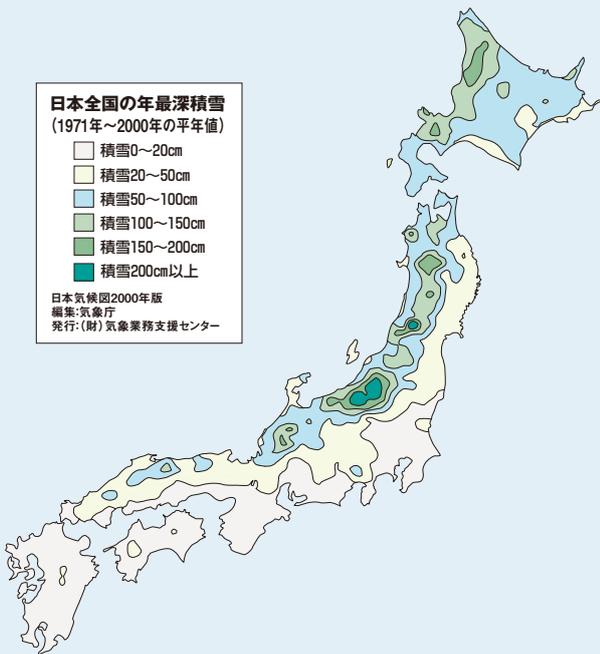


風速 分布図

「ジーポート neo」 使用可能地域(風速 46m/秒相当)の目安

風速46m/秒以下として想定される地域(日本全域)のうち、都市部の低層住宅地域、都市周辺の住宅地、中小都市の大半に使用できます。

(注1)本ページの風速地図は、当社の基準による風速表示に対応する地域を色分けしたものです。

(注2)気象庁発表の風速が46m/秒以下でも設置条件や設置場所により実風速がそれ以上になることがあります。その場合は破損する可能性がありますのでご了承ください。

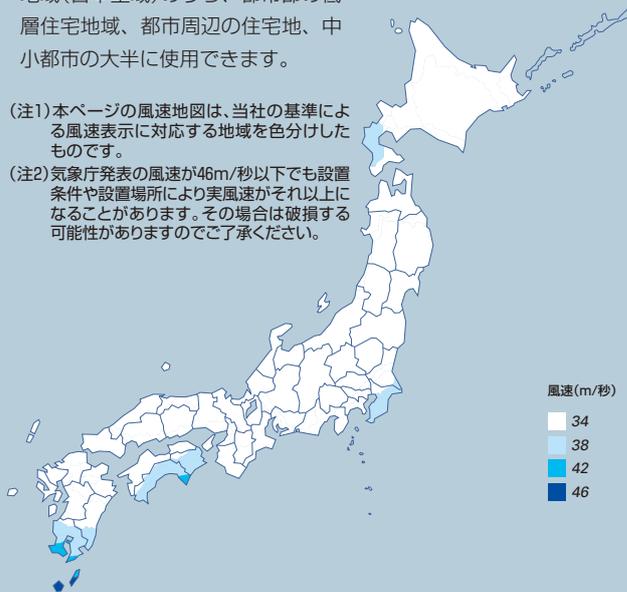

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm



200cm

参考資料 他



カラーバリエーション お好みの色がお選びいただけます。

柱・梁は3色、鼻隠しは5色をラインアップ(注)。お住まいの外観色やお好みに合わせてお選びいただけます。
(注) DX鼻隠しタイプは、3色のみとなります。

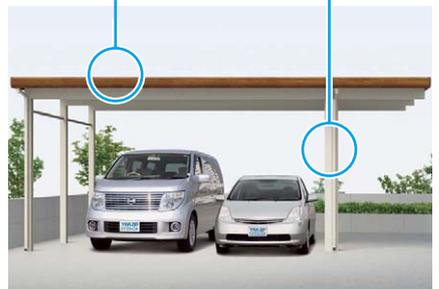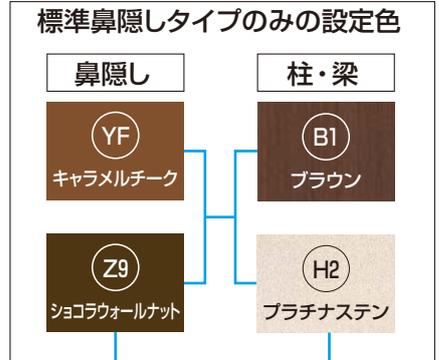

(写真は、鼻隠し：キャラメルチーク、柱・梁：プラチナステンの場合)




鼻隠しバリエーション 全体を印象付ける2つの鼻隠しデザイン。

ストレートでシャープな印象の『標準鼻隠し』タイプと、ボリューム感のある『DX鼻隠し』タイプをご用意しました。

標準鼻隠しタイプ



デラックス
DX鼻隠しタイプ

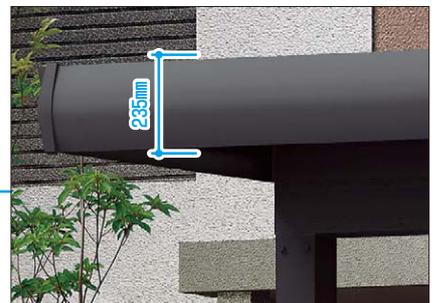

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他



柱のバリエーション

お住まいのイメージに合わせて選べる2つの柱形状。

丸みがありソフトな印象の丸柱と、シャープな角柱をご用意しました。お住まいのイメージやお好みに合わせてお選びください。

丸柱


優しい雰囲気駐車スペース全体に表現します。



標準柱




ハイルーフ柱

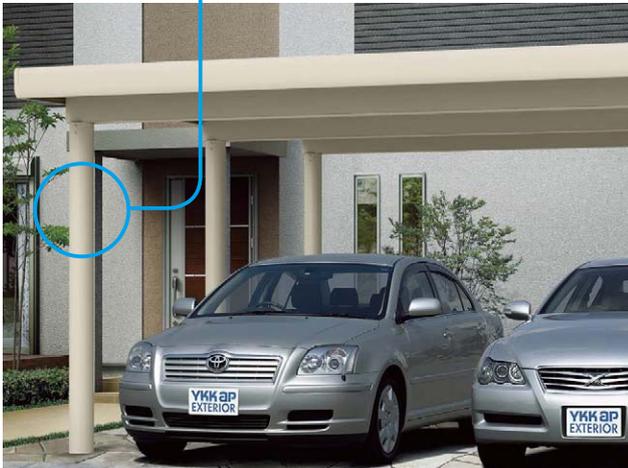

角柱


フラットサーフェイスな美しい形状です。



標準柱



ハイルーフ柱

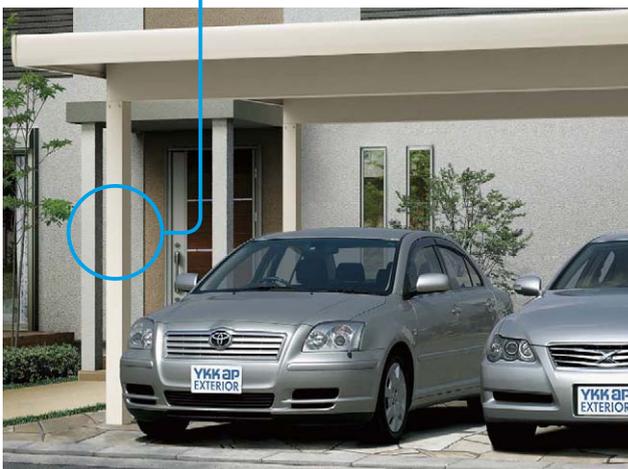

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表









100cm

150cm

200cm


参考資料・他

●耐積雪性能タイプ別柱配置図①

タイプ ▶片側柱本数(注)		積雪100cm : Sタイプ			
		Aタイプ		Bタイプ	
1台用	基本セット	 ▶P.15	 ▶4本柱	 ▶P.16	 ▶6本柱
2台用	基本セット	 ▶P.17	 ▶4本柱	 ▶P.18	 ▶6本柱
2台用+α	幅延長セット	 ▶P.20	 ▶4(6)本柱	—	—
2台用 / 4台用	たて(2)連棟セット	 ▶P.26	 ▶8本柱	 ▶P.27	 ▶12本柱
3台用	基本セット	 ▶P.19	 ▶8本柱	—	—
3台用 / 4台用	横(2)連棟セット	 ▶P.22	 ▶6(8)本柱	 ▶P.24	 ▶9(12)本柱
4台用	横(2)並列セット	 ▶P.28	 ▶8本柱	 ▶P.29	 ▶12本柱

※柱配置図中の□は、柱位置を示します。また■部分は、ハイルーフタイプでは各2本/1組での柱仕様となることを示しています。

(例)




変形敷地対応セット (別売品)


変形敷地対応セットを活用することで、斜め切詰めや出入隅などの変形した敷地に合わせた納まりにもスムーズな対応が可能です。 ▶P.59

※「ジーポートneo」本体+変形敷地対応セットが必要です。


出隅A
対応角度0°~9°
※サイズにより対応角度は異なります。









出隅B
対応角度30°~50°



入隅
対応角度90°



●耐積雪性能タイプ別柱配置図②

タイプ ▶片側柱本数(注)		積雪150cm : Lタイプ		積雪200cm : Gタイプ	
1 台用	基本セット	 ▶P.30	 ▶6本柱	 ▶P.38	 ▶8本柱
2 台用	基本セット	 ▶P.31	 ▶6本柱	 ▶P.39	 ▶8本柱
2 台用 +α	幅延長セット	 ▶P.32	 ▶6(9)本柱	 ▶P.40	 ▶8(12)本柱
2 台用 / 4 台用	たて(2)連棟セット	 ▶P.36	 ▶12本柱	 ▶P.44	 ▶16本柱
3 台用	基本セット	—	—	—	—
3 台用 / 4 台用	横(2)連棟セット	 ▶P.34	 ▶9(12)本柱	 ▶P.42	 ▶12(16)本柱
4 台用	横(2)並列セット	 ▶P.37	 ▶12本柱	 ▶P.45	 ▶16本柱

(注) たて連棟では、(片側) 柱本数は倍となります。また、Aタイプで3台用・基本セットの場合のみ、片側柱本数が4本となります。

オーダー対応 梁延長仕様
設置場所の状況に合わせて、梁の延長ができます。
詳しくは、当社営業所にお問い合わせください。



ジーポート バルコニー neo / 積雪100cm ▶P.60

1台用	2台用
	

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm
積雪150cm
積雪200cm
オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm
150cm
200cm


参考資料・他



4. 雨樋

1 タイツフレーム (標準)

高耐食溶融メッキ銅板 (ZAM) を使用しています。

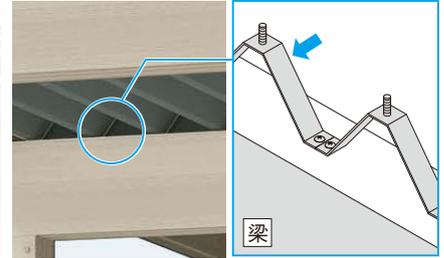

2 柱移動

柱は、施工時に幅方向100mm、長さ方向に±100mmの範囲で移動が可能です。



※四隅の柱は移動できません。

3 横材 (横材付きタイプの場合)

安定感がさらにアップ。また、梁の位置決めが容易にできるため施工性が向上します。



(注) 柱移動する場合は、横材は別途手配が必要となりますので、当社営業所にお問い合わせください。

4 雨樋

鼻隠し (水下側) と一体化したアルミ型材製の雨樋は、シーリング不要のノンシール構造を採用しています。清掃に適したゴミ出しエルボを標準設定しています。



5 すき間

折板と雨樋の間にすき間 (35mm) を確保。ホース (φ20mm) を差し込んで水洗いするとき、ホースを左右に動かせる掃除しやすい構造です。



別売品：セミハイルーフ柱 ▶ P.14



水勾配のため、十分に柱の埋込み代を確保できない場合、H25サイズのセミハイルーフ柱 (角柱または丸柱) をご用意しました。

オプション / 別売品 早見表

	耐積雪性能タイプ	対応間口	オプション					別売品			
			サイドパネル	背面パネル	トリスサイドパネル	収納式サポート	上吊り棚	物干しセット	明かり取り屋根	変形敷地対応	
ジーポート neo	100cm (S)	Aタイプ	1台用	○ (間柱付)	●	●	×	×	●	×	●
			2台用	○ (間柱付)	●	●	○ (標準柱のみ)	×	●	×	●
		3台用	●	×	●	○ (標準柱のみ)	●	●	●	●	
		Bタイプ	1台用	●	●	●	×	●	●	●	●
	2台用		●	●	●	○ (標準柱のみ)	●	●	●	●	
	150cm (L)	1台用	●	●	●	×	●	●	●	●	
		2台用	●	●	●	○ (標準柱のみ)	●	●	●	●	
	200cm (G)	1台用	●	●	●	×	●	●	●	●	
2台用		●	●	●	○ (標準柱のみ)	●	●	●	●		
ジーポート バルコニー neo	100cm	1台用	●	×	●	×	●	●	×	×	
		2台用	●	×	●	○	●	●	×	×	

詳しくは、P.46~59のオプション / 別売品のページにてご確認ください。



オプションバリエーション

充実のオプションから、用途に合わせてお選びください。

★印は、角柱専用オプションとなります。

サイドパネル★

波板タイプ (波板：市販品)



市販の波板を使用した、お求めやすいサイドパネル。(▶ P.46)

平板タイプ (ポリカーボネート板)



横からの雪、風、雨の吹き込みを防ぐ、ポリカーボネート板タイプのサイドパネル。(▶ P.48)

トレリスサイドパネル



プランターなどを飾れば、明るい印象のカーポート空間になります。(▶ P.47)

3面囲い (サイドパネル+背面パネル) ★

波板タイプ (波板：市販品)



市販の波板を使用した、お求めやすい3面囲いパネル。(▶ P.52)

平板タイプ (ポリカーボネート板)



3方からの雪、風、雨の吹き込みを防ぐ、ポリカーボネート板タイプの3面囲いパネル。(▶ P.54)

防錆タイトフレーム▶P.14



カチオン塗装を施した防錆タイトフレームです。(別売品)

上吊り棚★



普段使わないタイヤやカーケア用品などを収納できる便利な収納棚です。(▶ P.58)

水平式物干し★



新 2012年9月より、水平式物干しの記号が“BEM”から“AKM”となり、形状がやや変更になりました。躯体への取付条件は変わりません。


雨の日の物干し場として利用できます。使用しないときはすっきり収納できます。(▶ P.59)

吊り下げ式物干しセット



梁に取付けるタイプです。補助部品を使うと幅方向にも取付け可能です。(▶ P.59)



収納式サポート (2台・3台用専用)

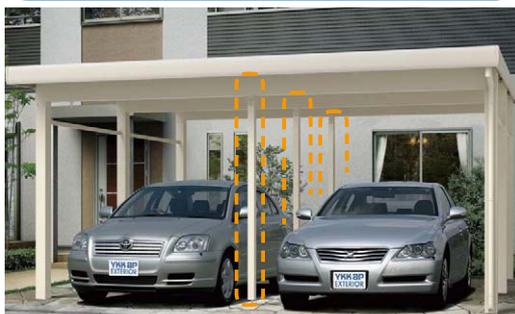

積雪時の梁のたわみを軽減させることができます。(▶ P.58)

明かり取り屋根 (別売品)

ポリカーボネート折板を部分的にスチール折板と組合せて、屋根下に明るい光を取入れることができます。W200タイプとW600タイプをご用意しました。(▶ P.56)

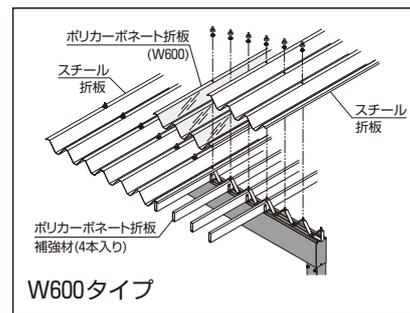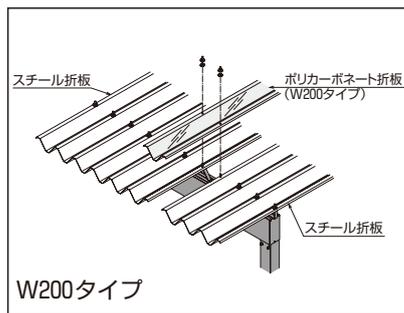

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他



別売品

敷地条件への対応等に便利な別売品をご用意。


施工対応力のあるセミハイルーフ柱H25を設定。

駐車スペースに傾斜や段差がある場合でも施工対応がしやすい、H25高さのセミハイルーフタイプ柱をご用意しました。



¥966,500 プラチナステン／(鼻隠し:ショコラウォールナット) 55-55L-Y 積雪150cm・角柱セミハイルーフ柱(柱C・6本)・横材付キタイプ

●車庫スペースの傾斜などにより、前後で柱高さが大きく違う場合に便利なセミハイルーフ柱です。現場条件により、セットの柱を全てセミハイルーフに置換える場合と、下図のように標準柱を部分的にセミハイルーフ柱に置換え、切詰めて組合せる場合があります。

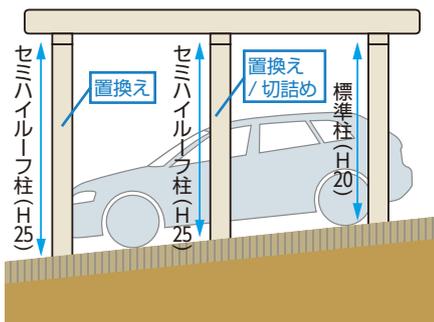

ユニット呼称※		価格
角柱セミハイルーフ柱 (1本入り)	柱C	¥34,500
	柱D	¥38,500
	柱E	¥60,000
丸柱セミハイルーフ柱(1本入り)		¥57,500

XGCDOP18

※性能/サイズにより、使用する柱が異なります。また、専用の柱部品なども必要となります。

対応する柱など、詳しい扱い出しルールについては、〔別冊〕規格表(▶P.2-869、870)をご覧ください。


■は受注生産品です。納期をご確認ください。

防錆タイトフレーム^(注)を設定。

(注) 耐候促進試験(塩水噴霧-乾燥複合サイクル試験)により約20年間※錆が発生しないことを確認しました。

※保証値ではありません。数値は社内試験値であり、使用環境により条件が異なる場合があります。

カチオン塗装+アクリル静電塗装の耐久性の高いタイトフレームをオプション設定しました。

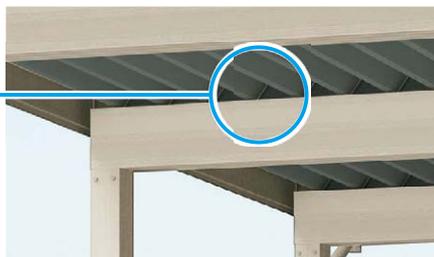

ユニット呼称		価格
幅18	1列用	¥30,000
幅30	1列用	¥35,000
幅48	1列用	¥54,000
幅55	1列用	¥57,000
幅60	1列用	¥64,000
横連棟用幅48	1列用	¥49,000
横連棟用幅55	1列用	¥51,000
横連棟用幅60	1列用	¥59,000

※標準のタイトフレームに入替えてお手配ください。梁1本に付き、1列用が1セット必要です。手配記号については〔別冊〕規格表(▶P.2-868)をご覧ください。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

XGCDOP19

積雪100cm Aタイプ・基本セット / 1台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイライフあり 受注生産品

材質		カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪 100cm



画像ナンバー: XCH20784

標準鼻隠しタイプ 55-30SA-Y 角柱・横材付きタイプ ブラチナステン ¥334,500

台数	基本セット	横材なし					横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン					共通加算	共通加算			
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し					
角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算							
1台用	標準	55-30SA	¥320,500	¥379,000	¥ 7,000加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 14,000加算	5456×3111 [5490×3149]	4本	+ ¥137,300(5枚)
		60-30SA	¥323,500	¥382,000	¥ 20,000加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 16,500加算	5966×3111 [6000×3149]	4本	+ ¥149,500(5枚)
	ハイ ライフ	55-30SAH	¥378,500	¥421,000	¥ 5,000加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 14,000加算	5456×3111 [5490×3149]	4本	+ ¥137,300(5枚)
		60-30SAH	¥381,500	¥424,000	¥ 18,000加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 16,500加算	5966×3111 [6000×3149]	4本	+ ¥149,500(5枚)

XGCDAA01A


(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品: スチール折板屋根ふき材 ▶P.57

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

●別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

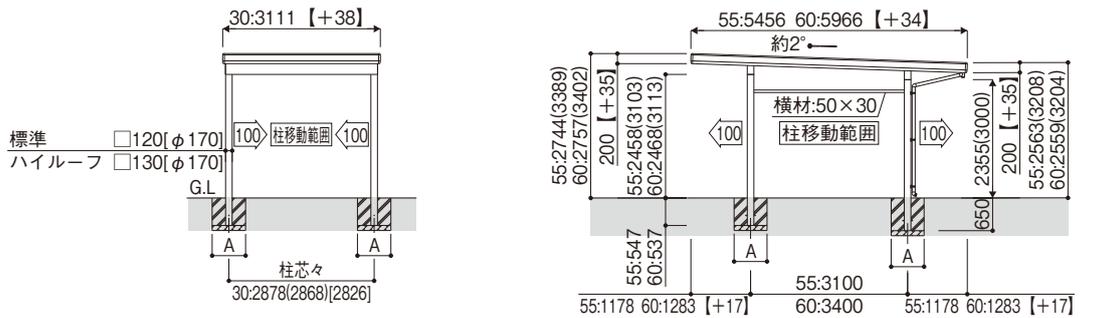

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能3000N/m²(306.1kgf/m²、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m²(3kgf/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.64

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm Bタイプ・基本セット / 1台用

商品記号
GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



DX鼻隠しタイプ





標準鼻隠しタイプ 55-30SB-Y 角柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥368,500

台数	基本セット	横材なし				共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格		
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット							
		標準鼻隠し	【DX鼻隠し】								
1 台用	標準	55-30SB	¥350,000	¥453,000	¥5,000加算	¥5,500加算	¥40,500加算	¥18,500加算	5456×3111 [5490×3149]	6本	+ ¥103,700(5枚)
	標準	60-30SB	¥353,000	¥456,000	¥18,000加算	¥18,500加算	¥50,500加算	¥18,500加算	5966×3111 [6000×3149]	6本	+ ¥115,900(5枚)
	ハイライフ	55-30SBH	¥450,000	¥517,000	¥8,000加算	¥5,500加算	¥40,500加算	¥18,500加算	5456×3111 [5490×3149]	6本	+ ¥103,700(5枚)
	ハイライフ	60-30SBH	¥453,000	¥520,000	¥21,000加算	¥18,500加算	¥50,500加算	¥18,500加算	5966×3111 [6000×3149]	6本	+ ¥115,900(5枚)

XGCD001B

(注) 【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り (ポリカーボネート折板) 屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板 [シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面) ペフなし] 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

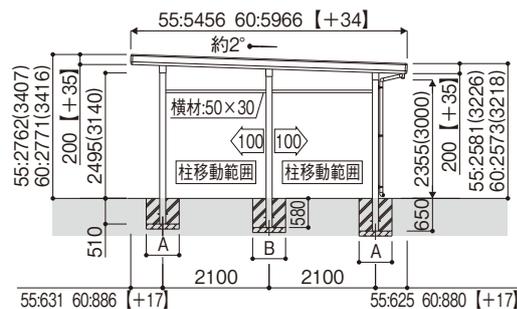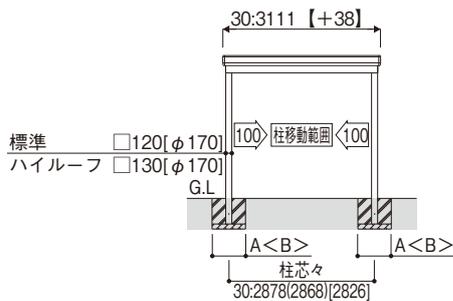

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N / m² (306.1kgf / m²、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N / m² (3kgf / m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.66

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

積雪100cm Aタイプ・基本セット / 2台用 **GCD**

商品記号

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイライフあり 受注生産品

材質		カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



DX鼻隠しタイプ



標準鼻隠しタイプ 55-55SA 角柱・横材なしタイプ ブラチナステン(鼻隠し:ショコラウォールナット) ¥604,000

台数	基本セット	横材なし				横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット		共通加算					
		標準鼻隠し	[DX鼻隠し]	標準鼻隠し	共通加算	共通加算	共通加算				
2 台用	標準	55-48SA	¥512,500	¥538,500	¥ 4,000加算	¥ 4,000加算	¥ 32,000加算	¥ 14,000加算	5456×4911 [5490×4949]	4本	+ ¥220,000(8枚)
		55-55SA	¥569,000	¥595,000	¥ 2,000加算	¥ 2,000加算	¥ 35,000加算	¥ 14,000加算	5456×5511 [5490×5549]	4本	+ ¥247,100(9枚)
		55-60SA	¥638,500	¥664,500	¥ 9,500加算	¥ 9,500加算	¥ 51,000加算	¥ 14,000加算	5456×6111 [5490×6149]	4本	+ ¥274,500(10枚)
		60-48SA	¥515,500	¥541,500	¥ 17,000加算	¥ 17,000加算	¥ 42,000加算	¥ 16,500加算	5966×4911 [6000×4949]	4本	+ ¥239,200(8枚)
		60-55SA	¥572,000	¥598,000	¥ 15,000加算	¥ 15,000加算	¥ 45,000加算	¥ 16,500加算	5966×5511 [6000×5549]	4本	+ ¥269,100(9枚)
		60-60SA	¥641,500	¥667,500	¥ 22,500加算	¥ 22,500加算	¥ 61,000加算	¥ 16,500加算	5966×6111 [6000×6149]	4本	+ ¥298,900(10枚)
	ハイライフ	55-48SAH	¥633,500	¥746,500	¥ 3,500加算	¥ 4,000加算	¥ 32,000加算	¥ 14,000加算	5456×4911 [5490×4949]	4本	+ ¥220,000(8枚)
		55-55SAH	¥690,000	¥803,000	¥ 1,500加算	¥ 2,000加算	¥ 35,000加算	¥ 14,000加算	5456×5511 [5490×5549]	4本	+ ¥247,100(9枚)
		55-60SAH	¥759,500	¥872,500	¥ 9,000加算	¥ 9,500加算	¥ 51,000加算	¥ 14,000加算	5456×6111 [5490×6149]	4本	+ ¥274,500(10枚)
		60-48SAH	¥636,500	¥749,500	¥ 16,500加算	¥ 17,000加算	¥ 42,000加算	¥ 16,500加算	5966×4911 [6000×4949]	4本	+ ¥239,200(8枚)
		60-55SAH	¥693,000	¥806,000	¥ 14,500加算	¥ 15,000加算	¥ 45,000加算	¥ 16,500加算	5966×5511 [6000×5549]	4本	+ ¥269,100(9枚)
		60-60SAH	¥762,500	¥875,500	¥ 22,000加算	¥ 22,500加算	¥ 61,000加算	¥ 16,500加算	5966×6111 [6000×6149]	4本	+ ¥298,900(10枚)

XGCD A002C



(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

●別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

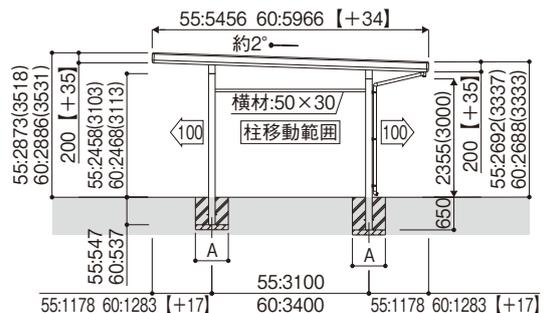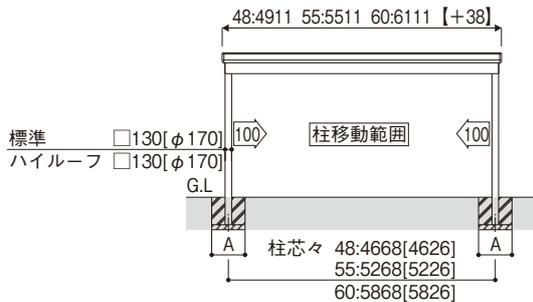

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.64

ジーポートneo **YKK AP EXTERIOR**

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm Bタイプ・基本セット / 2台用

商品記号
GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイルーフあり **受注生産品**

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。



DX鼻隠しタイプ





標準鼻隠しタイプ 55-55SB-Y 角柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥639,500

台数	基本セット	横材なし				共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格		
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット							
		標準鼻隠し	【DX鼻隠し】		標準鼻隠し						
2台用	標準	55-48SB	¥552,000	¥661,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥18,500加算	5456×4911 [5490×4949]	6本	+ ¥166,400(8枚)
		55-55SB	¥621,000	¥730,000	¥2,000加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥18,500加算	5456×5511 [5490×5549]	+ ¥186,700(9枚)	
		55-60SB	¥707,000	¥795,000	¥9,500加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥18,500加算	5456×6111 [5490×6149]	+ ¥207,400(10枚)	
		60-48SB	¥555,000	¥664,000	¥17,000加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥18,500加算	5966×4911 [6000×4949]	+ ¥185,600(8枚)	
		60-55SB	¥624,000	¥733,000	¥15,000加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥18,500加算	5966×5511 [6000×5549]	+ ¥208,700(9枚)	
		60-60SB	¥710,000	¥798,000	¥22,500加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥18,500加算	5966×6111 [6000×6149]	+ ¥231,800(10枚)	
	ハイルーフ	55-48SBH	¥679,000	¥974,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥18,500加算	5456×4911 [5490×4949]	6本	+ ¥166,400(8枚)
		55-55SBH	¥748,000	¥1,043,000	¥2,000加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥18,500加算	5456×5511 [5490×5549]	+ ¥186,700(9枚)	
		55-60SBH	¥813,000	¥1,108,000	¥9,500加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥18,500加算	5456×6111 [5490×6149]	+ ¥207,400(10枚)	
		60-48SBH	¥682,000	¥977,000	¥17,000加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥18,500加算	5966×4911 [6000×4949]	+ ¥185,600(8枚)	
		60-55SBH	¥751,000	¥1,046,000	¥15,000加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥18,500加算	5966×5511 [6000×5549]	+ ¥208,700(9枚)	
		60-60SBH	¥816,000	¥1,111,000	¥22,500加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥18,500加算	5966×6111 [6000×6149]	+ ¥231,800(10枚)	

XGCD8002D

(注) 【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り (ポリカーボネート折板) 屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板 [シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面) ペフなし] 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

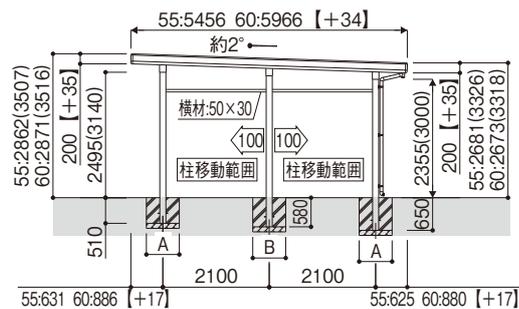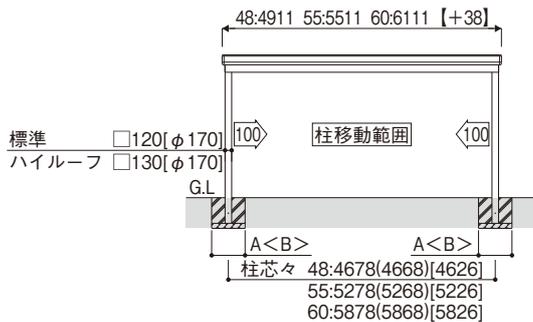

※()は、ハイルーフの寸法です。【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡ (306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡ (3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cm Aタイプ・基本セット / 3台用 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイルーフあり 受注生産品

材質		カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



DX鼻隠しタイプ




標準鼻隠しタイプ 55-80SA 角柱・横材なしタイプ ブラチナステン ¥1,535,000

台数	基本セット	横材なし				横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 本数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット		共通加算					
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]		共通加算					
3 台用	標準	55-80SA	¥1,535,000	¥1,571,500	¥13,500加算	¥9,000加算	¥68,000加算	¥23,500加算	5456×7911 [5490×7949]	8本	+ ¥269,800(13枚)
	標準	60-80SA	¥1,538,000	¥1,574,500	¥26,500加算	¥22,000加算	¥78,000加算	¥23,500加算	5966×7911 [6000×7949]	8本	+ ¥301,400(13枚)
	ハイルーフ	55-80SAH	¥1,786,000	¥1,991,500	¥1,500加算	¥9,000加算	¥68,000加算	¥23,500加算	5456×7911 [5490×7949]	8本	+ ¥269,800(13枚)
	ハイルーフ	60-80SAH	¥1,789,000	¥1,994,500	¥14,500加算	¥22,000加算	¥78,000加算	¥23,500加算	5966×7911 [6000×7949]	8本	+ ¥301,400(13枚)

XGCDAA03E

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバークロムメッキ鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

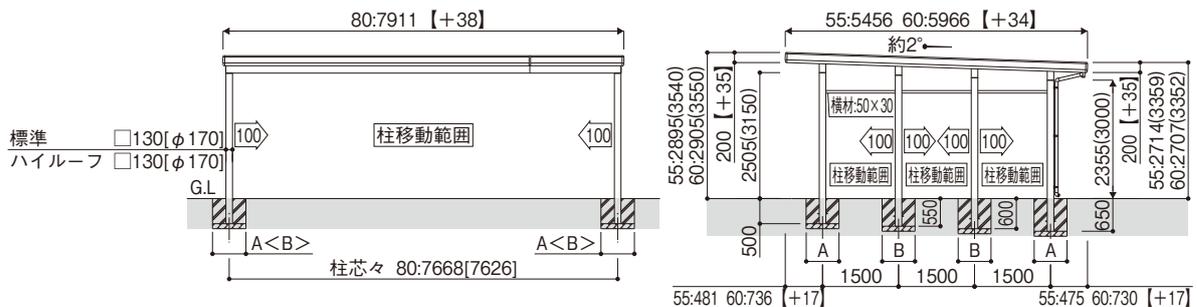

※()は、ハイルーフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.64

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm Aタイプ・幅延長セット / 2台用+α

商品記号
GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カーンブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



商品番号: XC#120824

DX鼻隠しタイプ M55-60・18SA-Y 角柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥1,051,000

長期荷重設計
耐積雪
100cm



商品番号: XC#120810

標準鼻隠しタイプ M55-60・18SA 丸柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,063,500

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

台数	幅延長セット	横材なし					横材付き(-Y)	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格		
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン			キャラメルチーク・ ショコラウォールナット							
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】								
		角柱	丸柱	角柱に加算	丸柱に加算	共通加算						
2 台用	標準	M55-48・18SA	¥ 943,000	¥ 984,000	¥ 9,000加算	¥ 4,000加算	¥ 55,000加算	¥ 14,000加算	5456×6711 [5490×6749]	4 本	+	¥302,500(11枚)
		M55-55・18SA	¥ 995,000	¥1,036,000	¥ 7,000加算	¥ 2,000加算	¥ 52,000加算	¥ 14,000加算	5456×7311 [5490×7349]		+	¥329,600(12枚)
		M55-60・18SA	¥1,022,500	¥1,063,500	¥14,500加算	¥ 9,500加算	¥ 68,000加算	¥ 14,000加算	5456×7911 [5490×7949]		+	¥357,000(13枚)
		M60-48・18SA	¥ 946,000	¥ 987,000	¥22,000加算	¥17,000加算	¥ 65,000加算	¥16,500加算	5966×6711 [6000×6749]		+	¥328,900(11枚)
		M60-55・18SA	¥ 998,000	¥1,039,000	¥20,000加算	¥15,000加算	¥ 62,000加算	¥16,500加算	5966×7311 [6000×7349]		+	¥358,800(12枚)
		M60-60・18SA	¥1,025,500	¥1,066,500	¥27,500加算	¥22,500加算	¥ 78,000加算	¥16,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+	¥388,600(13枚)
	ハイ ルーフ	M55-48・18SAH	¥1,119,000	¥1,292,000	¥ 6,000加算	¥ 4,000加算	¥ 55,000加算	¥ 24,000加算	5456×6711 [5490×6749]	6 本	+	¥302,500(11枚)
		M55-55・18SAH	¥1,171,000	¥1,344,000	¥ 4,000加算	¥ 2,000加算	¥ 52,000加算	¥ 24,000加算	5456×7311 [5490×7349]		+	¥329,600(12枚)
		M55-60・18SAH	¥1,198,500	¥1,371,500	¥11,500加算	¥ 9,500加算	¥ 68,000加算	¥ 24,000加算	5456×7911 [5490×7949]		+	¥357,000(13枚)
		M60-48・18SAH	¥1,122,000	¥1,295,000	¥19,000加算	¥17,000加算	¥ 65,000加算	¥27,500加算	5966×6711 [6000×6749]		+	¥328,900(11枚)
		M60-55・18SAH	¥1,174,000	¥1,347,000	¥17,000加算	¥15,000加算	¥ 62,000加算	¥27,500加算	5966×7311 [6000×7349]		+	¥358,800(12枚)
		M60-60・18SAH	¥1,201,500	¥1,374,500	¥24,500加算	¥22,500加算	¥ 78,000加算	¥27,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+	¥388,600(13枚)

XGCDAA004F

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。



●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57



●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバー・ガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

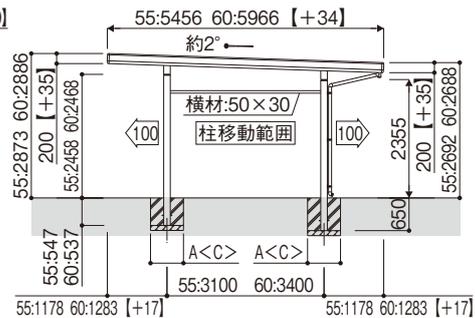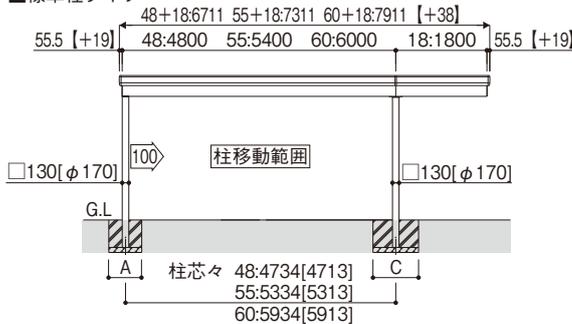

■ハイルーフタイプ

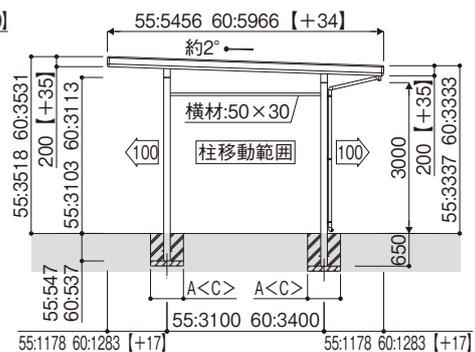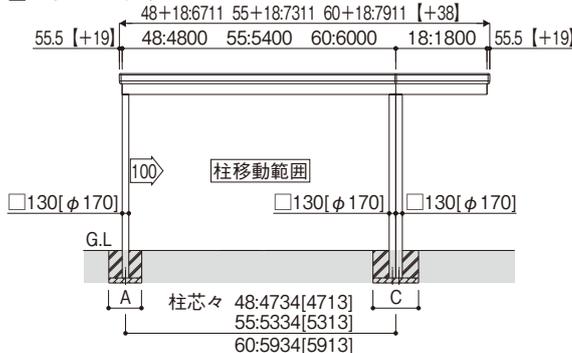

※【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cm Aタイプ・横(2)連棟セット★ / 3台用・4台用

商品記号
GCD

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラオールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラオールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。


長期荷重設計
耐積雪
100cm



商品番号: XC870888

DX鼻隠しタイプ M55-55・30SA-Y 角柱・横材付きタイプ カームブラック ¥998,000

長期荷重設計
耐積雪
100cm

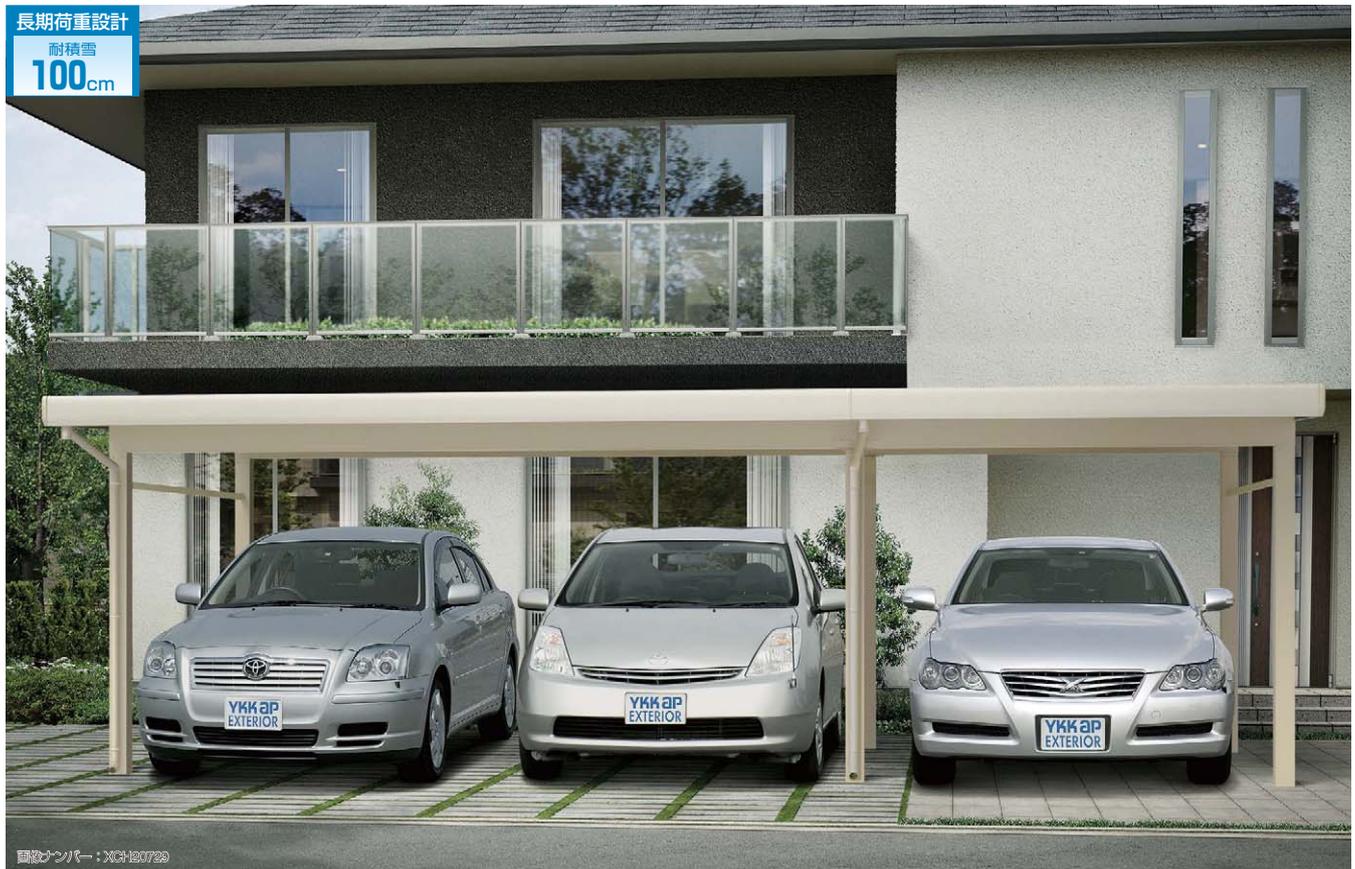

商品番号: XC8120729

標準鼻隠しタイプ M55-55・30SA-Y 角柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥992,000

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

台数	横(2)連棟セット	横材なし					横材付き(-Y)	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本 数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン									共通加算
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]		標準鼻隠し					
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算						
3 台用	標準	M55-48・30SA	¥ 920,000	¥ 961,500	¥ 8,000加算	¥ 3,000加算	¥ 60,500加算	¥ 24,000加算	5456×7911 [5490×7949]	6本 (うち 中柱 2本)	+ ¥357,300(13枚)
		M55-55・30SA	¥ 968,000	¥1,009,500	¥ 6,000加算	¥ 1,000加算	¥ 57,500加算	¥ 24,000加算	5456×8511 [5490×8549]		+ ¥384,400(14枚)
		M55-60・30SA	¥1,065,500	¥1,107,000	¥13,500加算	¥ 8,500加算	¥ 73,500加算	¥ 24,000加算	5456×9111 [5490×9149]		+ ¥411,800(15枚)
	ハイ ルーフ	M60-48・30SA	¥ 923,000	¥ 964,500	¥21,000加算	¥16,000加算	¥ 70,500加算	¥ 27,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,700(13枚)
		M60-55・30SA	¥ 971,000	¥1,012,500	¥19,000加算	¥14,000加算	¥ 67,500加算	¥ 27,500加算	5966×8511 [6000×8549]		+ ¥418,600(14枚)
		M55-48・30SAH	¥1,154,500	¥1,373,500	¥ 5,000加算	¥ 3,000加算	¥ 60,500加算	¥ 28,000加算	5456×7911 [5490×7949]	8本 (うち 中柱 4本)	+ ¥357,300(13枚)
4 台用	標準	M55-55・30SAH	¥1,202,500	¥1,421,500	¥ 3,000加算	¥ 1,000加算	¥ 57,500加算	¥ 28,000加算	5456×8511 [5490×8549]		+ ¥384,400(14枚)
		M55-60・30SAH	¥1,300,000	¥1,519,000	¥10,500加算	¥ 8,500加算	¥ 73,500加算	¥ 28,000加算	5456×9111 [5490×9149]		+ ¥411,800(15枚)
		M60-48・30SAH	¥1,157,500	¥1,376,500	¥18,000加算	¥16,000加算	¥ 70,500加算	¥ 33,000加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,700(13枚)
	ハイ ルーフ	M60-55・30SAH	¥1,205,500	¥1,424,500	¥16,000加算	¥14,000加算	¥ 67,500加算	¥ 33,000加算	5966×8511 [6000×8549]		+ ¥418,600(14枚)
		M52-48・48SA	¥1,013,000	¥1,054,500	¥ 4,000加算	¥ 1,000減算	¥ 51,000加算	¥ 23,500加算	5236×9711 [5270×9749]	6本	+ ¥356,000(16枚)
		M52-48・48SAH	¥1,247,500	¥1,466,500	¥ 1,000加算	¥ 1,000減算	¥ 51,000加算	¥ 27,000加算	5236×9711 [5270×9749]	8本	+ ¥356,000(16枚)

XGCDAA0061

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59


●市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。


●別売品:変形敷地対応セット ▶P.59

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

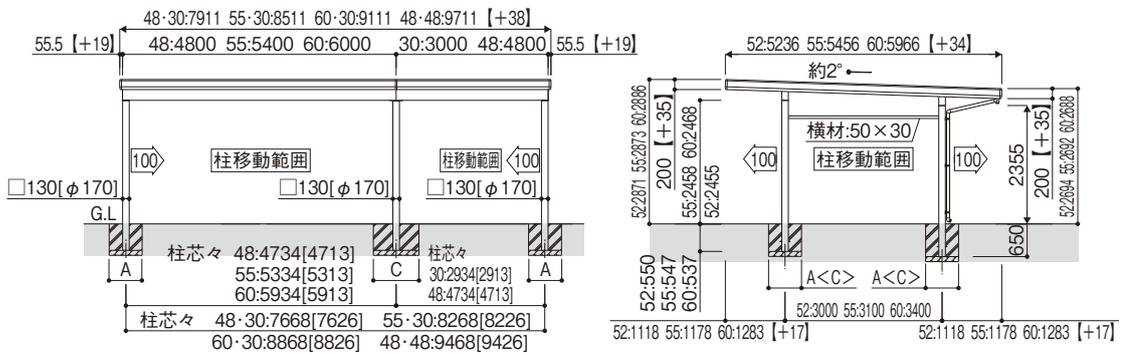

■ハイルーフタイプ

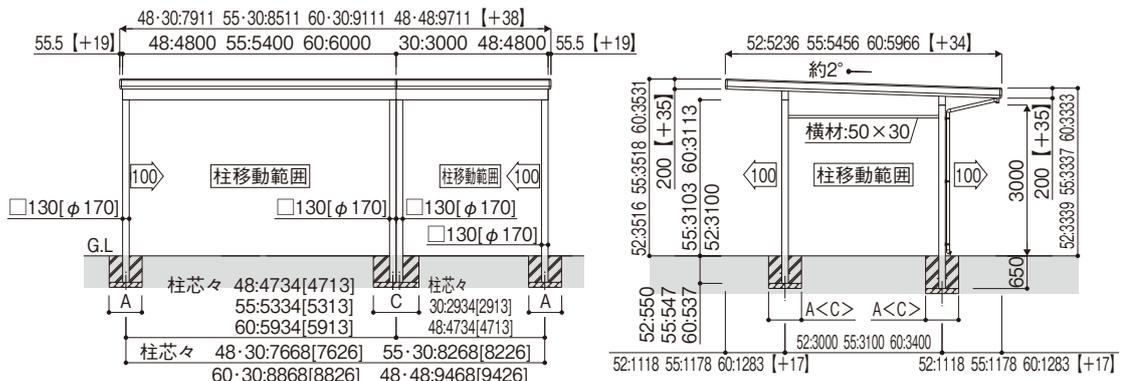※【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
(注2)長さ52サイズは、4台用幅48・48の組合せのみの設定となります。

寸法図:縮尺1/150(単位:mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cm Bタイプ・横(2)連棟セット★ / 3台用・4台用

商品記号
GCD

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラオールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラオールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



DX鼻隠しタイプ M55-55・30SB 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,076,500

長期荷重設計
耐積雪
100cm



標準鼻隠しタイプ M55-55・30SB-Y 丸柱・横材付きタイプ ブラウン(鼻隠し:キャラメルチーク) ¥1,281,000

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他


台数	横(2)連棟セット	横材なし					横材付き(-Y)	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本 数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格			
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン									共通加算		
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し							
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算							共通加算	
3 台用	標準	M55-48・30SB	¥1,011,000	¥1,136,500	¥10,500加算	¥9,500加算	¥60,500加算	¥30,000加算	5456×7911 [5490×7949]	9本 (うち 中柱 3本)	+	¥270,100(13枚)	
		M55-55・30SB	¥1,068,000	¥1,193,500	¥8,500加算	¥7,500加算	¥57,500加算	¥30,000加算	5456×8511 [5490×8549]		+	¥290,400(14枚)	
		M55-60・30SB	¥1,194,500	¥1,299,000	¥16,000加算	¥15,000加算	¥73,500加算	¥30,000加算	5456×9111 [5490×9149]		+	¥311,100(15枚)	
	ハイ ルーフ	M60-48・30SB	¥1,014,000	¥1,139,500	¥23,500加算	¥22,500加算	¥70,500加算	¥30,000加算	5966×7911 [6000×7949]		12本 (うち 中柱 6本)	+	¥301,500(13枚)
		M60-55・30SB	¥1,071,000	¥1,196,500	¥21,500加算	¥20,500加算	¥67,500加算	¥30,000加算	5966×8511 [6000×8549]			+	¥324,600(14枚)
		M55-48・30SBH	¥1,263,500	¥1,857,500	¥11,000加算	¥9,500加算	¥60,500加算	¥37,000加算	5456×7911 [5490×7949]			+	¥270,100(13枚)
M55-55・30SBH	¥1,320,500	¥1,914,500	¥9,000加算	¥7,500加算	¥57,500加算	¥37,000加算	5456×8511 [5490×8549]	+	¥290,400(14枚)				
M55-60・30SBH	¥1,426,500	¥2,020,000	¥16,500加算	¥15,000加算	¥73,500加算	¥37,000加算	5456×9111 [5490×9149]	+	¥311,100(15枚)				
M60-48・30SBH	¥1,266,500	¥1,860,500	¥24,000加算	¥22,500加算	¥70,500加算	¥37,000加算	5966×7911 [6000×7949]	+	¥301,500(13枚)				
4 台用	標準	M52-48・48SB	¥1,125,000	¥1,250,500	¥6,500加算	¥5,500加算	¥51,000加算	¥30,000加算	5236×9711 [5270×9749]	9本	+	¥319,400(16枚)	
		M52-48・48SBH	¥1,377,500	¥1,971,500	¥7,000加算	¥5,500加算	¥51,000加算	¥37,000加算			12本	+	¥319,400(16枚)

XGCDB004K


(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
 - 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
 - スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
 - 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59
- は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

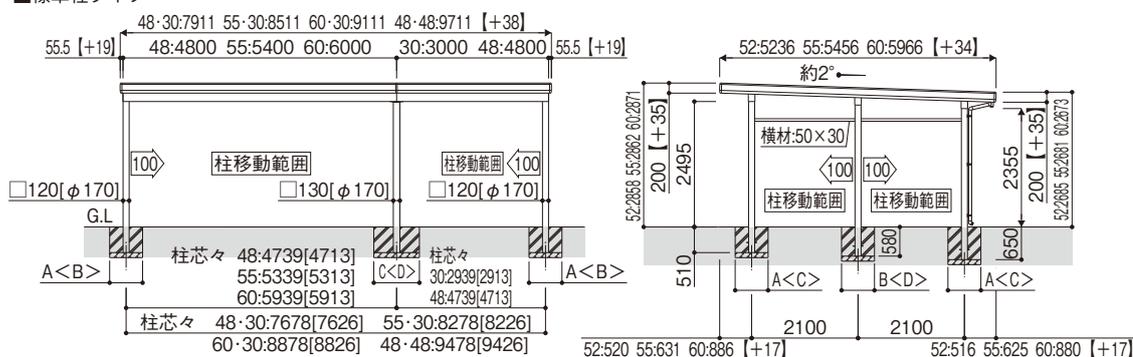

■ハイルーフタイプ

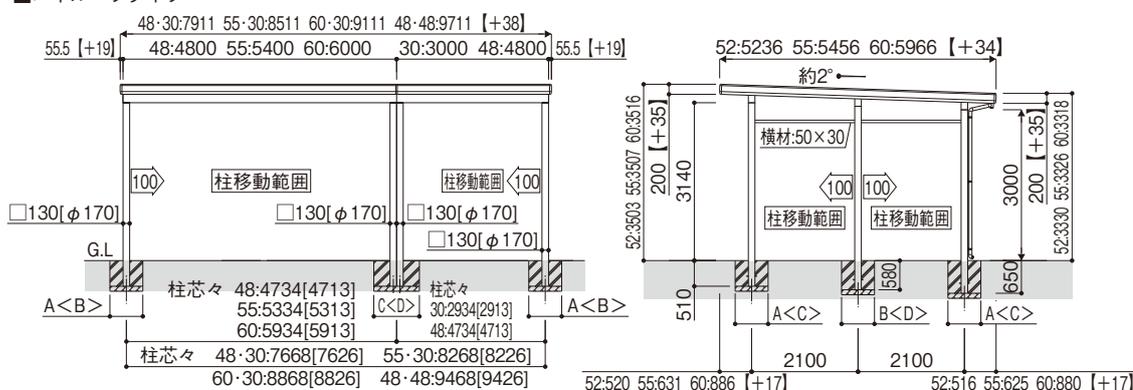

※【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
(注2)長さ52サイズは、4台用幅48・48の組合せのみの設定となります。

寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cm Aタイプ・たて(2)連棟セット / 2台用・4台用 GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カーンブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイールーフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪 100cm



DX鼻隠しタイプ




標準鼻隠しタイプ J55・55・30SA-Y 角柱・横材付きタイプ カーンブラック ¥616,500

台数	たて(2)連棟セット	横材なし				横材付き(-Y) 共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格		
		ブラウン・カーンブラック・プラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット							
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]							
2台用	標準	J55・55・30SA	¥587,500	¥702,500	¥9,500加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥29,000加算	10846×3111 [10880×3149]	8本	+ ¥275,800(10枚)
		J55・60・30SA	¥590,500	¥705,500	¥22,500加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥29,500加算	11356×3111 [11390×3149]	8本	+ ¥288,600(10枚)
		J60・60・30SA	¥593,500	¥708,500	¥35,500加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥35,500加算	11866×3111 [11900×3149]	8本	+ ¥301,400(10枚)
	ハイールーフ	J55・55・30SAH	¥702,000	¥786,500	¥6,500加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥29,000加算	10846×3111 [10880×3149]	8本	+ ¥275,800(10枚)
		J55・60・30SAH	¥705,000	¥789,500	¥19,500加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥29,500加算	11356×3111 [11390×3149]	8本	+ ¥288,600(10枚)
		J60・60・30SAH	¥708,000	¥792,500	¥32,500加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥35,500加算	11866×3111 [11900×3149]	8本	+ ¥301,400(10枚)
4台用	標準	J52・52・48SA	¥955,500	¥995,000	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥28,500加算	10406×4911 [10440×4949]	8本	+ ¥423,600(16枚)
		J52・52・48SAH	¥1,195,500	¥1,411,000	¥500加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥28,500加算	10406×4911 [10440×4949]	8本	+ ¥423,600(16枚)

XGCD A005G

- (注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。
 ●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
 ●市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57
 ●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板〔シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし〕参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
 ●別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

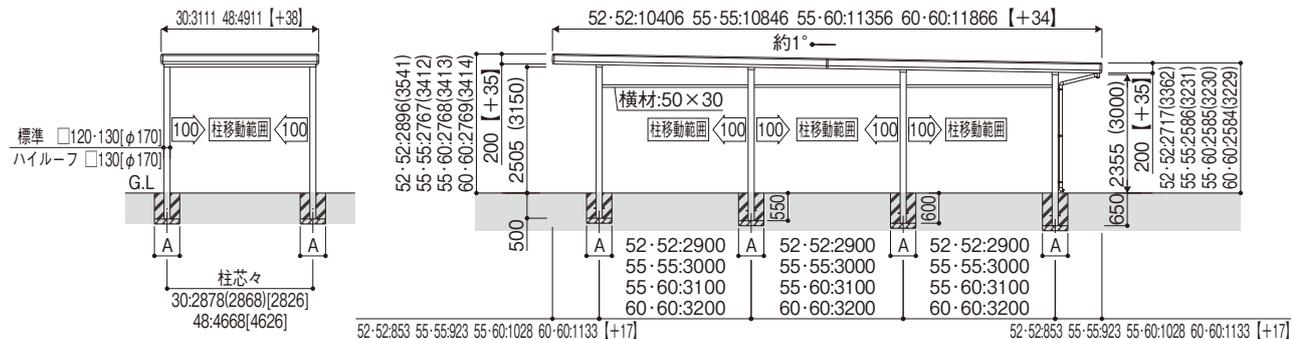

※【 】は、ハイールーフの寸法です。【 】は、丸柱での寸法です。ただし、幅48サイズでのみ標準でも柱は□130となります。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
 (注2)長さ52・52の組合せは、幅48サイズのみ設定となります。 寸法図: 縮尺1/150 (単位:mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/m²(306.1kgf/m²、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m²(3kgf/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cmBタイプ・たて(2)連棟セット / 2台用・4台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイライフ
あり 受注生産品

材質		カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
100cm



DX鼻隠しタイプ


標準鼻隠しタイプ J55-55-30SB-Y 角柱・横材付タイプ ブラチナステン ¥666,500

台数	たて(2)連棟セット	横材なし					横材付(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン					共通加算	標準加算			
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】							
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算					
2台用	標準	J55-55-30SB	¥635,500	¥844,500	¥4,500加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥31,000加算	10846×3111 [10880×3149]	12本	+ ¥211,700(10枚)
		J55-60-30SB	¥638,500	¥847,500	¥17,500加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥32,000加算	11356×3111 [11390×3149]	12本	+ ¥221,500(10枚)
		J60-60-30SB	¥641,500	¥850,500	¥30,500加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥33,000加算	11866×3111 [11900×3149]	12本	+ ¥231,800(10枚)
	ハイライフ	J55-55-30SBH	¥841,500	¥971,500	¥9,000加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥31,000加算	10846×3111 [10880×3149]	12本	+ ¥211,700(10枚)
		J55-60-30SBH	¥844,500	¥974,500	¥22,000加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥32,000加算	11356×3111 [11390×3149]	12本	+ ¥221,500(10枚)
		J60-60-30SBH	¥847,500	¥977,500	¥35,000加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥33,000加算	11866×3111 [11900×3149]	12本	+ ¥231,800(10枚)
4台用	標準	J52-52-48SB	¥1,013,500	¥1,214,000	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥30,500加算	10406×4911 [10440×4949]	12本	+ ¥325,100(16枚)
		J52-52-48SBH	¥1,263,000	¥1,839,000	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥30,500加算	10406×4911 [10440×4949]	12本	+ ¥325,100(16枚)

XGCD003H

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 ■は受注生産品です。納期をご確認ください。

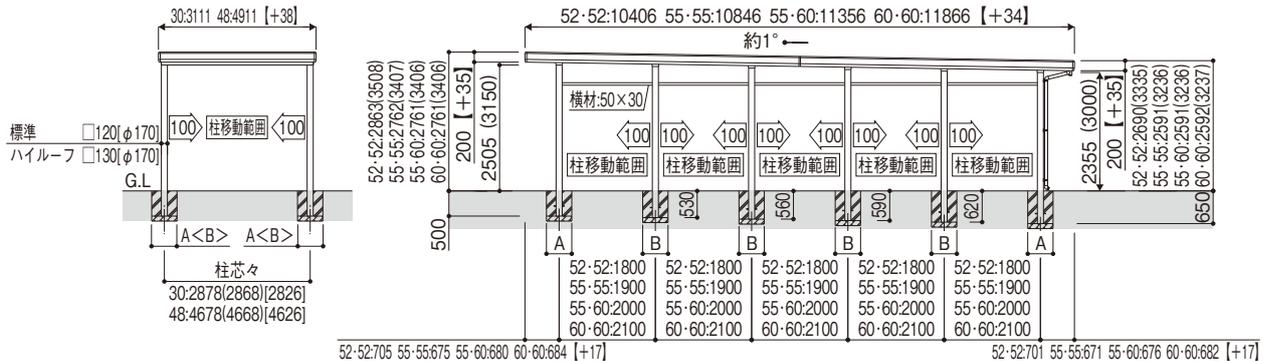

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
(注2)長さ52-52の組合せは、幅48サイズのみを設定となります。 寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.66

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm Aタイプ・横(2)並列セット★ / 4台用 GCD

商品記号 ■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイルーフあり
受注生産品

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



長期荷重設計
耐積雪 100cm



DX鼻隠しタイプ


標準鼻隠しタイプ M55-55+55SA 丸柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,248,000

台数	横(2)並列セット	横材なし					共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン									キャラメルチーク・ショコラウォールナット
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]		標準鼻隠し					共通加算
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算					
4台用	標準	M55-55+55SA	¥1,196,000	¥1,248,000	¥ 4,000加算	¥ 4,000加算	¥ 70,000加算	¥ 28,000加算	5456×11119 [5490×11157]	8本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60SA	¥1,265,500	¥1,317,500	¥ 11,500加算	¥ 11,500加算	¥ 86,000加算	¥ 28,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60SA	¥1,335,000	¥1,387,000	¥ 19,000加算	¥ 19,000加算	¥ 102,000加算	¥ 28,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55SA	¥1,203,500	¥1,255,500	¥ 30,000加算	¥ 30,000加算	¥ 90,000加算	¥ 33,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60SA	¥1,273,000	¥1,325,000	¥ 37,500加算	¥ 37,500加算	¥ 106,000加算	¥ 33,000加算	5966×11719 [6000×11157]		+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60SA	¥1,342,500	¥1,394,500	¥ 45,000加算	¥ 45,000加算	¥ 122,000加算	¥ 33,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥597,800(20枚)
4台用	ハイルーフ	M55-55+55SAH	¥1,438,000	¥1,664,000	¥ 3,000加算	¥ 4,000加算	¥ 70,000加算	¥ 28,000加算	5456×11119 [5490×11157]	8本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60SAH	¥1,507,500	¥1,733,500	¥ 10,500加算	¥ 11,500加算	¥ 86,000加算	¥ 28,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60SAH	¥1,577,000	¥1,803,000	¥ 18,000加算	¥ 19,000加算	¥ 102,000加算	¥ 28,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55SAH	¥1,445,500	¥1,671,500	¥ 29,000加算	¥ 30,000加算	¥ 90,000加算	¥ 33,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60SAH	¥1,515,000	¥1,741,000	¥ 36,500加算	¥ 37,500加算	¥ 106,000加算	¥ 33,000加算	5966×11719 [6000×11757]		+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60SAH	¥1,584,500	¥1,810,500	¥ 44,000加算	¥ 45,000加算	¥ 122,000加算	¥ 33,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥597,800(20枚)

XGDA007J

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- 横(2)並列セット=基本セット×2+横並列用カバー材となります。
- オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板〔シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし〕参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

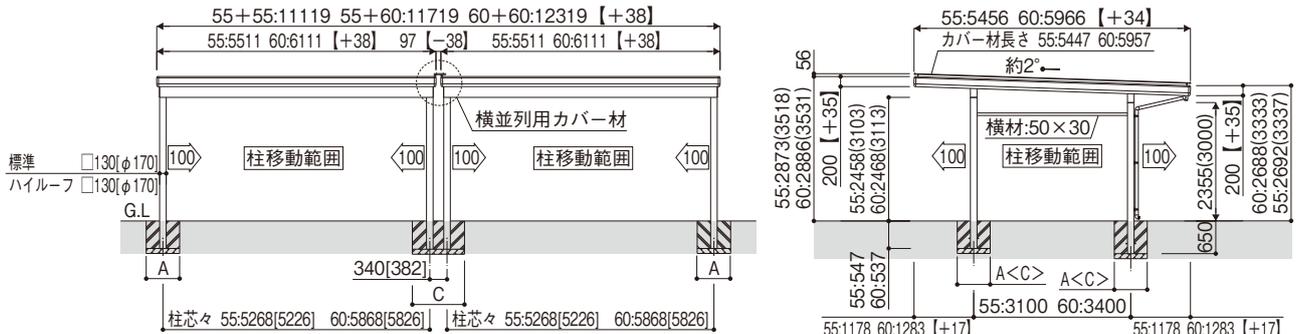

※()は、ハイルーフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪100cmBタイプ・横(2)並列セット* / 4台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

ハイライフ あり 受注生産品

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪 100cm



DX鼻隠しタイプ

図説ナンバー: XG120704

標準鼻隠しタイプ M55-55+55SB 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,300,000

台数	横(2)並列セット	横材なし				横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.6mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン				キャラメルチーク・ショコラウォールナット					
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		共通加算					
4台用	標準	M55-55+55SB	¥1,300,000	¥1,518,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥37,000加算	5456×11119 [5490×11157]	12本	+ ¥373,400(18枚)
		M55-55+60SB	¥1,386,000	¥1,583,000	¥11,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥37,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥394,100(19枚)
		M55-60+60SB	¥1,472,000	¥1,648,000	¥19,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥37,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥414,800(20枚)
		M60-55+55SB	¥1,307,500	¥1,525,500	¥30,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥37,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥417,400(18枚)
		M60-55+60SB	¥1,393,500	¥1,590,500	¥37,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥37,000加算	5966×11719 [6000×11157]		+ ¥440,500(19枚)
		M60-60+60SB	¥1,479,500	¥1,655,500	¥45,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥37,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥463,600(20枚)
	ハイライフ	M55-55+55SBH	¥1,554,000	¥2,144,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥37,000加算	5456×11119 [5490×11157]	12本	+ ¥373,400(18枚)
		M55-55+60SBH	¥1,619,000	¥2,209,000	¥11,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥37,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥394,100(19枚)
		M55-60+60SBH	¥1,684,000	¥2,274,000	¥19,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥37,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥414,800(20枚)
		M60-55+55SBH	¥1,561,500	¥2,151,500	¥30,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥37,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥417,400(18枚)
		M60-55+60SBH	¥1,626,500	¥2,216,500	¥37,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥37,000加算	5966×11719 [6000×11757]		+ ¥440,500(19枚)
		M60-60+60SBH	¥1,691,500	¥2,281,500	¥45,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥37,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥463,600(20枚)

XGCD005L

(注)【】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。


●横(2)並列セット=基本セット×2+横並列用カバー材となります。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバー・ガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

●別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

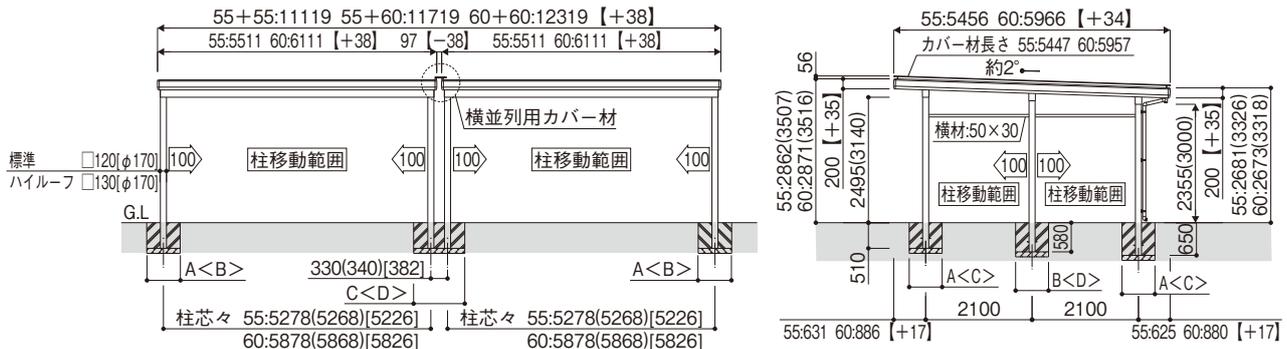

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【】内の数値を加算してください。寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能3000N/㎡(306.1kgf/㎡、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長 P.4

基礎寸法 P.66

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

29

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪150cmタイプ・基本セット / 1台用

商品記号
GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフ 受注生産品
あり

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
150cm



DX鼻隠しタイプ




標準鼻隠しタイプ 55-30L 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥398,000

台数	基本セット	横材なし					横材付き(-Y)	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン									共通加算
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】							
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算					
1 台用	標準	55-30L	¥398,000	¥501,000	¥ 5,000加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 18,500加算	5456×3111 [5490×3149]	6本	+ ¥137,300(5枚)
	標準	60-30L	¥401,000	¥504,000	¥ 18,000加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 18,500加算	5966×3111 [6000×3149]	6本	+ ¥149,500(5枚)
	ハイ ライフ	55-30LH	¥498,000	¥565,000	¥ 8,000加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 18,500加算	5456×3111 [5490×3149]	6本	+ ¥137,300(5枚)
	ハイ ライフ	60-30LH	¥501,000	¥568,000	¥ 21,000加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 18,500加算	5966×3111 [6000×3149]	6本	+ ¥149,500(5枚)

XGCDL001

(注) 【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板) 屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

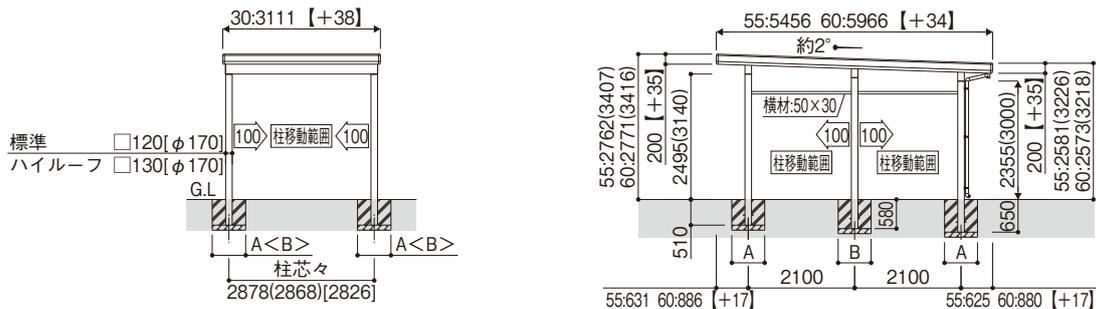

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/m²(459.2kgf/m²、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m²(3kgf/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪150cmタイプ・基本セット / 2台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイライフあり 受注生産品

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
150cm



DX鼻隠しタイプ





標準鼻隠しタイプ 55-55L-Y 角柱・横材付きタイプ カムブラック ¥792,000

台数	基本セット	横材なし					共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン									
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]		キャラメルチーク・ショコラウォールナット					
2台用	標準	55-48L	¥692,500	¥722,500	¥4,000加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥18,500加算	5456×4911 [5490×4949]	6本	+ ¥220,000(8枚)
		55-55L	¥773,500	¥803,500	¥2,000加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥18,500加算	5456×5511 [5490×5549]		+ ¥247,100(9枚)
		55-60L	¥876,000	¥906,000	¥9,500加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥18,500加算	5456×6111 [5490×6149]		+ ¥274,500(10枚)
		60-48L	¥695,500	¥725,500	¥17,000加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥18,500加算	5966×4911 [6000×4949]		+ ¥239,200(8枚)
		60-55L	¥776,500	¥806,500	¥15,000加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥18,500加算	5966×5511 [6000×5549]		+ ¥269,100(9枚)
		60-60L	¥879,000	¥909,000	¥22,500加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥18,500加算	5966×6111 [6000×6149]		+ ¥298,900(10枚)
	ハイライフ	55-48LH	¥870,000	¥1,035,500	¥3,500加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥18,500加算	5456×4911 [5490×4949]	6本	+ ¥220,000(8枚)
		55-55LH	¥951,000	¥1,116,500	¥1,500加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥18,500加算	5456×5511 [5490×5549]		+ ¥247,100(9枚)
		55-60LH	¥1,053,500	¥1,219,000	¥9,000加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥18,500加算	5456×6111 [5490×6149]		+ ¥274,500(10枚)
		60-48LH	¥873,000	¥1,038,500	¥16,500加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥18,500加算	5966×4911 [6000×4949]		+ ¥239,200(8枚)
		60-55LH	¥954,000	¥1,119,500	¥14,500加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥18,500加算	5966×5511 [6000×5549]		+ ¥269,100(9枚)
		60-60LH	¥1,056,500	¥1,222,000	¥22,000加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥18,500加算	5966×6111 [6000×6149]		+ ¥298,900(10枚)

XGCDL002

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

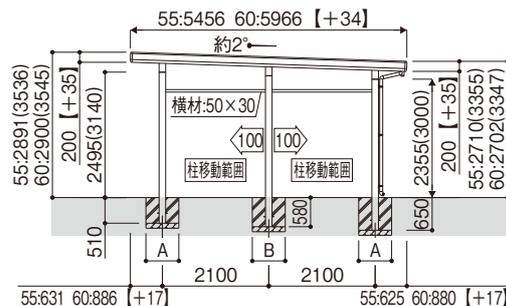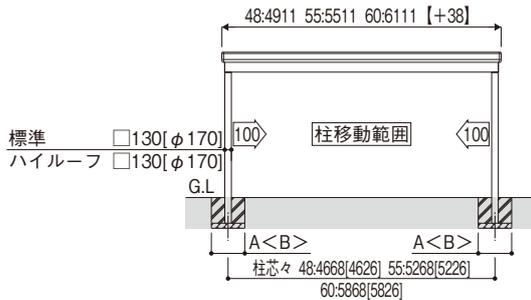

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.68

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪150cmタイプ・幅延長セット / 2台用+α

商品記号
GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪
~150cm
地域用

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他



商品番号: XCD10718

DX鼻隠しタイプ M55-60・18L 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,442,500



商品番号: XCD1087YF

標準鼻隠しタイプ M55-60・18L-Y 角柱・横材付きタイプ ブラウン(鼻隠し:ショコラウォールナット) ¥1,511,000

台数	幅延長セット	横材なし					横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン				キャラメルチーク・ ショコラウォールナット		共通加算			
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し					
		角柱	丸柱	角柱に加算	丸柱に加算	共通加算					
2 台用	標準	M55-48・18L	¥1,314,500	¥1,378,000	¥12,500加算	¥14,000加算	¥55,000加算	¥18,500加算	5456×6711 [5490×6749]	6 本	+ ¥302,500(11枚)
		M55-55・18L	¥1,385,000	¥1,448,500	¥10,500加算	¥12,000加算	¥52,000加算	¥18,500加算	5456×7311 [5490×7349]		+ ¥329,600(12枚)
		M55-60・18L	¥1,424,500	¥1,488,000	¥18,000加算	¥19,500加算	¥68,000加算	¥18,500加算	5456×7911 [5490×7949]		+ ¥357,000(13枚)
		M60-48・18L	¥1,317,500	¥1,381,000	¥25,500加算	¥27,000加算	¥65,000加算	¥18,500加算	5966×6711 [6000×6749]		+ ¥328,900(11枚)
		M60-55・18L	¥1,388,000	¥1,451,500	¥23,500加算	¥25,000加算	¥62,000加算	¥18,500加算	5966×7311 [6000×7349]		+ ¥358,800(12枚)
		M60-60・18L	¥1,427,500	¥1,491,000	¥31,000加算	¥32,500加算	¥78,000加算	¥18,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,600(13枚)
	ハイ ルーフ	M55-48・18LH	¥1,574,000	¥1,838,500	¥12,500加算	¥14,000加算	¥55,000加算	¥30,000加算	5456×6711 [5490×6749]	9 本	+ ¥302,500(11枚)
		M55-55・18LH	¥1,644,500	¥1,909,000	¥10,500加算	¥12,000加算	¥52,000加算	¥30,000加算	5456×7311 [5490×7349]		+ ¥329,600(12枚)
		M55-60・18LH	¥1,684,000	¥1,948,500	¥18,000加算	¥19,500加算	¥68,000加算	¥30,000加算	5456×7911 [5490×7949]		+ ¥357,000(13枚)
		M60-48・18LH	¥1,577,000	¥1,841,500	¥25,500加算	¥27,000加算	¥65,000加算	¥30,000加算	5966×6711 [6000×6749]		+ ¥328,900(11枚)
		M60-55・18LH	¥1,647,500	¥1,912,000	¥23,500加算	¥25,000加算	¥62,000加算	¥30,000加算	5966×7311 [6000×7349]		+ ¥358,800(12枚)
		M60-60・18LH	¥1,687,000	¥1,951,500	¥31,000加算	¥32,500加算	¥78,000加算	¥30,000加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,600(13枚)

XGCDL003

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。



●オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56



●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

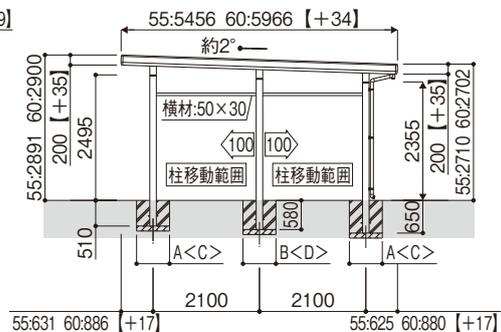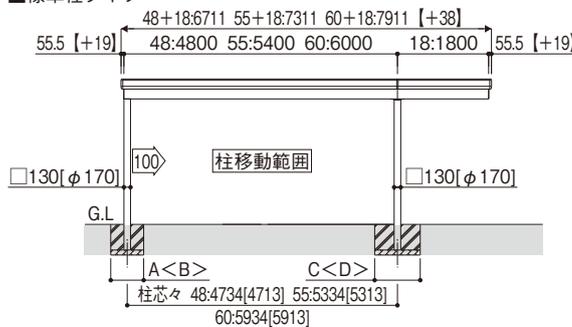

■ハイルーフタイプ

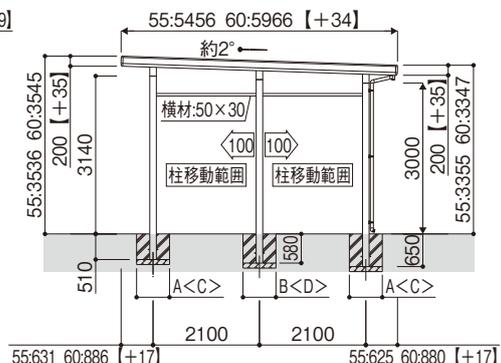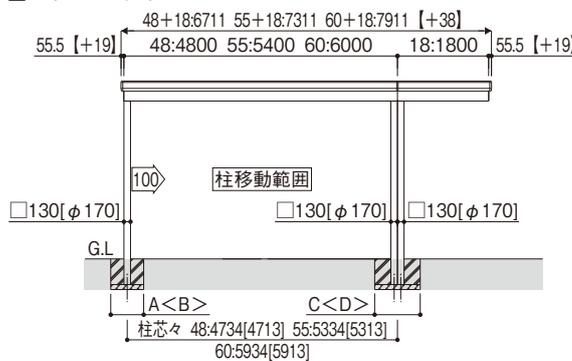

※()は、ハイルーフの寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。 寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪150cmタイプ・横(2)連棟セット★ / 3台用4台用

商品記号
GCD

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラオールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

積雪
~150cm
地域用

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラオールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
150cm



商品番号: XCD120822

DX鼻隠しタイプ M55-55・30L 角柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,337,500

長期荷重設計
耐積雪
150cm



商品番号: XCD70994

標準鼻隠しタイプ M55-55・30L-Y 角柱・横材付きタイプ カームブラック ¥1,358,000

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

台数	横(2)連棟セット	横材なし					横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン					キャラメルチーク・ ショコラウォールナット					
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】			共通加算					
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算	共通加算	共通加算				
3 台用	標準	M55-48・30L	¥1,263,500	¥1,326,000	¥ 11,500加算	¥ 13,000加算	¥ 60,500加算	¥ 30,000加算	5456×7911 [5490×7949]	9本 (うち、 中柱 3本)	+ ¥357,300(13枚)	
		M55-55・30L	¥1,328,000	¥1,390,500	¥ 9,500加算	¥ 11,000加算	¥ 57,500加算	¥ 30,000加算	5456×8511 [5490×8549]		+ ¥384,400(14枚)	
		M55-60・30L	¥1,472,500	¥1,535,000	¥ 17,000加算	¥ 18,500加算	¥ 73,500加算	¥ 30,000加算	5456×9111 [5490×9149]		+ ¥411,800(15枚)	
	ハイ ルーフ	M60-48・30L	¥1,266,500	¥1,329,000	¥ 24,500加算	¥ 26,000加算	¥ 70,500加算	¥ 30,000加算	5966×7911 [6000×7949]		12本 (うち、 中柱 6本)	+ ¥388,700(13枚)
		M60-55・30L	¥1,331,000	¥1,393,500	¥ 22,500加算	¥ 24,000加算	¥ 67,500加算	¥ 30,000加算	5966×8511 [6000×8549]			+ ¥418,600(14枚)
		M55-48・30LH	¥1,614,500	¥1,948,000	¥ 11,500加算	¥ 13,000加算	¥ 60,500加算	¥ 37,000加算	5456×7911 [5490×7949]			+ ¥357,300(13枚)
M55-55・30LH	¥1,679,000	¥2,012,500	¥ 9,500加算	¥ 11,000加算	¥ 57,500加算	¥ 37,000加算	5456×8511 [5490×8549]	+ ¥384,400(14枚)				
M55-60・30LH	¥1,823,500	¥2,157,000	¥ 17,000加算	¥ 18,500加算	¥ 73,500加算	¥ 37,000加算	5456×9111 [5490×9149]	+ ¥411,800(15枚)				
M60-48・30LH	¥1,617,500	¥1,951,000	¥ 24,500加算	¥ 26,000加算	¥ 70,500加算	¥ 37,000加算	5966×7911 [6000×7949]	+ ¥388,700(13枚)				
4 台用	標準	M52-48・48L	¥1,389,500	¥1,452,000	¥ 7,500加算	¥ 9,000加算	¥ 51,000加算	¥ 30,000加算	5236×9711 [5270×9749]	9本	+ ¥356,000(16枚)	
		M52-48・48LH	¥1,740,500	¥2,074,000	¥ 7,500加算	¥ 9,000加算	¥ 51,000加算	¥ 37,000加算	5236×9711 [5270×9749]		12本	+ ¥356,000(16枚)

XGCDL005

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59


●市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。


●別売品:変形敷地対応セット▶P.59

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

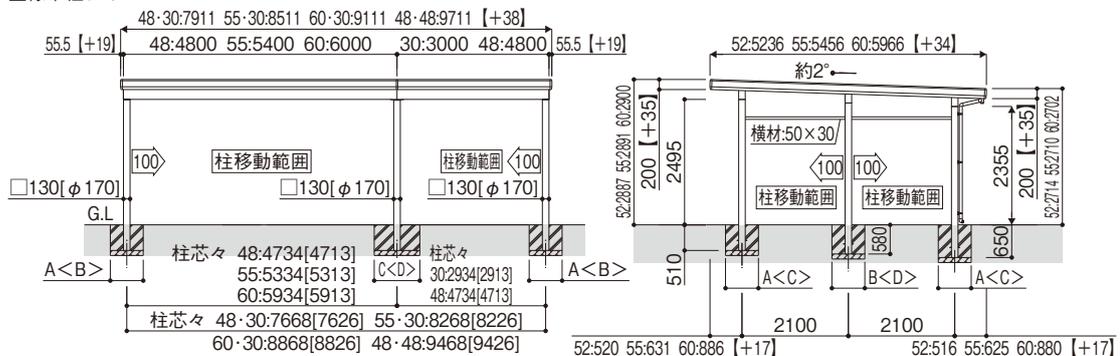

■ハイルーフタイプ

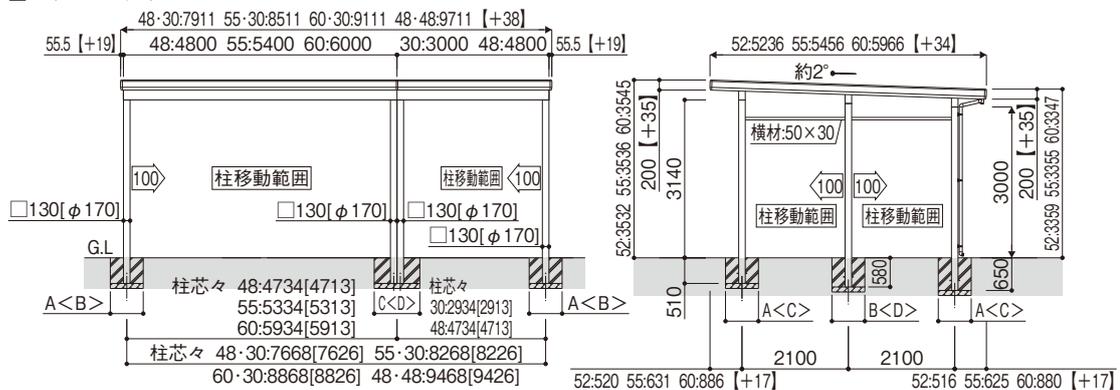

※[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

(注2)長さ52サイズは、4台用幅48・48の組合せのみの設定となります。

寸法図:縮尺1/150(単位:mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪150cmタイプ・たて(2)連棟セット / 2台用・4台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイールーフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。



DX鼻隠しタイプ



標準鼻隠しタイプ J55-55-30L 丸柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥940,500


台数	たて(2)連棟セット	横材なし				共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格		
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット							
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]							
2台用	標準	J55-55-30L	¥731,500	¥940,500	¥4,500加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥31,000加算	10846×3111 [10880×3149]	12本	+ ¥275,800(10枚)
		J55-60-30L	¥734,500	¥943,500	¥17,500加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥32,000加算	11356×3111 [11390×3149]	12本	+ ¥288,600(10枚)
		J60-60-30L	¥737,500	¥946,500	¥30,500加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥33,000加算	11866×3111 [11900×3149]	12本	+ ¥301,400(10枚)
	ハイールーフ	J55-55-30LH	¥937,500	¥1,067,500	¥9,000加算	¥8,000加算	¥59,500加算	¥31,000加算	10846×3111 [10880×3149]	12本	+ ¥275,800(10枚)
		J55-60-30LH	¥940,500	¥1,070,500	¥22,000加算	¥21,000加算	¥69,500加算	¥32,000加算	11356×3111 [11390×3149]	12本	+ ¥288,600(10枚)
		J60-60-30LH	¥943,500	¥1,073,500	¥35,000加算	¥34,000加算	¥79,500加算	¥33,000加算	11866×3111 [11900×3149]	12本	+ ¥301,400(10枚)
4台用	標準	J52-52-48L	¥1,289,000	¥1,334,500	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥30,500加算	10406×4911 [10440×4949]	12本	+ ¥423,600(16枚)
		J52-52-48LH	¥1,642,500	¥1,959,500	加算なし	¥1,000加算	¥37,000加算	¥30,500加算		12本	+ ¥423,600(16枚)

XGCDL004

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材 ▶P.57
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板〔シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし〕参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

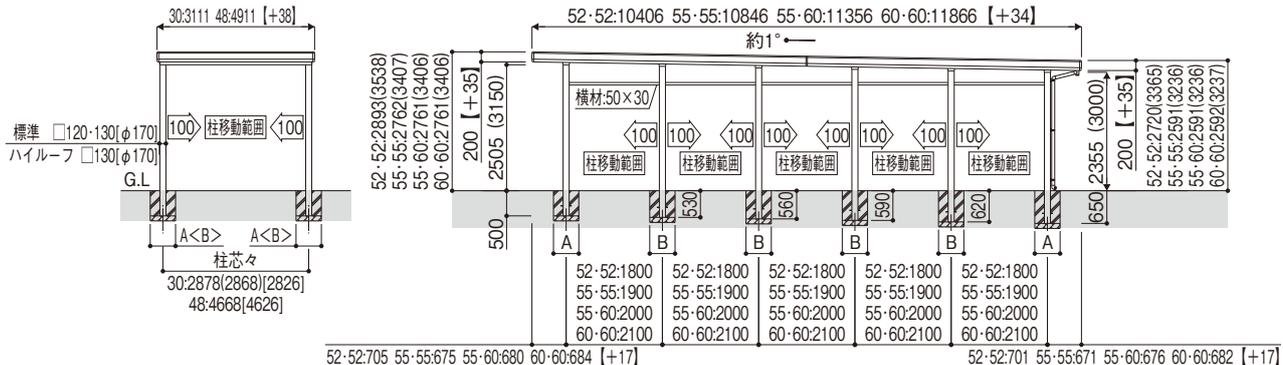

※()は、ハイールーフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。ただし、幅48サイズのみ標準タイプも柱は□130となります。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

(注2)長さ52・52の組合せは、幅48サイズのみ設定となります。

寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪150cmタイプ・横(2)並列セット★ / 4台用 GCD

商品記号

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)並列施工が可能です。


※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイライフあり 受注生産品

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
150cm

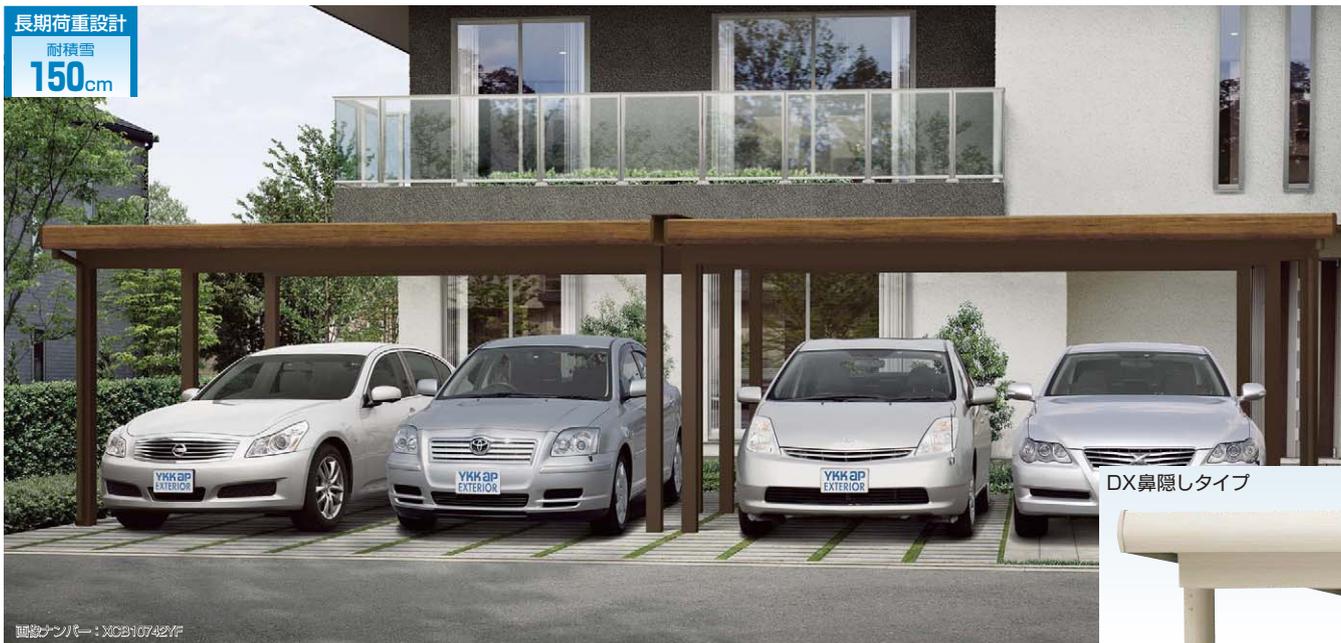



標準鼻隠しタイプ M55-55+55L 角柱・横材なしタイプ ブラウン(鼻隠し:キャラメルチーク) ¥1,675,000

台数	横(2)並列セット	横材なし					共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン									
		標準鼻隠し									
		【DX鼻隠し】									
4台用	標準	M55-55+55L	¥1,605,000	¥1,665,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥37,000加算	5456×11119 [5490×11157]	12本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60L	¥1,707,500	¥1,767,500	¥11,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥37,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60L	¥1,810,000	¥1,870,000	¥19,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥37,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55L	¥1,612,500	¥1,672,500	¥30,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥37,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60L	¥1,715,000	¥1,775,000	¥37,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥37,000加算	5966×11719 [6000×11157]		+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60L	¥1,817,500	¥1,877,500	¥45,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥37,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥597,800(20枚)
	ハイライフ	M55-55+55LH	¥1,960,000	¥2,291,000	¥3,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥37,000加算	5456×11119 [5490×11157]	12本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60LH	¥2,062,500	¥2,393,500	¥10,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥37,000加算	5456×11719 [5490×11757]		+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60LH	¥2,165,000	¥2,496,000	¥18,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥37,000加算	5456×12319 [5490×12357]		+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55LH	¥1,967,500	¥2,298,500	¥29,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥37,000加算	5966×11119 [6000×11157]		+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60LH	¥2,070,000	¥2,401,000	¥36,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥37,000加算	5966×11719 [6000×11757]		+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60LH	¥2,172,500	¥2,503,500	¥44,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥37,000加算	5966×12319 [6000×12357]		+ ¥597,800(20枚)

XGCDL006

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- 横(2)並列セット=基本セット×2+横並列用カバー材となります。
- オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバー・ガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

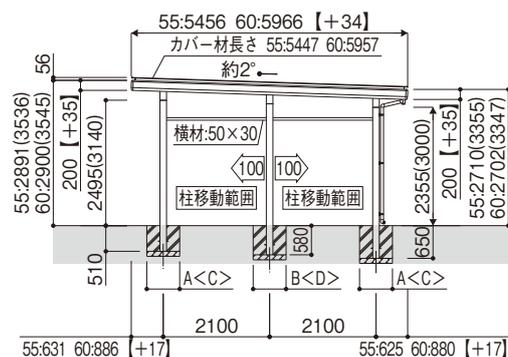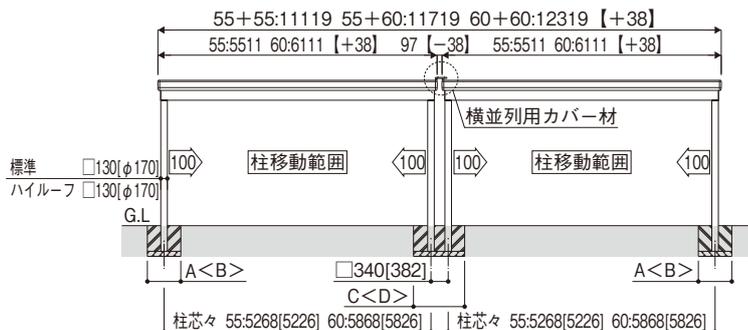

※()は、ハイライフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能4500N/㎡(459.2kgf/㎡、目安として積雪量150cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.68

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

37

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪200cmタイプ・基本セット / 1台用

商品記号
GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイルーフあり **受注生産品**

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
200cm



DX鼻隠しタイプ





標準鼻隠しタイプ 55-30G 丸柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥740,500

台数	基本セット	横材なし					共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン									
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し					
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算					
1台用	標準	55-30G	¥598,000	¥740,500	¥ 5,500加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 23,500加算	5456×3111 [5490×3149]	8本	+ ¥137,300(5枚)
		60-30G	¥601,000	¥743,500	¥ 18,500加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 23,500加算	5966×3111 [6000×3149]	8本	+ ¥149,500(5枚)
	ハイルーフ	55-30GH	¥738,000	¥825,500	¥ 5,500加算	¥ 5,500加算	¥ 40,500加算	¥ 23,500加算	5456×3111 [5490×3149]	8本	+ ¥137,300(5枚)
		60-30GH	¥741,000	¥828,500	¥ 18,500加算	¥ 18,500加算	¥ 50,500加算	¥ 23,500加算	5966×3111 [6000×3149]	8本	+ ¥149,500(5枚)

XGCDG001

(注) 【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り (ポリカーボネート折板) 屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板 [シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面) ペフなし] 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

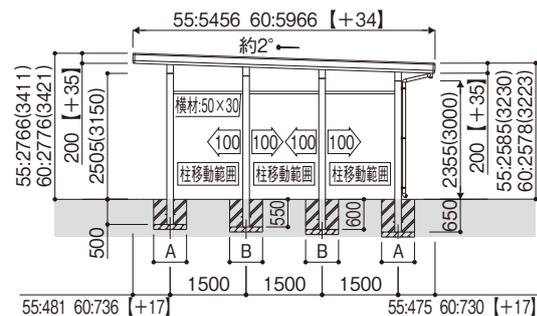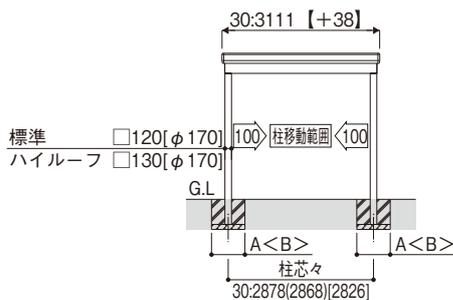

※() は、ハイルーフの寸法です。[] は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能6000N/m² (612.2kgf/m²、目安として積雪量200cm相当) 以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m² (3kgf/m²) で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪200cmタイプ・基本セット / 2台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイールーフあり 受注生産品

材質		カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
200cm





標準鼻隠しタイプ 55-55G-Y 角柱・横材付きタイプ ブラチナステン ¥1,005,000

台数	基本セット	横材なし					横材付き(-Y)	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン				キャラメルチーク・ショコラウォールナット					共通加算
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し					
角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算	共通加算							
2台用	標準	55-48G	¥883,500	¥930,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥23,500加算	5456×4911 [5490×4949]	+ ¥220,000(8枚)	
		55-55G	¥981,500	¥1,028,000	¥2,000加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥23,500加算	5456×5511 [5490×5549]	+ ¥247,100(9枚)	
		55-60G	¥1,115,500	¥1,162,000	¥9,500加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥23,500加算	5456×6111 [5490×6149]	+ ¥274,500(10枚)	
		60-48G	¥886,500	¥933,000	¥17,000加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥23,500加算	5966×4911 [6000×4949]	+ ¥239,200(8枚)	
		60-55G	¥984,500	¥1,031,000	¥15,000加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥23,500加算	5966×5511 [6000×5549]	+ ¥269,100(9枚)	
		60-60G	¥1,118,500	¥1,165,000	¥22,500加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥23,500加算	5966×6111 [6000×6149]	+ ¥298,900(10枚)	
2台用	ハイールーフ	55-48GH	¥1,131,500	¥1,347,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥32,000加算	¥23,500加算	5456×4911 [5490×4949]	+ ¥220,000(8枚)	
		55-55GH	¥1,229,500	¥1,445,000	¥2,000加算	¥2,000加算	¥35,000加算	¥23,500加算	5456×5511 [5490×5549]	+ ¥247,100(9枚)	
		55-60GH	¥1,363,500	¥1,579,000	¥9,500加算	¥9,500加算	¥51,000加算	¥23,500加算	5456×6111 [5490×6149]	+ ¥274,500(10枚)	
		60-48GH	¥1,134,500	¥1,350,000	¥17,000加算	¥17,000加算	¥42,000加算	¥23,500加算	5966×4911 [6000×4949]	+ ¥239,200(8枚)	
		60-55GH	¥1,232,500	¥1,448,000	¥15,000加算	¥15,000加算	¥45,000加算	¥23,500加算	5966×5511 [6000×5549]	+ ¥269,100(9枚)	
		60-60GH	¥1,366,500	¥1,582,000	¥22,500加算	¥22,500加算	¥61,000加算	¥23,500加算	5966×6111 [6000×6149]	+ ¥298,900(10枚)	

XGCDG002

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション: サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品: スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバー・ガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品: 変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

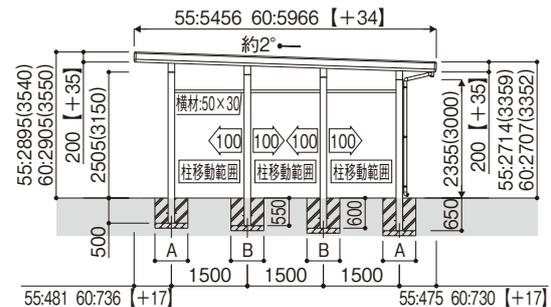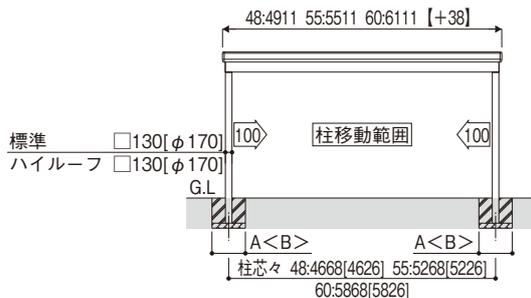

※()は、ハイールーフの寸法です。[]は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能6000N/㎡(612.2kgf/㎡、目安として積雪量200cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.70

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR. 39

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪200cmタイプ・幅延長セット / 2台用+α

商品記号
GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフあり
受注生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他



商品番号: XCB70828

DX鼻隠しタイプ M55-60・18G 角柱・横材なしタイプ カムブラック ¥1,833,500



商品番号: XCF120812

標準鼻隠しタイプ M55-60・18G-Y 丸柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥1,921,500

台数	幅延長セット	横材なし					横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カムブラック・プラチナステン			キャラメルチーク・ ショコラウォールナット		共通加算	共通加算			
		標準鼻隠し		【DX鼻隠し】		標準鼻隠し					
		角柱	丸柱	角柱に 加算	丸柱に 加算						
2 台用	標準	M55-48・18G	¥1,680,500	¥1,758,500	¥ 8,000加算	¥ 3,500加算	¥ 55,000加算	¥ 23,500加算	5456×6711 [5490×6749]	8 本	+ ¥302,500(11枚)
		M55-55・18G	¥1,770,000	¥1,848,000	¥ 6,000加算	¥ 1,500加算	¥ 52,000加算	¥ 23,500加算	5456×7311 [5490×7349]		+ ¥329,600(12枚)
		M55-60・18G	¥1,820,000	¥1,898,000	¥ 13,500加算	¥ 9,000加算	¥ 68,000加算	¥ 23,500加算	5456×7911 [5490×7949]		+ ¥357,000(13枚)
		M60-48・18G	¥1,683,500	¥1,761,500	¥ 21,000加算	¥ 16,500加算	¥ 65,000加算	¥ 23,500加算	5966×6711 [6000×6749]		+ ¥328,900(11枚)
		M60-55・18G	¥1,773,000	¥1,851,000	¥ 19,000加算	¥ 14,500加算	¥ 62,000加算	¥ 23,500加算	5966×7311 [6000×7349]		+ ¥358,800(12枚)
		M60-60・18G	¥1,823,000	¥1,901,000	¥ 26,500加算	¥ 22,000加算	¥ 78,000加算	¥ 23,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,600(13枚)
	ハイ ルーフ	M55-48・18GH	¥2,042,000	¥2,368,500	¥ 4,000減算	¥ 3,500加算	¥ 55,000加算	¥ 35,500加算	5456×6711 [5490×6749]	12 本	+ ¥302,500(11枚)
		M55-55・18GH	¥2,131,500	¥2,458,000	¥ 6,000減算	¥ 1,500加算	¥ 52,000加算	¥ 35,500加算	5456×7311 [5490×7349]		+ ¥329,600(12枚)
		M55-60・18GH	¥2,181,500	¥2,508,000	¥ 1,500加算	¥ 9,000加算	¥ 68,000加算	¥ 35,500加算	5456×7911 [5490×7949]		+ ¥357,000(13枚)
		M60-48・18GH	¥2,045,000	¥2,371,500	¥ 9,000加算	¥ 16,500加算	¥ 65,000加算	¥ 35,500加算	5966×6711 [6000×6749]		+ ¥328,900(11枚)
		M60-55・18GH	¥2,134,500	¥2,461,000	¥ 7,000加算	¥ 14,500加算	¥ 62,000加算	¥ 35,500加算	5966×7311 [6000×7349]		+ ¥358,800(12枚)
		M60-60・18GH	¥2,184,500	¥2,511,000	¥ 14,500加算	¥ 22,000加算	¥ 78,000加算	¥ 35,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,600(13枚)

XGCDG003

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。



●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56



●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

標準柱タイプ

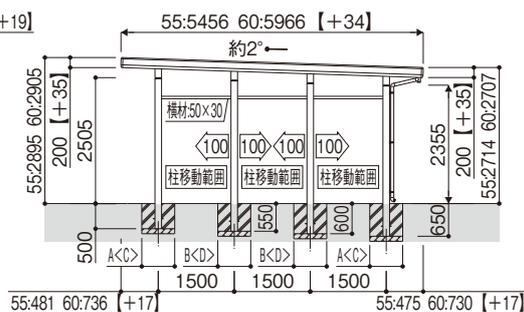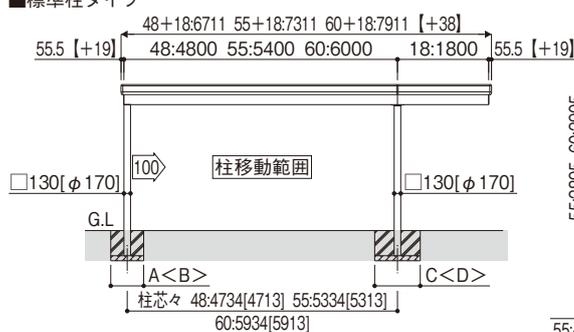

ハイルーフタイプ

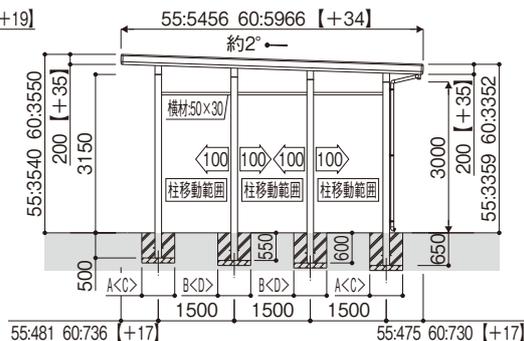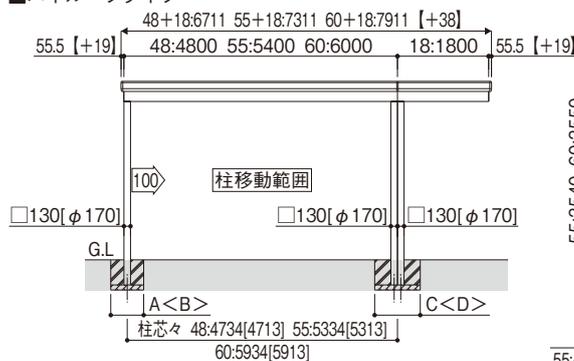

※【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能6000N/㎡(612.2kgf/㎡、目安として積雪量200cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長
P.4

基礎寸法
P.70

ジーポートneo

YKK AP
EXTERIOR

41

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪200cmタイプ・横(2)連棟セット★ / 3台用・4台用 GCD

商品記号 ■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成

材質	カラー					
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラオールナット

ハイライフあり
受注生産品

★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)連棟施工が可能です。

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラオールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
200cm



商品番号: XC120657

DX鼻隠しタイプ M55-55・30G 丸柱・横材なしタイプ プラチナステン ¥1,781,500

長期荷重設計
耐積雪
200cm



商品番号: XC120609

標準鼻隠しタイプ M55-55・30G-Y 丸柱・横材付きタイプ プラチナステン ¥1,816,500

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

台数	横(2)連棟セット	横材なし					横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン					共通加算	共通加算			
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]		標準鼻隠し					
		角柱	丸柱	角柱に加算	丸柱に加算						
3 台用	標準	M55-48・30G	¥1,620,500	¥1,699,500	¥ 7,000加算	¥ 2,500加算	¥ 60,500加算	¥ 35,500加算	5456×7911 [5490×7949]	12本 (うち、 中柱 4本)	+ ¥357,300(13枚)
		M55-55・30G	¥1,702,000	¥1,781,000	¥ 5,000加算	¥ 500加算	¥ 57,500加算	¥ 35,500加算	5456×8511 [5490×8549]		+ ¥384,400(14枚)
		M55-60・30G	¥1,892,000	¥1,971,000	¥ 12,500加算	¥ 8,000加算	¥ 73,500加算	¥ 35,500加算	5456×9111 [5490×9149]		+ ¥411,800(15枚)
	ハイ ルーフ	M60-48・30G	¥1,623,500	¥1,702,500	¥ 20,000加算	¥ 15,500加算	¥ 70,500加算	¥ 35,500加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,700(13枚)
		M60-55・30G	¥1,705,000	¥1,784,000	¥ 18,000加算	¥ 13,500加算	¥ 67,500加算	¥ 35,500加算	5966×8511 [6000×8549]		+ ¥418,600(14枚)
		M55-48・30GH	¥2,099,000	¥2,517,500	¥ 5,000減算	¥ 2,500加算	¥ 60,500加算	¥ 47,000加算	5456×7911 [5490×7949]		+ ¥357,300(13枚)
4 台用	標 準 イ ン	M55-55・30GH	¥2,180,500	¥2,599,000	¥ 7,000減算	¥ 500加算	¥ 57,500加算	¥ 47,000加算	5456×8511 [5490×8549]	16本 (うち、 中柱 8本)	+ ¥384,400(14枚)
		M55-60・30GH	¥2,370,500	¥2,789,000	¥ 500加算	¥ 8,000加算	¥ 73,500加算	¥ 47,000加算	5456×9111 [5490×9149]		+ ¥411,800(15枚)
		M60-48・30GH	¥2,102,000	¥2,520,500	¥ 8,000加算	¥ 15,500加算	¥ 70,500加算	¥ 47,000加算	5966×7911 [6000×7949]		+ ¥388,700(13枚)
		M60-55・30GH	¥2,183,500	¥2,602,000	¥ 6,000加算	¥ 13,500加算	¥ 67,500加算	¥ 47,000加算	5966×8511 [6000×8549]		+ ¥418,600(14枚)
		M52-48・48G	¥1,787,000	¥1,866,000	¥ 3,000加算	¥ 1,500減算	¥ 51,000加算	¥ 35,500加算	5236×9711 [5270×9749]	12本	+ ¥356,000(16枚)
		M52-48・48GH	¥2,265,500	¥2,684,000	¥ 9,000減算	¥ 1,500減算	¥ 51,000加算	¥ 47,000加算		16本	+ ¥356,000(16枚)

XGCDG005

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59


●市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし)参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。



●別売品:変形敷地対応セット ▶P.59

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■標準柱タイプ

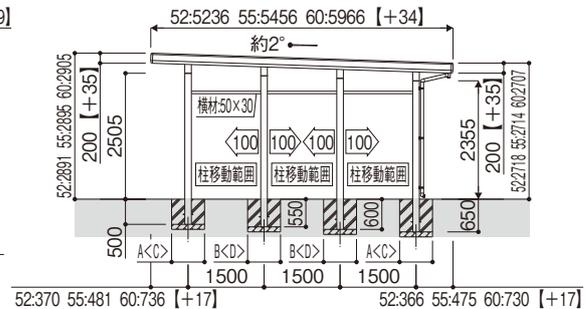

■ハイルーフタイプ

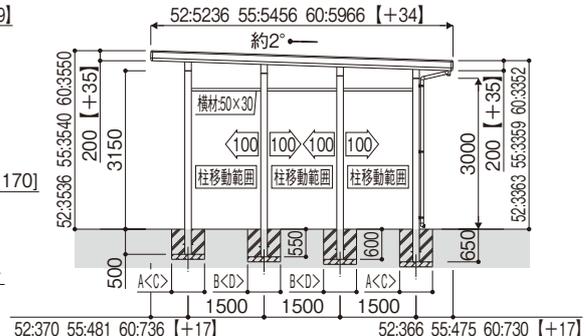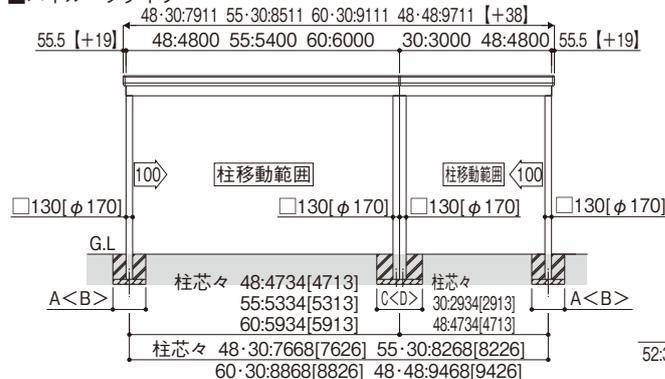

※【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。

(注2)長さ52サイズは、4台用幅48・48の組合せのみの設定となります。

寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能6000N/㎡(612.2kgf/㎡、目安として積雪量200cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪200cmタイプ・たて(2)連棟セット / 2台用・4台用

商品記号
GCD

■耐風圧強度 (自社基準)
46m/秒相当を達成

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

ハイライフ
あり

受注
生産品

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。



*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはプラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪
200cm



DX鼻隠しタイプ




標準鼻隠しタイプ J55・55・30G 丸柱・横材なしタイプ ブラウン(鼻隠し:ショコラウォールナット) ¥1,459,000

台数	たて(2)連棟セット	横材なし					共通加算	寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット		標準鼻隠し					
		標準鼻隠し	[DX鼻隠し]	標準鼻隠し	[DX鼻隠し]						
2 台用	標準	J55・55・30G	¥1,114,500	¥1,399,500	¥4,500加算	¥6,500加算	¥59,500加算	¥33,000加算	10846×3111 [10880×3149]	16本	+ ¥275,800(10枚)
		J55・60・30G	¥1,117,500	¥1,402,500	¥17,500加算	¥19,500加算	¥69,500加算	¥34,000加算	11356×3111 [11390×3149]	16本	+ ¥288,600(10枚)
		J60・60・30G	¥1,120,500	¥1,405,500	¥30,500加算	¥32,500加算	¥79,500加算	¥34,500加算	11866×3111 [11900×3149]	16本	+ ¥301,400(10枚)
	ハイライフ	J55・55・30GH	¥1,395,000	¥1,568,500	¥5,500加算	¥6,500加算	¥59,500加算	¥33,000加算	10846×3111 [10880×3149]	16本	+ ¥275,800(10枚)
		J55・60・30GH	¥1,398,000	¥1,571,500	¥18,500加算	¥19,500加算	¥69,500加算	¥34,000加算	11356×3111 [11390×3149]	16本	+ ¥288,600(10枚)
		J60・60・30GH	¥1,401,000	¥1,574,500	¥31,500加算	¥32,500加算	¥79,500加算	¥34,500加算	11866×3111 [11900×3149]	16本	+ ¥301,400(10枚)
4 台用	標準	J52・52・48G	¥1,666,000	¥1,737,000	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥32,500加算	10406×4911 [10440×4949]	16本	+ ¥423,600(16枚)
	ハイライフ	J52・52・48GH	¥2,154,500	¥2,570,000	¥1,000加算	¥1,000加算	¥37,000加算	¥32,500加算		16本	+ ¥423,600(16枚)

XGCDG004

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材 ▶P.57
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板〔シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面) ペフなし〕 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

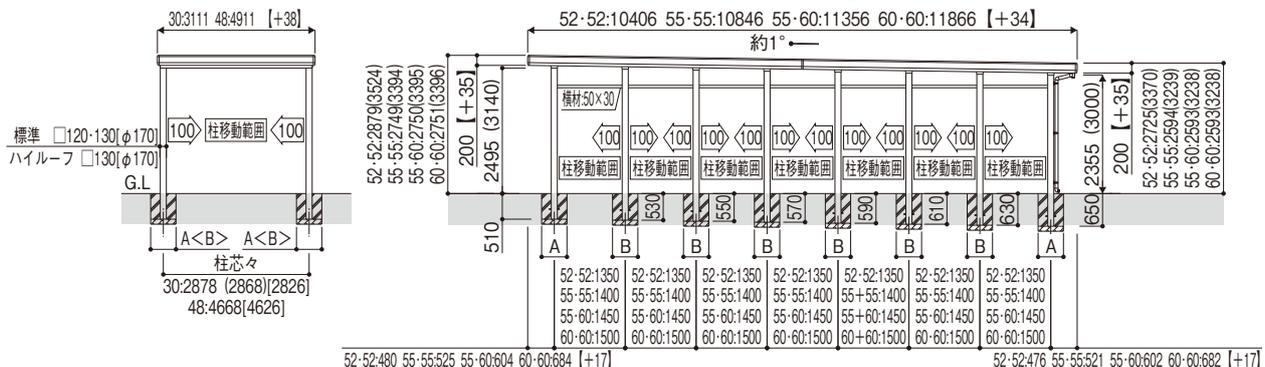

※()は、ハイライフの寸法です。【 】は、丸柱での寸法です。ただし、幅48サイズでのみ標準でも柱は□130となります。
また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
(注2)長さ52・52の組合せは、幅48サイズのみ設定となります。

寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

注意

- 耐荷重性能6000N/㎡ (612.2kgf/㎡、目安として積雪量200cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡ (3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

積雪200cmタイプ・横(2)並列セット★ / 4台用 商品記号 GCD

■耐風圧強度(自社基準)
46m/秒相当を達成



★延べ面積が50㎡以下のサイズでは、横(2)並列施工が可能です。

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

ハイールーフあり 受注生産品

	材質	カラー				
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カムブラック	H2 ブラチナステン	YF* キャラメルチーク	Z9* ショコラウォールナット

*鼻隠しがキャラメルチーク、ショコラウォールナットの場合、柱・梁はブラウンまたはブラチナステンとなります。

長期荷重設計
耐積雪 200cm



販売番号: XC120749


標準鼻隠しタイプ M55-55+55G 角柱・横材なしタイプ ブラチナステン ¥2,021,000

台数	横(2)並列セット	横材なし				横材付き(-Y)		寸法 (長さ×幅) (注)	柱 総本数	参考加算価格 スチール折板(t0.8mm) 屋根ふき材価格	
		ブラウン・カムブラック・ブラチナステン		キャラメルチーク・ショコラウォールナット		共通加算					
		標準鼻隠し	[DX鼻隠し]	標準鼻隠し	[DX鼻隠し]	共通加算	共通加算				
4台用	標準	M55-55+55G	¥2,021,000	¥2,114,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥47,000加算	5456×11119 [5490×11157]	16本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60G	¥2,155,000	¥2,248,000	¥11,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥47,000加算	5456×11719 [5490×11757]	16本	+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60G	¥2,289,000	¥2,382,000	¥19,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥47,000加算	5456×12319 [5490×12357]	16本	+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55G	¥2,028,500	¥2,121,500	¥30,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥47,000加算	5966×11119 [6000×11157]	16本	+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60G	¥2,162,500	¥2,255,500	¥37,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥47,000加算	5966×11719 [6000×11157]	16本	+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60G	¥2,296,500	¥2,389,500	¥45,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥47,000加算	5966×12319 [6000×12357]	16本	+ ¥597,800(20枚)
	ハイールーフ	M55-55+55GH	¥2,517,000	¥2,948,000	¥4,000加算	¥4,000加算	¥70,000加算	¥47,000加算	5456×11119 [5490×11157]	16本	+ ¥494,200(18枚)
		M55-55+60GH	¥2,651,000	¥3,082,000	¥11,500加算	¥11,500加算	¥86,000加算	¥47,000加算	5456×11719 [5490×11757]	16本	+ ¥521,600(19枚)
		M55-60+60GH	¥2,785,000	¥3,216,000	¥19,000加算	¥19,000加算	¥102,000加算	¥47,000加算	5456×12319 [5490×12357]	16本	+ ¥549,000(20枚)
		M60-55+55GH	¥2,524,500	¥2,955,500	¥30,000加算	¥30,000加算	¥90,000加算	¥47,000加算	5966×11119 [6000×11157]	16本	+ ¥538,200(18枚)
		M60-55+60GH	¥2,658,500	¥3,089,500	¥37,500加算	¥37,500加算	¥106,000加算	¥47,000加算	5966×11719 [6000×11757]	16本	+ ¥568,000(19枚)
		M60-60+60GH	¥2,792,500	¥3,223,500	¥45,000加算	¥45,000加算	¥122,000加算	¥47,000加算	5966×12319 [6000×12357]	16本	+ ¥597,800(20枚)

XGCDG006

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

- 横(2)並列セット=基本セット×2+横並列用カバー材となります。
- オプション:サイドパネル ▶P.46、トレリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59
- 市販品:スチール折板屋根ふき材、明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材 ▶P.56
- スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバーガルバリウム鋼板、(屋根下面)ペフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。
- 別売品:変形敷地対応セット ▶P.59 は受注生産品です。納期をご確認ください。

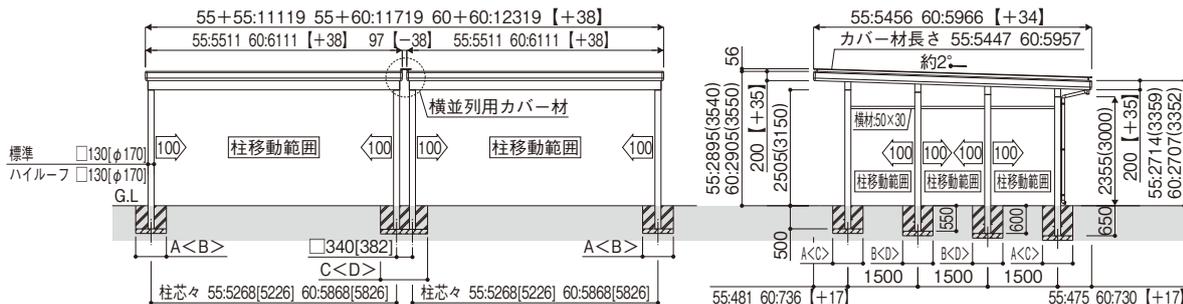

※()は、ハイールーフの寸法です。【 】は、丸柱での寸法です。また、DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。寸法図:縮尺1/150(単位mm)

注意

- 耐荷重性能6000N/㎡(612.2kgf/㎡、目安として積雪量200cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
- ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/㎡(3kgf/㎡)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

商品特長 P.4

基礎寸法 P.70

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

45

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

角柱専用オプション サイドパネル〈波板タイプ〉※ / 共通オプション トレリスサイドパネル

	材質	カラー		
サイドパネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
トレリスサイドパネル	アルミ形材	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	

サイドパネル価格には波板は含まれておりません。別途、市販品をお求めください(▶P.57)。

注
生産
受

※サイドパネル〈波板タイプ〉は、角柱タイプ専用となります。
また、金属製の波板は使用することができません。




画像ナンバー：XCSS0181

¥449,000 プラチナステン(サイドパネル〈波板タイプ〉 52-24(標準用) ¥51,000/標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ ¥398,000)



サイドパネル〈波板タイプ〉 52-24(標準用) プラチナステン/
標準鼻隠しタイプ 55-30L 角柱・横材なしタイプ プラチナステン

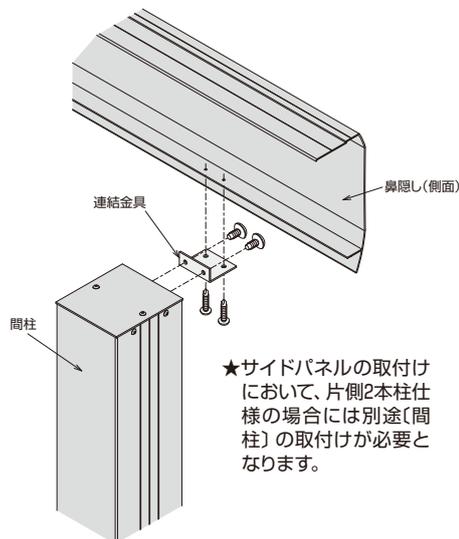

★サイドパネルの取付けにおいて、片側2本柱仕様の場合には別途〔間柱〕の取付けが必要となります。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料、他

サイドパネル [波板タイプ]		サイドパネル セット呼称	片側2本柱用 (間柱含む) (注3)	片側3本/4本 柱用 (注1)	寸法 (注2) (長さ×高さ)	[参考加算価格] ポリカーボネート板・トーマイ波板		
基本 セット 用	標準用	長さ55/52用	52-24	¥ 90,500	¥ 51,000	5249×2346	+	¥53,100 (9尺×9尺)
		長さ60用	58-24	¥ 95,000	¥ 55,500	5759×2349	+	¥59,000 (9尺×10尺)
	ハイルーフ用	長さ55/52用	52-30H	¥106,500	¥ 60,000	5249×2991	+	¥65,700 (11尺×9尺)
		長さ60用	58-30H	¥111,500	¥ 65,000	5759×2994	+	¥73,000 (11尺×10尺)

別売品		内側施工金具
	標準用	¥18,000
	ハイルーフ用	¥21,000

XGCDOP02


XGCDOP01

- (注1) 52-24、58-24サイズは、ハイルーフにも使用できます。
(注2) サイドパネル高さは、水下側の最大高さを示しています。納まり条件により、現地切詰めが必要となります。
(注3) 片側2本柱用の本体が〔横材付きタイプ〕の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。
● サイドパネルを柱の内側から施工する場合には、〔内側施工金具〕が必要となります。
● たて(2) 連棟セットの場合は、上記セットを2セットお手配ください。


■ は受注生産品です。納期をご確認ください。

角柱専用 基本セット用サイドパネル〈波板タイプ〉



片側2本柱に取付ける場合

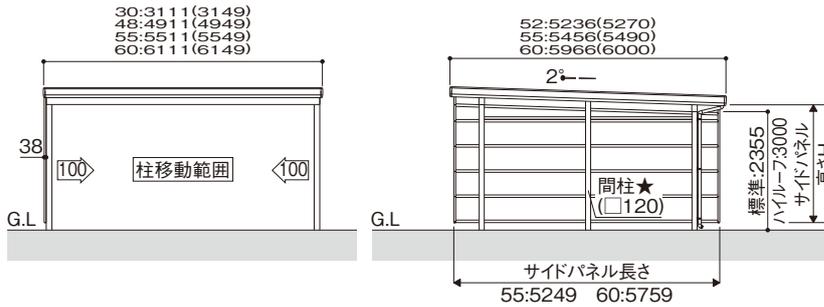

片側3本柱に取付ける場合

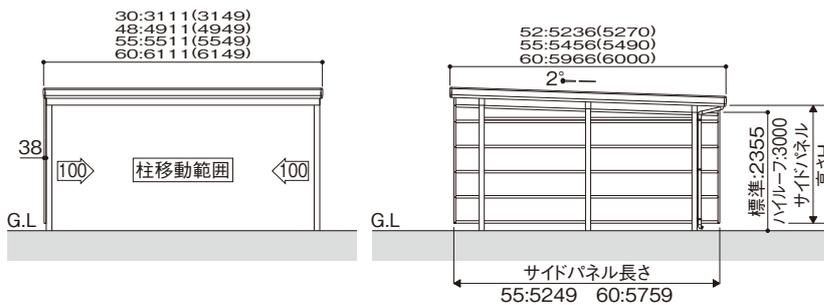

片側4本柱に取付ける場合

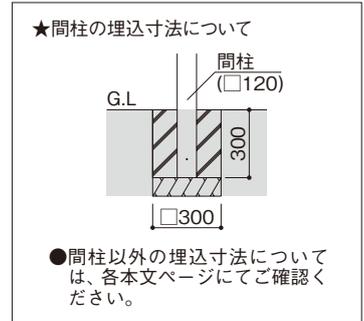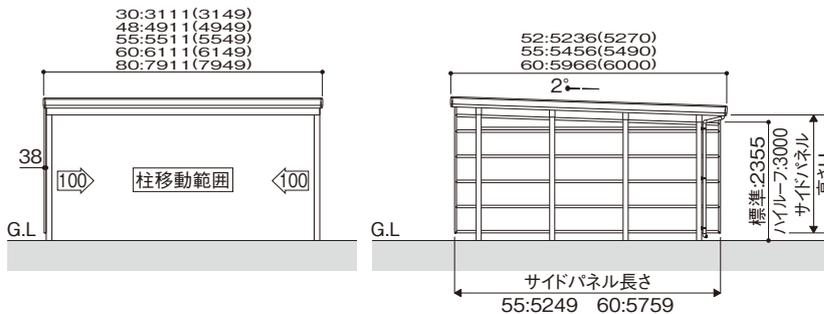

単位:mm

H	長さ	
	55/52用	60用
標準	2346	2349
ハイルーフ	2991	2994

寸法図: 縮尺1/150 (単位:mm)

※ () は、DX鼻隠しタイプの寸法です。また、長さ52サイズは幅48サイズとの組合せの場合のみの設定となります。

トリスサイドパネル




¥638,000 (トリスサイドパネル 55用 キャラメルチーク: 2枚 ¥240,000 / 標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ ブラチナステン ¥398,000)

オプション トリス サイドパネル	呼称 (長さ)	価格		寸法 (長さ×高さ)
		角柱タイプ用	丸柱タイプ用	
55/52用	55/52用	¥120,000	¥134,000	5052×724
	60用	¥130,000	¥144,500	5768×724

XGCDOP03

■ は受注生産品です。納期をご確認ください。

- トリスサイドパネルにプランター等を吊り下げる場合には、プランター1個当たり49N(5.0kgf)以下・総重量490N(50kgf)以下として、1カ所に集中しないように均等に吊り下げてください。



※ () は、60用の寸法です。

寸法図: 縮尺1/150 (単位:mm)

商品特長
P.4

ジーポートneo

YKK AP EXTERIOR

47

積雪1000cm

積雪1500cm

積雪2000cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

1000cm

1500cm

2000cm

参考資料・他

共通オプション サイドパネル〈平板タイプ〉

	材質	カラー		
サイドパネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
パネル材 (平板)	ポリカーボネート板	アースブルー		

受注生産品

台形枠付きサイドパネル

3段タイプ



画像ナンバー：XCSS0183A

¥632,000 プラチナステン(サイドパネル〈平板タイプ〉 51-24 (片側3本柱) ¥234,000/標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ (折板屋根ふき材含まず) ¥398,000

1段タイプ



¥520,500 プラチナステン(サイドパネル〈平板タイプ〉 51-10 (片側3本柱) ¥122,500/標準鼻隠しタイプ 55-30L 角柱・横材なしタイプ (折板屋根ふき材含まず) ¥398,000

(注1) [台形枠付き] では、鼻隠しとサイドパネルのすき間をなくすことができます。ただし、[台形枠付き] は、基本セット専用となります。たて(2)連棟セットでは[台形枠なし(▶P.49)] をご利用ください。

(注2) 片側2本柱用の本体が[横材付きタイプ] の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。

(注3) 「ジーポート バルコニーneo」(▶P.60) にサイドパネルを使用する場合は、1段および2段タイプになります。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

	サイドパネル [平板タイプ]	サイドパネル セット呼称	台形枠付き(注1)		寸法 (長さ×高さ)		
			角柱用	丸柱用			
片側柱2本※(注2)	標準	長さ55/52用	1段タイプ	51-10	¥162,000	¥162,000	5052×1036
			2段タイプ	51-21	¥241,500	¥241,500	5052×2073
			3段タイプ	51-24	¥273,500	¥273,500	5052×2499
		長さ60用	1段タイプ	57-10	¥173,500	¥173,500	5768×1036
			2段タイプ	57-21	¥260,500	¥260,500	5768×2073
			3段タイプ	57-24	¥294,000	¥294,000	5768×2499
	ハイルーフ	長さ55/52用	1段タイプ	51-10H	¥169,000	¥169,000	5052×1036
			2段タイプ	51-21H	¥248,500	¥248,500	5052×2073
			3段タイプ	51-24H	¥280,500	¥280,500	5052×2499
		長さ60用	1段タイプ	51-31H★	¥328,000	¥328,000	5052×3110
			1段タイプ	57-10H	¥180,500	¥180,500	5768×1036
			2段タイプ	57-21H	¥267,500	¥267,500	5768×2073
片側柱3本/4本	標準・ハイルーフ兼用	長さ55/52用	1段タイプ	51-10	¥122,500	¥122,500	5052×1036
			2段タイプ	51-21	¥202,000	¥202,000	5052×2073
			3段タイプ	51-24	¥234,000	¥234,000	5052×2499
		長さ60用	1段タイプ	51-31H★	¥281,500	¥281,500	5052×3110
			1段タイプ	57-10	¥134,000	¥134,000	5768×1036
			2段タイプ	57-21	¥221,000	¥221,000	5768×2073
	標準・ハイルーフ兼用	長さ60用	1段タイプ	57-24	¥254,500	¥254,500	5768×2499
			2段タイプ	57-21	¥221,000	¥221,000	5768×2073
			3段タイプ	57-31H★	¥308,000	¥308,000	5768×3110

XGCDOP04

※価格は、間柱を含む片側面1セットの価格となります。★印のサイズは、ハイルーフ専用です。

積雪100cm
積雪150cm
積雪200cm
オプション
バルコニー
基礎寸法表
100cm
150cm
200cm

参考資料・他

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

台形枠なしサイドパネル

2段タイプ



画像ナンバー：XCH20755A

¥556,000 プラチナステン(サイドパネル<平板タイプ> 51-21(片側3本柱) ¥158,000/標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ(折板屋根ふき材含まず) ¥398,000

	サイドパネル [平板タイプ]	サイドパネル セット呼称	台形枠なし		寸法 (長さ×高さ)			
			角柱用	丸柱用				
片側柱2本※(注1)	標準	長さ55/ 52用	1段タイプ	51-10	¥118,000	¥118,000	5052×1036	
			2段タイプ	51-21	¥197,500	¥197,500	5052×2073	
		長さ60用	1段タイプ	57-10	¥125,500	¥125,500	5768×1036	
			2段タイプ	57-21	¥212,500	¥212,500	5768×2073	
	ハイルーフ	長さ55/ 52用	1段タイプ	51-10H	¥125,000	¥125,000	5052×1036	
			2段タイプ	51-21H	¥204,500	¥204,500	5052×2073	
		長さ60用	1段タイプ	57-10H	¥132,500	¥132,500	5768×1036	
			2段タイプ	57-21H	¥219,500	¥219,500	5768×2073	
	たて連棟用セット用	標準	長さ55/ 52用	1段タイプ	J51-10	¥120,000	¥120,000	5012×1036
				2段タイプ	J51-21	¥201,500	¥201,500	5012×2073
			長さ60用	1段タイプ	J57-10	¥127,000	¥127,000	5728×1036
				2段タイプ	J57-21	¥215,500	¥215,500	5728×2073
ハイルーフ		長さ55/ 52用	1段タイプ	J51-10H	¥127,000	¥127,000	5012×1036	
			2段タイプ	J51-21H	¥208,500	¥208,500	5012×2073	
		長さ60用	1段タイプ	J57-10H	¥134,000	¥134,000	5728×1036	
			2段タイプ	J57-21H	¥222,500	¥222,500	5728×2073	
片側柱3本/4本	標準	長さ55/ 52用	1段タイプ	51-10	¥78,500	¥78,500	5052×1036	
			2段タイプ	51-21	¥158,000	¥158,000	5052×2073	
		長さ60用	1段タイプ	57-10	¥86,000	¥86,000	5768×1036	
			2段タイプ	57-21	¥173,000	¥173,000	5768×2073	
	左連棟セット用	長さ55/ 52用	1段タイプ	J51-10	¥80,500	¥80,500	5012×1036	
			2段タイプ	J51-21	¥162,000	¥162,000	5012×2073	
		長さ60用	1段タイプ	J57-10	¥87,500	¥87,500	5728×1036	
			2段タイプ	J57-21	¥176,000	¥176,000	5728×2073	

XGCD0P05

●手配内容について

「たて(2)連棟セット用サイドパネル」= 「基本セット用サイドパネル」+ 「たて連棟用セット用サイドパネル」で完成品となります。

※価格は、間柱を含む片側面1セットの価格となります。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

(注1) 片側2本柱用の本体が「横材付きタイプ」の場合、サイドパネルを取付ける側の横材は使用できません。

1段タイプ



¥476,500 プラチナステン
(サイドパネル<平板タイプ> 51-10(片側3本柱) ¥78,500/
標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ(折板
屋根ふき材含まず) ¥398,000)

商品特長
P.4

寸法図
P.50

ジーポートneo

YKK AP
EXTERIOR

49

共通オプション サイドパネル〈平板タイプ〉寸法図

基本セット用サイドパネル

寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

積雪1000mm

積雪1500mm

積雪2000mm

オプション

バルコニー

基礎寸法表


1000mm

1500mm

2000mm


参考資料 他

片側2本柱に取付ける場合

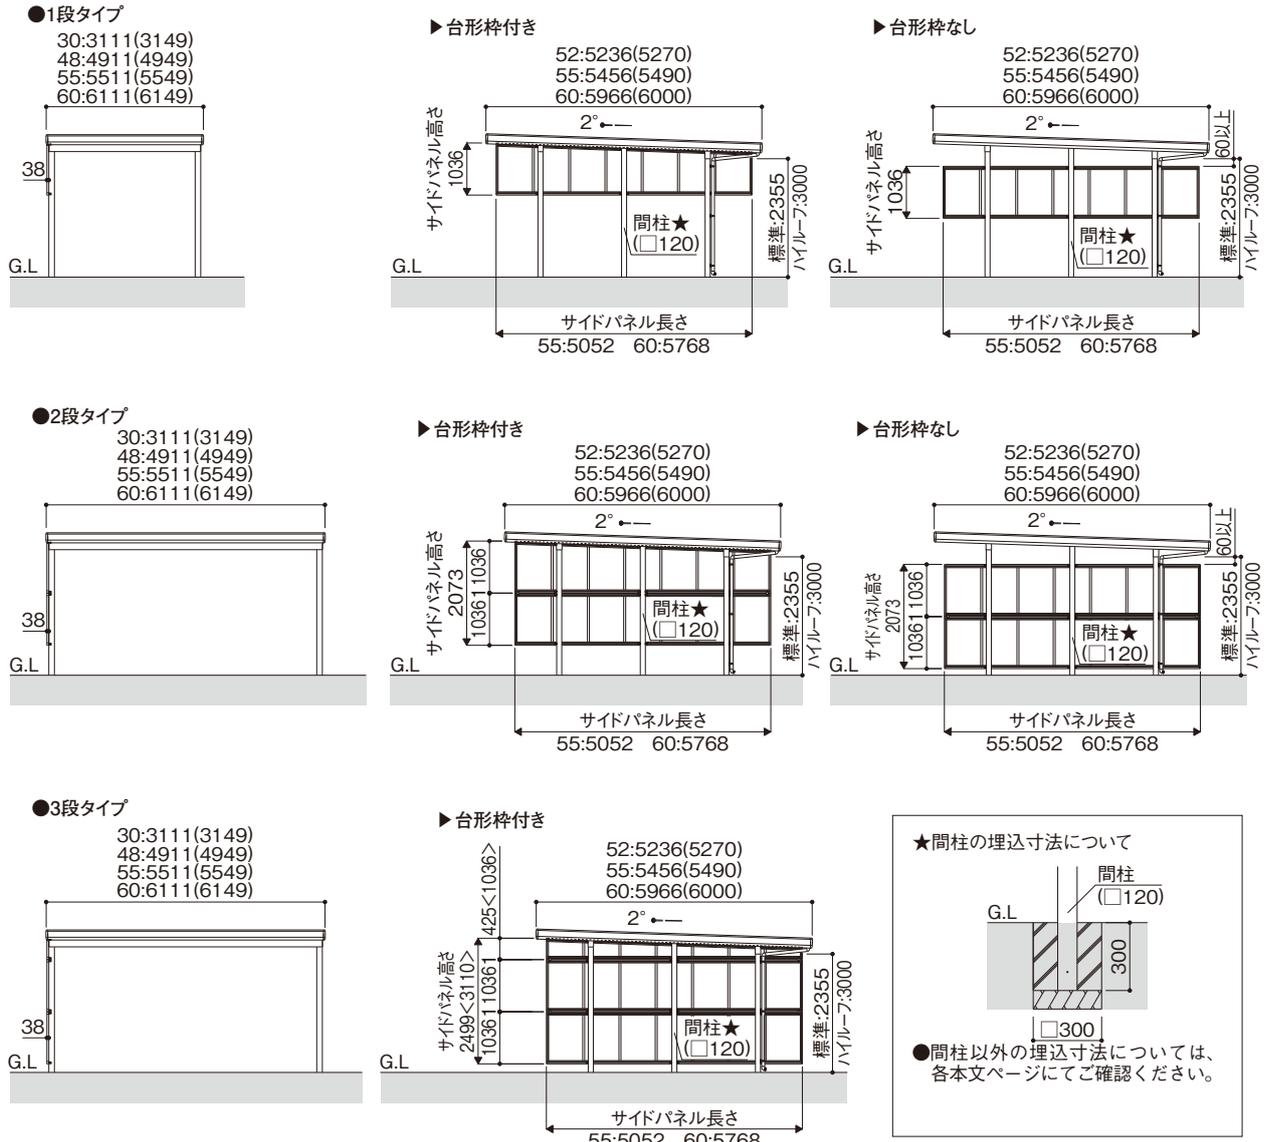

たて(2)連棟セット用サイドパネル (=基本セット用サイドパネル+たて連棟用セット用サイドパネル)

間柱を使用する場合

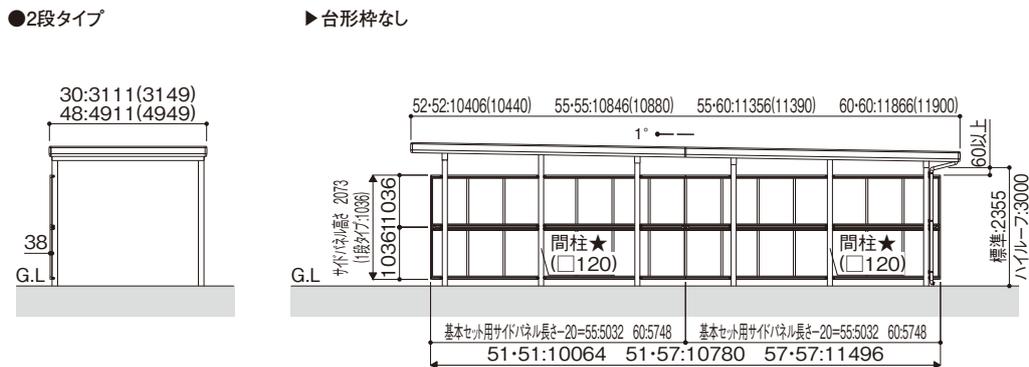


※()は、DX鼻隠しタイプの寸法です。〈 〉は、ハイルーフ専用・3段タイプの寸法です。
 また、長さ52サイズは幅48サイズとの組合せの場合のみの設定となります。
 間柱★は、角柱(□120)となります。


基本セット用サイドパネル

寸法図:縮尺1/150 (単位mm)

片側3本柱に取付ける場合

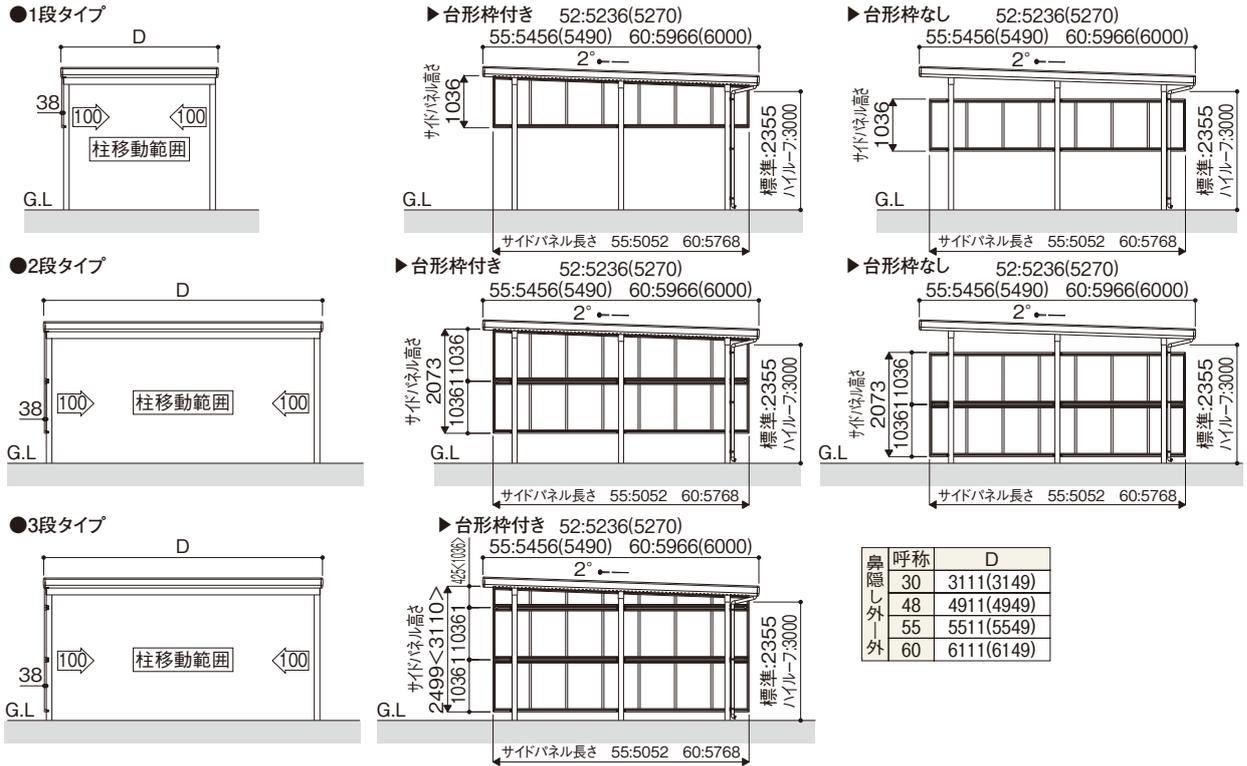


片側4本柱に取付ける場合

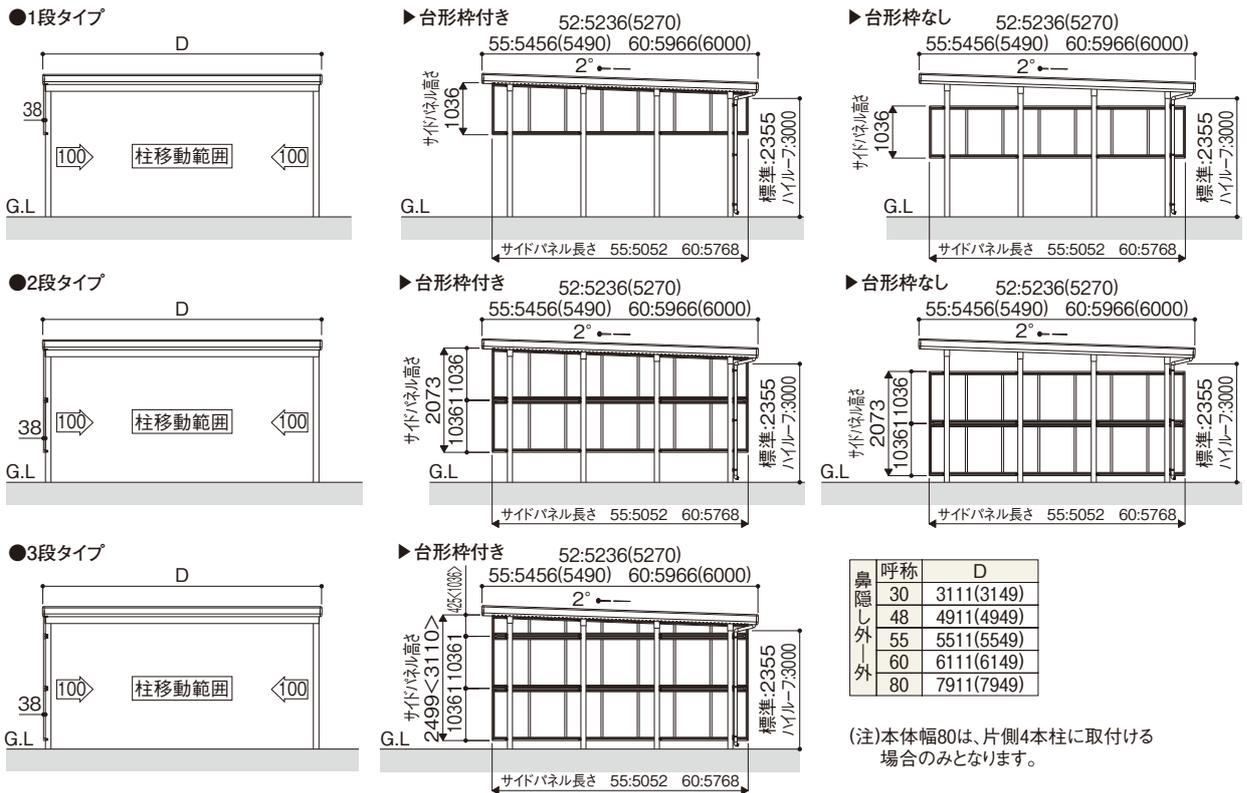

たて(2)連棟セット用サイドパネル (=基本セット用サイドパネル+たて連棟用セット用サイドパネル)

間柱を使用しない場合

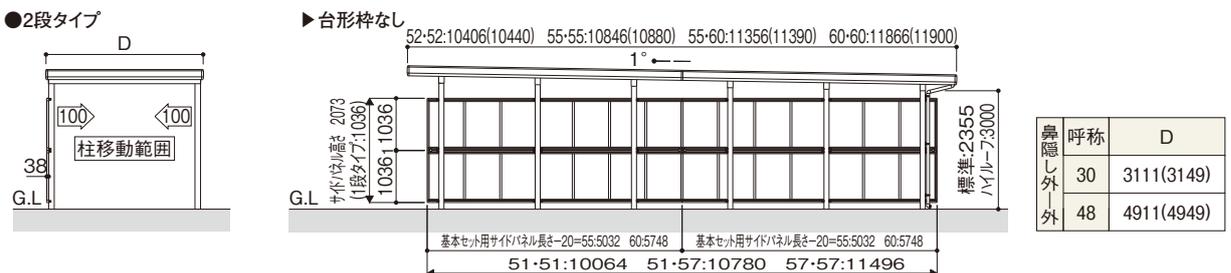

※ () は、DX鼻隠しタイプの寸法です。〈 〉 は、ハイルーフ専用・3段タイプの寸法です。また、長さ52サイズは幅48サイズとの組合せの場合のみの設定となります。

積雪1000mm

積雪1500mm

積雪2000mm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

1000mm

1500mm

2000mm

参考資料・他

角柱専用オプション 3面囲い〈波板タイプ〉※

	材質	カラー		
サイドパネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
背面パネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン

サイドパネル価格および背面パネル価格には波板は含まれておりません。別途、市販品をお求めください(▶P.57)。

注
生産
受

※3面囲い〈波板タイプ〉は、角柱タイプ専用となります。後付け施工することはできません。また、金属製の波板は使用することができません。



画像ナンバー：XCSS0278

¥697,500 プラチナステン(サイドパネル〈波板タイプ〉 52-24 ¥51,000×2セット/背面パネル〈波板タイプ〉 30-24 ¥197,500/ジーポートneo 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ ¥398,000)

■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります(注1)。

サイドパネル 〔波板タイプ〕	サイドパネル セット呼称	片側3本/4本柱用 価格	寸法 (長さ×高さ)	
標準用	長さ55用	52-24	¥51,000	5250×2346
	長さ60用	58-24	¥55,500	5759×2349
ハイルーフ用	長さ55用	52-30H	¥60,000	5250×2991
	長さ60用	58-30H	¥65,000	5759×2994

XGCDOP13

別売品	数量	価格
ルーフポルト(注2)	4本入り	¥11,500
横材(3面囲い追加用柱)(注3)	2本入り	¥13,500

XGCDOP15

背面パネル 〔波板タイプ〕	背面パネル セット呼称	追加柱・ 梁込み価格	寸法 (長さ×高さ*)	
標準用	1台用 幅30用	30-24	¥197,500	3074×2520(2540)
	2台用 幅48用	48-24	¥326,500	4874×2520(2540)
ハイルーフ用	1台用 幅30用	30-30	¥211,500	3074×3165(3185)
	2台用 幅48用	48-30	¥454,500	4874×3165(3185)
標準用	2台用 幅55用	55-24	¥350,500	5477×2520(2540)
	幅60用	60-24	¥387,500	6074×2520(2540)
ハイルーフ用	2台用 幅55用	55-30	¥479,500	5477×3165(3185)
	幅60用	60-30	¥516,500	6074×3165(3185)

XGCDOP14

※()寸法は、長さ60の場合の寸法です。

●手配内容について

3面囲い(波板タイプ) = サイドパネル(波板タイプ) × 2セット + 背面パネル(波板タイプ) × 1セット + ルーフポルト × Nセット
で完成品となります。

(注1) 3面囲いは、基本セット・1台用/2台用のみに取付けが可能です。

(注2) ルーフポルトは、3面囲いを取付ける本体が、積雪100cmAタイプの場合にのみ必要となります。

N=1: 幅30の場合、2: 幅48・55の場合、3: 幅60の場合

(注3) 本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材が別途必要となります。


□は受注生産品です。納期をご確認ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

3面囲い<波板タイプ>寸法図

■ <土間コン考慮の場合>の基礎条件

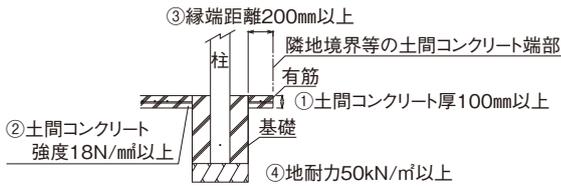

土間コンクリート考慮の基礎条件

- ① 土間コンクリート厚100mm以上、有筋
- ② 土間コンクリート強度18N/mm²以上
- ③ 縁端距離200mm以上
- ④ 地耐力50kN/m²以上


基礎寸法

- 右図は3面囲い時の背面パネル部の基礎E寸法を示しています。本体部の基礎Aについては単体の(サイドパネルあり)基礎寸法を参照してください(▶P.64~)。
- 基礎寸法は、下表を基に柱高さ、および地耐力に従ってください。(単位:mm)

E	①独立基礎		②土間コンクリート考慮基礎	
	地耐力 50kN/m²	地耐力 100kN/m²	地耐力 50kN/m²	地耐力 100kN/m²
標準	800	530	480	390
ハイルーフ	1010	750	620	420


- 基礎は、①独立基礎と②土間コンクリート考慮基礎の2種類があります。
- ②の場合は、『土間コンクリート考慮の基礎条件』を満たしていることを確認してください。

■ 本体6本柱の場合

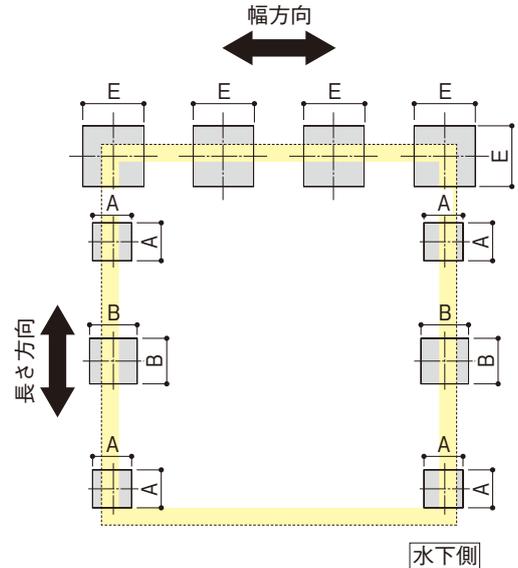

■ 側面

本体4本柱+3面囲い

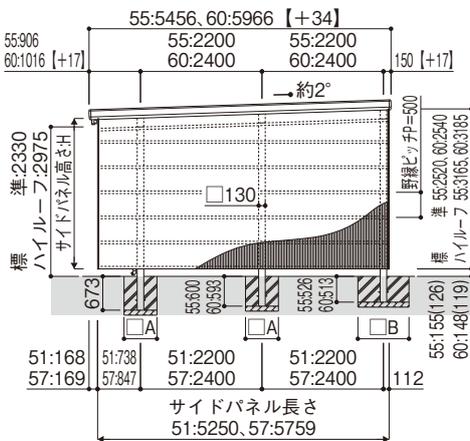

高さ:h	長さ	
	55用	60用
標準	2520	2540
ハイルーフ	3165	3185


高さ:H	長さ	
	55用	60用
標準	2346	2349
ハイルーフ	2991	2994

(注2)<波板タイプ>のサイドパネル高さは、水卜側の最大高さを示しています。


(注1)1台用場合は、基礎埋込みの長さが2mm深くなります。

- 図は、ハイルーフ高さで示しています。積雪100cmタイプの本体6本柱の場合、標準では※印の柱寸法は□120mmとなります。
- DX鼻隠しタイプでは【】内の数値を加算してください。
- ()内は、100cmBタイプの場合の寸法です。


本体6本柱+3面囲い

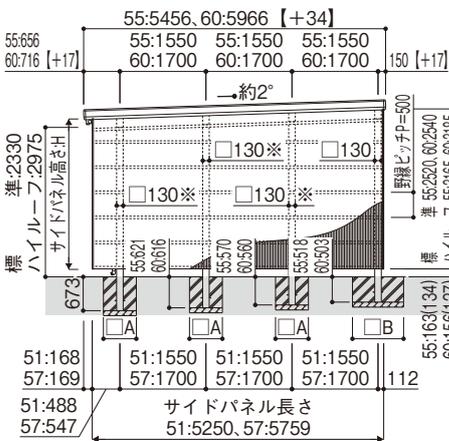

本体8本柱+3面囲い

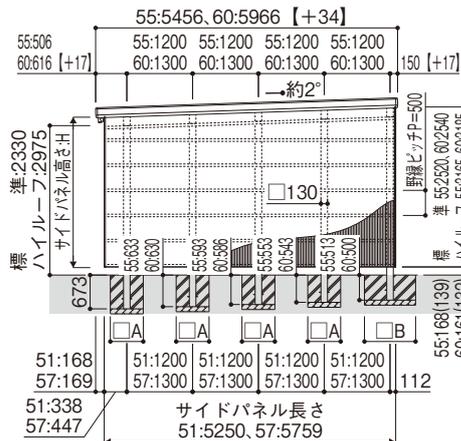

■ 背面

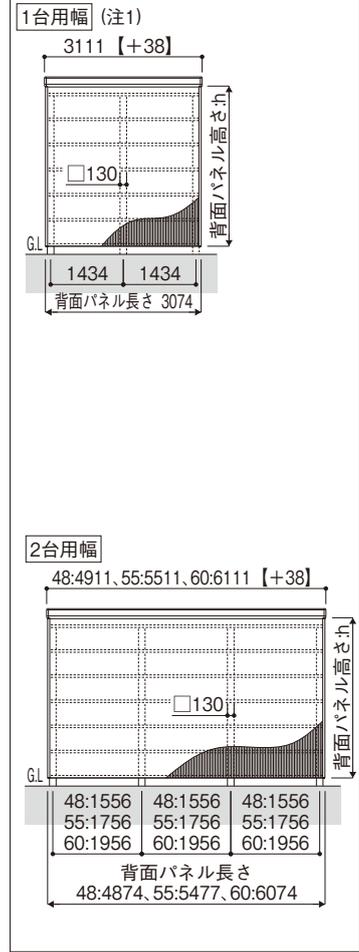

寸法図:縮尺1/150(単位:mm)

角柱専用オプション **3面囲い〈平板タイプ〉**※

	材質	カラー				材質	カラー
サイドパネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン	パネル(平板)	ポリカーボネート板	アースブルー
背面パネル	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 ブラチナステン			

受注生産品

※3面囲い〈平板タイプ〉は、角柱タイプ専用となります。後付け施工することはできません。



画像ナンバー：XCSS0277

¥1,192,000 ブラチナステン(サイドパネル〈平板タイプ〉 52-24 ¥234,000×2セット/背面パネル〈平板タイプ〉 30-24 ¥326,000/ジーポートneo 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ ¥398,000)

■〈3面囲い〉パネルは、サイドパネルと背面パネルの組合せ商品となります(注1)。

サイドパネル [平板タイプ]	サイドパネル セット呼称	片側3本/4本柱用 価格	寸法 (長さ×高さ)	
標準用	長さ55用	51-24	¥234,000	5091×2499
	長さ60用	57-24	¥254,500	5807×2499
ハイルーフ用	長さ55用	51-31H	¥281,500	5091×3110
	長さ60用	57-31H	¥308,000	5807×3110

XGCDOP16

別売品	価格
ルーフポルト(注2)	4本入り ¥11,500
横材(3面囲い追加用柱)(注3)	2本入り ¥13,500

XGCDOP15

背面パネル [平板タイプ]	背面パネル セット呼称	追加柱・ 梁込み価格	寸法 (長さ×高さ)	
標準用	1台用 幅30用	30-24	¥326,000	3080×2499
	2台用 幅48用	48-24	¥482,500	4860×2499
		55-24	¥519,500	5480×2499
	幅60用	60-24	¥570,000	6080×2499
ハイルーフ用	1台用 幅30用	30-31	¥352,500	3080×3110
	2台用 幅48用	48-31	¥626,500	4860×3110
		55-31	¥666,000	5480×3110
	幅60用	60-31	¥719,500	6080×3110

XGCDOP17

●手配内容について

3面囲い(平板タイプ) = サイドパネル(平板タイプ) × 2セット + 背面パネル(平板タイプ) × 1セット + ルーフポルト × Nセット
で完成品となります。

(注1) 〈3面囲い〉は、基本セット・1台用/2台用のみに取付けが可能です。

(注2) ルーフポルトは、〈3面囲い〉を取付ける本体が、積雪100cmAタイプの場合にのみ必要となります。

N=1: 幅30の場合、2: 幅48・55の場合、3: 幅60の場合

(注3) 本体が〈横材付きタイプ〉の場合、追加柱に取付ける横材が別途必要となります。


■は受注生産品です。納期をご確認ください。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

●掲載価格は部材標準取価です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

3面囲い〈平板タイプ〉寸法図

■ 本体6本柱の場合

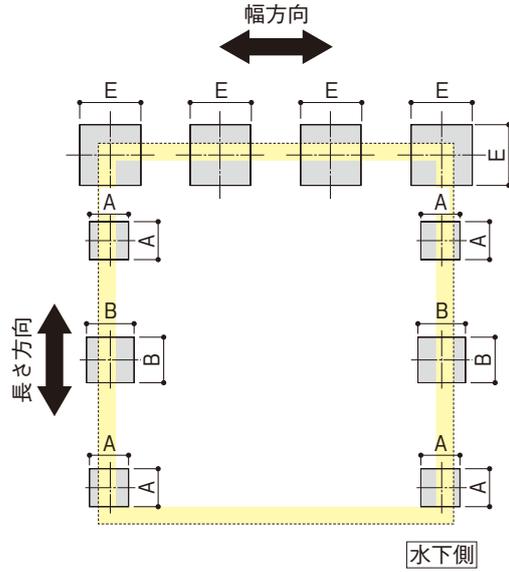

基礎寸法


- 右図は3面囲い時の背面パネル部の基礎E寸法を示しています。本体部の基礎Aについては単体の(サイドパネルあり)基礎寸法を参照してください(▶P.64~)。
- 基礎寸法は、下表を基に柱高さ、および地耐力に従ってください。(単位:mm)

E	①独立基礎		②土間コンクリート考慮基礎	
	地耐力 50kN/m ²	地耐力 100kN/m ²	地耐力 50kN/m ²	地耐力 100kN/m ²
標準	800	530	480	390
ハイルーフ	1010	750	620	420


- 基礎は、①独立基礎と②土間コンクリート考慮基礎の2種類があります。
- ②の場合は、『土間コンクリート考慮の基礎条件』を満たしていることを確認してください。

■ 側面


本体4本柱+3面囲い

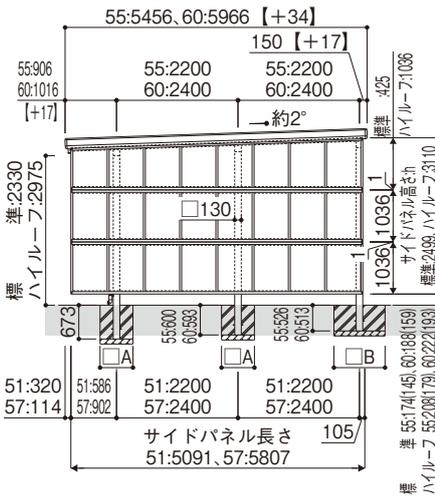

本体6本柱+3面囲い

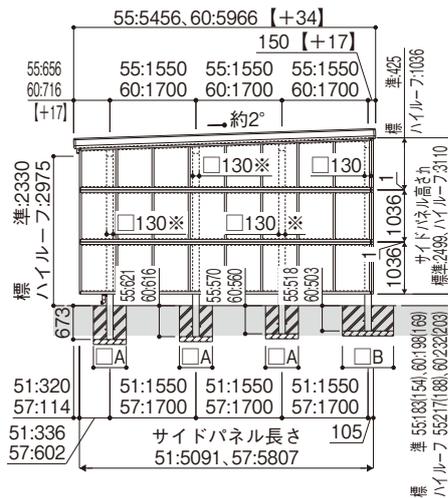

■ 背面

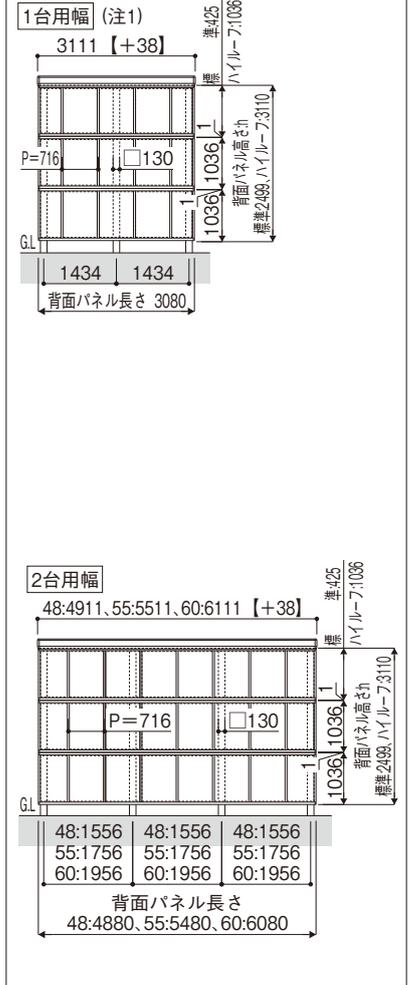

(注1)1台用の場合は、基礎埋込みの長さが2mm深くなりします。

- 図は、ハイルーフ高さで示しています。積雪100cmタイプの本体6本柱の場合、標準では※印の柱寸法は□120mmとなります。
- DX鼻隠しタイプでは【 】内の数値を加算してください。
- ()内は、100cmBタイプの場合の寸法です。

■ 〈土間コン考慮の場合〉の基礎条件

③縁端距離200mm以上



- ②土間コンクリート強度18N/mm²以上
- ④地耐力50kN/m²以上

土間コンクリート考慮の基礎条件

- ①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
- ②土間コンクリート強度18N/mm²以上
- ③縁端距離200mm以上
- ④地耐力50kN/m²以上

寸法図:縮尺1/150(単位:mm)


共通別売品 明かり取り屋根(注) / 屋根ふき材 / パネル材

	材質	カラー
明かり取り屋根	ポリカーボネート	YS クリアー
折板補強材	アルミ形材	H2 ブラチナステン

(注) 明かり取り屋根を使用する場合、スチール折板は t=0.8mmをお手配ください。市販品となります。

受注生産品

W200タイプ

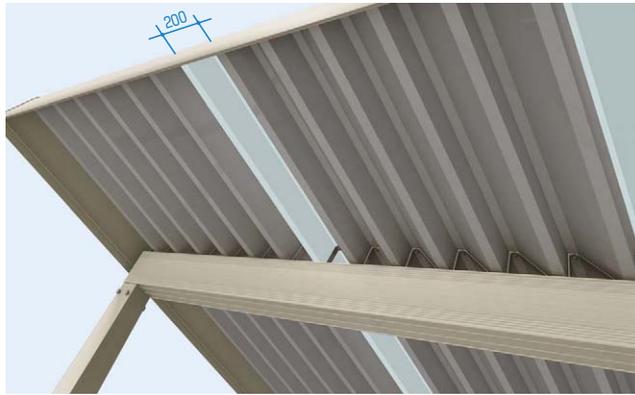

別売品 明かり取り屋根ふき材	価格		寸法(mm) (長さ×厚さ)
	材質	ポリカーボネート折板	
W200 タイプ 長さ55用(3枚入り)		¥77,000	5390×2.0
長さ60用(3枚入り)		¥84,500	5900×2.0

XGCDOP06

- 基本セット1台用で最大3枚(スチール折板1枚分)、2台用では最大6枚(スチール折板2枚分)、3台用では最大9枚(スチール折板3枚分)まで使用できます。市販のスチール折板(t=0.8mm)と組合せてください。
- ①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③横連棟・幅延長・幅80の桁連結部分での左右各部、④たて連棟施工、⑤明かり取り屋根部分で切詰めがある場合には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットをお手配ください。また、幅80以外の積雪100cmAタイプには、使用できません。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

【手配方法】

ジーポートneo 基本または横連棟セット(※屋根ふき材を含まないセット) + スチール折板(t=0.8、1枚入りユニット) × (折板総必要枚数-N) +


ポリカーボネート折板(3枚入りユニット) × N

N=明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材(W200 3枚入り)ユニット数


※スチール折板の価格および屋根ふき材を含まないセットのユニットの手配に関しては、(別冊)規格表をご参照ください。

■W200タイプ

- 1台用(標準鼻隠しタイプ) / 基本セットに明かり取り屋根1セット(N=1)使用例(柱6本の場合)

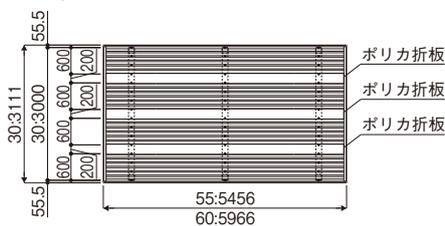

- 2台用(標準鼻隠しタイプ) / 基本セット(幅55)に明かり取り屋根1セット(N=1)使用例(柱6本の場合)

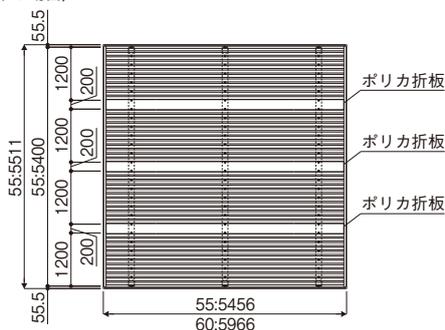

W600タイプ



別売品 明かり取り屋根ふき材	価格		寸法(mm) (長さ×厚さ)
	材質	ポリカーボネート折板	
W600 タイプ 長さ55用(1枚入り)		¥61,000	5390×2.0
長さ60用(1枚入り)		¥67,000	5900×2.0
折板 補強材 長さ55用(4本入り)		¥54,000	—
長さ60用(4本入り)		¥55,500	—

XGCDOP06A

- 基本セット1台用で最大2枚、2台用では幅48：最大3枚 / 幅55・60：最大4枚、3台用では最大5枚まで使用できます。市販のスチール折板(t=0.8mm)と組合せてください。
- ①2枚以上の連続使用、②屋根両端部、③横連棟・幅延長・幅80の桁連結部分での左右各部、④たて連棟施工、⑤明かり取り屋根部分で切詰めがある場合には使用できないという条件のもとで、ご希望の取付位置を確認の上、必要ユニットをお手配ください。また、幅80以外の積雪100cmAタイプには、使用できません。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

【手配方法】

ジーポートneo 基本セット(※屋根ふき材を含まないセット) + スチール折板(t=0.8、1枚入りユニット) × (折板総必要枚数-M) +


ポリカーボネート折板(1枚入りユニット) × M + ポリカ折板補強材 × M

M=明かり取り(ポリカーボネート折板)屋根ふき材(W600 1枚入り)ユニット数


※スチール折板の価格および屋根ふき材を含まないセットのユニットの手配に関しては、(別冊)規格表をご参照ください。

■W600タイプ

- 1台用(標準鼻隠しタイプ) / 基本セットに明かり取り屋根2セット(M=2)使用例(柱6本の場合)

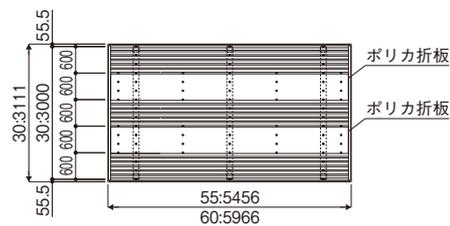

- 2台用(標準鼻隠しタイプ) / 基本セット(幅55)に明かり取り屋根4セット(M=4)使用例(柱6本の場合)

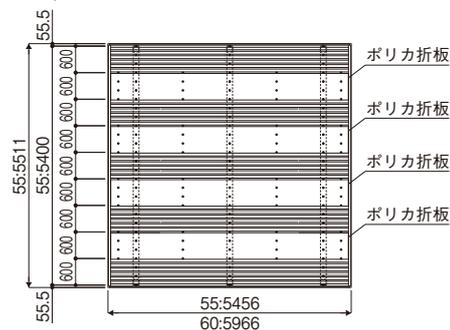

寸法図：縮尺1/150(単位mm)

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費及び搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。

市販品

・屋根ふき材、パネル材は市販品をお求めください。

・ポリカーボネート板の明かり取り屋根ふき材とサイドパネル用(平板)パネル材については、当社でご用意しています。

●**スチール折板屋根ふき材** スチール折板屋根ふき材、ペフ*の色調は、地域により異なる場合がありますので供給業者にご確認ください。

スチール折板屋根ふき材(市販品:参考価格)


受注生産品

市販品【参考価格】 スチール折板	屋根上面 屋根下面	シルバー		ブラウン		積雪強度	厚さ (mm)
		ペフなし	ペフ付き	ペフなし	ペフ付き		
長さ55用(5390)	材質	ガルバリウム鋼板		ガルバリウム鋼板			
	呼称(長さ)	¥20,800	¥27,500	¥24,400	¥31,200	100cm	0.6
長さ60用(5900)	呼称(長さ)	¥27,500	¥34,200	¥31,200	¥37,900	150cm	0.8
	呼称(長さ)	¥23,200	¥30,500	¥26,900	¥34,200	100cm	0.6
	呼称(長さ)	¥29,900	¥37,300	¥33,600	¥40,900	150cm	0.8


●1枚入りの参考価格です。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

◆スチール折板屋根ふき材寸法図(1枚当り)

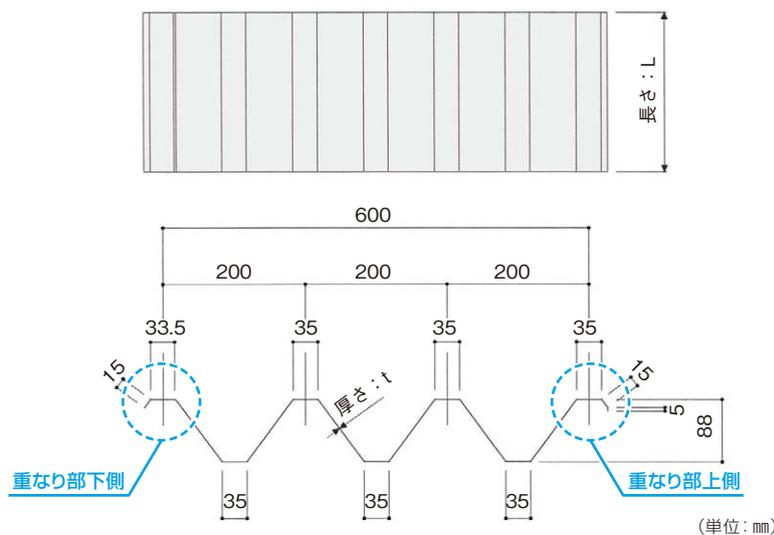

上面:シルバー(写真はペフ付き)



上面:ブラウン(写真はペフなし)




下面:ベージュ



ペフ付き:ペフ(ポリエチレンフォーム)は、熱伝導率を抑え、寒冷時には屋根ふき材下面に結露を発生しにくくする効果があります。

◆ポリカーボネート折板屋根ふき材寸法図(1枚当り):明かり取り屋根ふき材用

■W200タイプ

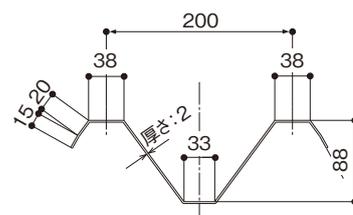

■W600タイプ

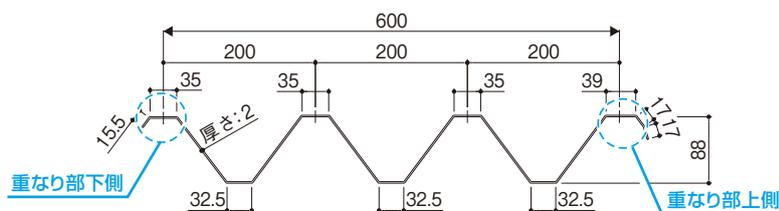

(単位:mm)

サイドパネル用波板パネル材(市販品:参考価格)(注1)

受注生産品

波板
(ポリカーボネート)
パネル材



クリア



クリアフロスト



グレースモーク



ブロンズ



ブロンズマット

(注1) 金属製の波板は使用することができません。

波板タイプ	呼称	ポリカーボネート板	長さ/1枚	寸法/1枚
標準用	55用 55-25	¥53,100 / 9枚	9尺	2730×655
	60用 58-25	¥59,000 / 10枚	9尺	2730×655
ハイルーフ用	55用 52-30H	¥65,700 / 9枚	11尺	3330×655
	60用 58-30H	¥73,000 / 10枚	11尺	3330×655

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

●波板の色呼称が変更になりました。手配記号の変更はありません。

共通オプション 上吊り棚 / 収納式サポート

	材質	カラー		
上吊り棚・サポート	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン

注
受
生
産
品

角柱タイプ専用上吊り棚



オプション 上吊り棚	価格	棚部寸法 (幅×長さ)
基本セット・片側3本柱用	¥38,000	650×2225
基本セット・片側4本柱用	¥64,000	650×3125

XGCDOP08

●角柱・標準タイプ専用です。たて(2) 連棟セットにも取付け可能です。片側2本柱には、取付けできません。




■は受注生産品です。納期をご確認ください。

(注1) 棚には、800N/㎡ (81.6kgf/㎡) 以上の重さをかけないでください。

(注2) 上吊り棚は現場加工が必要です。

(注3) G.L ~ 吊り柱下端までは1900mm以上としてください。キャリアを装着した車、ハイルーフ車など背の高い車の場合は、棚の高さを上げてご使用ください。

¥436,000 プラチナステン(上吊り棚 片側3本柱用 ¥38,000/ジーポートneo 標準鼻隠しタイプ 55-30L 積雪150cm・角柱・横材なしタイプ(折板屋根ふき材含まず) ¥398,000)



寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

*印は、上吊り棚の最大の長さ寸法です。柱位置により長さは変わります。また、()はDX鼻隠しタイプでの寸法です。

オプション：収納式サポート ●積雪時の梁のたわみを低減させることができます。



オプション	収納式サポート	
標準用	2本入り	¥81,000
	1本入り	¥44,000


XGCDOP09

■は受注生産品です。納期をご確認ください。



収納式サポート (オプション)
アジャスターの調整にて、しっかりと地面に接地させてください。

(注) ハイルーフおよび間口30には使用できません。サポートの取付位置は、収納時に柱と干渉しない位置としてください。

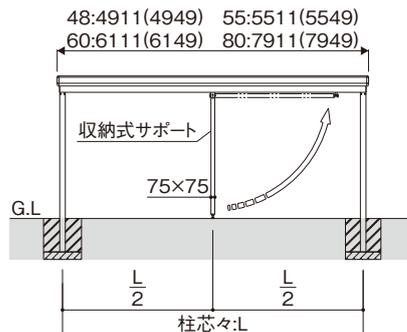

※()は、DX鼻隠しタイプの寸法です。L寸法については、各本文ページにてご確認ください。

寸法図: 縮尺1/150 (単位mm)

¥917,000 プラチナステン(ジーポートneo 標準鼻隠しタイプ 55-55L-Y 積雪150cm・角柱・横材付きタイプ プラチナステン(折板屋根ふき材含まず) ¥792,000 /オプション: 収納式サポート付き ¥125,000)

積雪1000cm

積雪1500cm

積雪2000cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

1000cm

1500cm

2000cm

参考資料・他

共通別売品 変形敷地対応セット / 物干しセット

(注) 本体色がブラウンの場合、変形敷地対応セットはカムブラック色をご使用ください。

		材質	カラー			
変形敷地 対応セット	高耐候性樹脂	(注)	B7	H2	YF	Z9
		カムブラック	ブラチナステン	キャラメルチーク	ショコラオールナット	
物干し	水平式	アルミ鋳物	B1	B7	H2	
	吊り下げ式	アルミ形材	ブラウン	カムブラック	ブラチナステン	

別売品：変形敷地対応セット (注1)

別売品 変形敷地 対応セット	出隅 A		出隅 B		入隅	
	図 A	図 B	図 B	図 C	図 C	図 C
	水下(水上)カット用	水上カット用	水下カット用	水上カット用	水下カット用	水上カット用
姿図 (右図の矢印は、 水の流れる方向 を示す。)						
対応角度θ	下A表参照	30°~50°	30°~50°	90°	90°	
DX鼻隠しタイプ用	¥31,500	¥31,500	¥56,500	¥17,500	¥42,500	
標準鼻隠しタイプ用	¥18,000	¥18,000	¥42,500	¥16,000	¥40,500	

XGCD0P10

●A表

サイズ別 対応角度表	カーポート		折板屋根		対応可能変形敷地条件																							
	柱本数	長さ	幅	長さ	幅	P	A	θ																				
		長さ							長さ																			
4本柱 (注2)	5456 (5490)	3111	5390	3000	3100	1145	9.0°以下																					
		5966 (6000)						5900	3400	1250	9.0°以下																	
		5456 (5490)										4911	5390	3100	1145	5.5°以下												
		5966 (6000)															4949	5900	3400	1250	5.5°以下							
		5456 (5490)																				5511	5390	3100	1145	5.0°以下		
		5966 (6000)																									5549	5900
	5456 (5490)	6111	5390	3100	1145	4.5°以下																						
	5966 (6000)						6149	5900	3400	1250	4.5°以下																	
	5456 (5490)											3111	5390	3000	2100	595												
	5966 (6000)																3149	5900	2100	850	9.0°以下							
	5456 (5490)																					4911	5390	4800	2100	595		
	5966 (6000)																										4949	5900
5456 (5490)	5511	5390	5400	2100	595	4.0°以下																						
5966 (6000)							5549	5900	2100	850	5.0°以下																	
5456 (5490)												6111	5390	6000	2100	595												
5966 (6000)																	6149	5900	2100	850	4.5°以下							
5456 (5490)																						3111	5390	3000	1500	445		
5966 (6000)																											3149	5900
5456 (5490)	4911	5390	4800	1500	445	2.5°以下																						
5966 (6000)							4949	5900	1500	700	5.5°以下																	
5456 (5490)												5511	5390	5400	1500	445												
5966 (6000)																	5549	5900	1500	700	5.0°以下							
5456 (5490)																						6111	5390	6000	1500	445		
5966 (6000)																											6149	5900
5456 (5490)	7911	5390	7800	1500	445	1.5°以下																						
5966 (6000)							7949	5900	1500	700	3.5°以下																	


()は、DX鼻隠しタイプの寸法です。

斜め切詰めや出入隅対応専用の部品です。


- 【基本セット、たて(2)連棟セットまたは横(2)連棟セット】+【変形敷地対応セット】で完成品となります。
- (注1) 幅延長タイプには、使用できません。
- (注2) 4本柱仕様(=梁2本)の場合では、梁を越えてカットすることはできません。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。


●出隅A(水下または水上カット)の場合

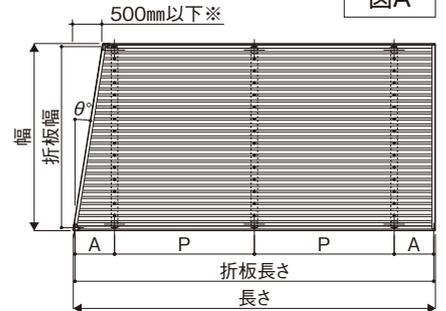

●出隅B(水上カット)または、出隅B(水下カット)の場合

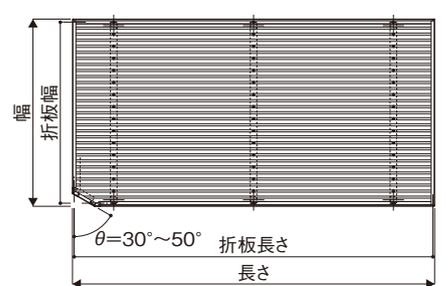

●入隅(水上カット)または、入隅(水下カット)の場合

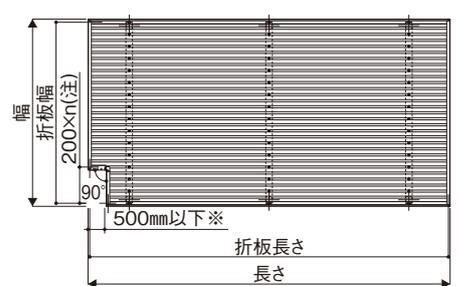

(注) スチール折板の山ピッチ=200mm n=1,2,3... ただし、鼻隠しの連結部(3台用間口)では、カットできません。

※この寸法は、端部柱の柱芯から折板の先端までの長さが175mm以上になるようにしてください。

オプション：物干しセット




カムブラック

新 水平式物干し (AKM) (カーポート柱用)

オプション	水平式物干し(カーポート柱用) (2本入り)	価格
		¥15,000

XGCD0P11

※角柱専用の物干しセットです。

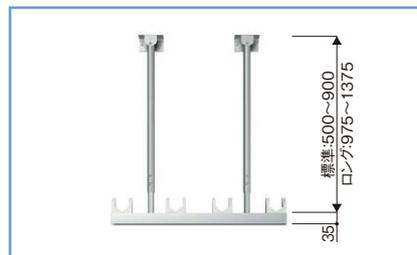

吊り下げ式物干しセット

オプション		価格
吊り下げ式 物干しセット	標準	2本入り ¥10,000
		1本入り ¥5,000
	ロング	2本入り ¥12,500
		1本入り ¥6,300
折板用取付部品※		2本入り用 ¥13,000

XGCD0P12

※物干し竿を長さ方向でなく、幅方向に吊り下げる場合にご使用ください。

■は受注生産品です。納期をご確認ください。

- 水平式物干しは、物干し片側当たり25kg以下でご使用ください。
- 吊り下げ式物干しセットは、物干し片側当たり40kg以下でご使用ください。(竿掛け1カ所10kg以下)

商品特長
P.4

ジーポートneo YKK AP EXTERIOR

59

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

商品特長



カーポートの屋根部を空間利用できる、バルコニー付きカーポートです。

「ジーポートneo」の屋根上に、たて格子デザインの〈独立式〉バルコニー(階段付き)を設置しました。デザインは標準鼻隠しタイプとDX鼻隠しタイプの2タイプ、サイズは1台用と2台用からお選びいただけます。

ジーポートneo シリーズ			
標準鼻隠しタイプ		DX鼻隠しタイプ	
1台用	2台用	1台用	2台用
横材付き		角柱標準タイプ	

積雪荷重 100cm **プラス** 耐風圧強度 (自社基準) 46m/秒相当

バルコニーBY-X(たて格子)



ジーポート バルコニーneo・標準鼻隠しタイプ(1台用) 55-30(右階段) プラチナステン ¥2,300,100

1台用



ジーポート バルコニーneo・標準鼻隠しタイプ 55-30(右階段) カームブラック ¥2,300,100

2台用



ジーポート バルコニーneo・DX鼻隠しタイプ 55-55(左階段) カームブラック ¥2,926,000

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

バルコニー手すり

シンプルなたて格子デザイン

バルコニーBY-Xタイプ(ウォールエクステリア①総合カタログ参照)と同じ構造のバルコニー手すりです。



ジーポート バルコニーneo・DX鼻隠しタイプ 55-55(右階段) プラチナステン

デッキ

高耐候性 デッキ材を使用


2層成型技術の応用により、耐久性をより高めたデッキ材です。摩耗、色あせに強い樹脂製です。



ベージュイエロー グレイシルバー

カーポート

バルコニーの下は 積雪100cm地域用のカーポートです。

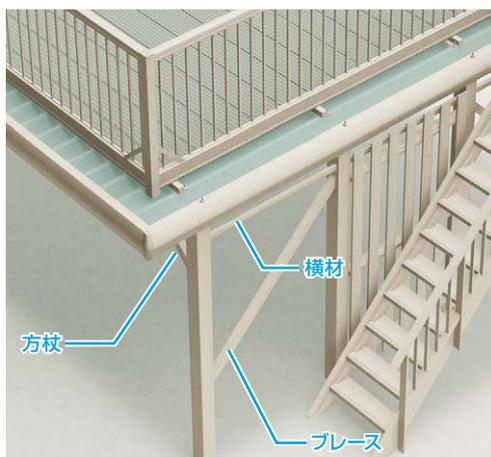

方杖・ブレース・横材付き(標準)

本体の揺れを最小限におさえます。また、屋根ふき材は、市販のスチール折板屋根(t0.8mm)をご使用ください(▶P.57)。

カラー

B1

ブラウン

B7

カムブラック


H2

プラチナステン

■ 階段の取付け方向をご指定ください。

階段幅は
内々600mm、
傾斜角度47°です。

踊り場は、各コーナーのいずれかに設置となります。
階段方向は、階段手すりとはバルコニー付き「ジーポートneo」本体に接しての設置となります。

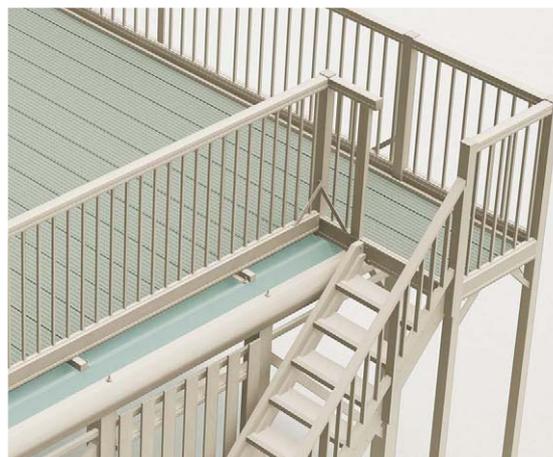

踊り場

性能

■ 耐荷重性能

積雪荷重 3000N/㎡

積載荷重 1800N/㎡

合計 4800N/㎡

■ 耐風圧強度(自社基準)

46m/秒相当を達成

使用上の注意

※取付位置に屋根雪が落ちるような場合、屋根に雪止めを取付けてください。

※床面や格子に足掛りとなる突起物など、手すり高さの変更になるようなものは取付けないでください。

※制限荷重4800N/㎡(積雪荷重3000N/㎡(100cm相当)+積載荷重1800N/㎡)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。

積雪 100cmタイプ・基本セット / 1台用・2台用

商品記号 GCD-B

積雪 100cm

積雪 150cm

積雪 200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm

150cm

200cm

参考資料・他

※セット価格には折板屋根ふき材は含まれておりません。別途、市販品をお求めください。

■耐風圧強度(自社基準) 46m/秒相当を達成



	材質	カラー		
本体	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
バルコニー階段	アルミ形材	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン
デッキ材	硬質塩化ビニル	BY ベージュイエロー	GS グレイシルバー	

角柱タイプ 横材付き 受注生産品

※デッキ材は、本体ブラウンではベージュイエロー、カームブラック・プラチナステンではグレイシルバーとなります。



DX鼻隠しタイプ(2台用) 55-55(右階段) プラチナステン ¥2,926,000

台数	基本セット	横材付き・角柱				寸法※ (長さ×幅) (注)	柱本数※	参考 加算価格	スチール折板 (t0.8mm) 屋根ふき材価格
		ブラウン・カームブラック・プラチナステン							
		標準鼻隠し		[DX鼻隠し]					
1台用	標準	55-30	¥2,300,100	¥2,300,100	¥ 1,500加算	¥ 1,500加算	5456×3111 [5490×3149]	8本	1台用 + ¥137,300 (5枚)
2台用		55-55	¥2,902,500	¥2,902,500	¥ 23,500加算	¥ 23,500加算	5456×5511 [5490×5549]		2台用 + ¥247,100 (9枚)

XGCD8001

※階段部分の寸法・柱本数を含みません。

(注)【 】内は、DX鼻隠しタイプの場合の寸法です。

●オプション:サイドパネル ▶P.46、トリスサイドパネル ▶P.47、上吊り棚 ▶P.58、水平式物干し、吊り下げ式物干しセット ▶P.59

●スチール折板屋根ふき材込み価格は、右表のスチール折板(シルバー・ガルバリウム鋼板、(屋根下面)ベフなし) 参考加算価格を「ジーポートneo」本体に加算してください。


■は受注生産品です。納期をご確認ください。

■1台用



標準鼻隠しタイプ 55-30 (右階段)
 カームブラック ¥2,300,100

●右階段(R)

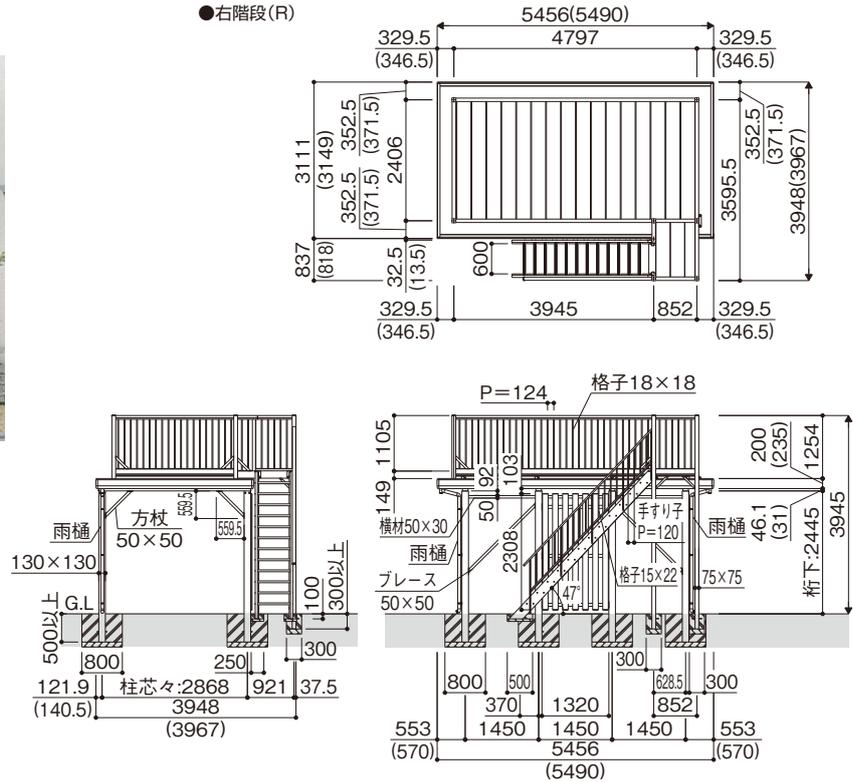


※()は、DX鼻隠しタイプでの寸法です。

■2台用



DX鼻隠しタイプ 55-55 (左階段)
 カームブラック ¥2,926,000

●右階段(R)

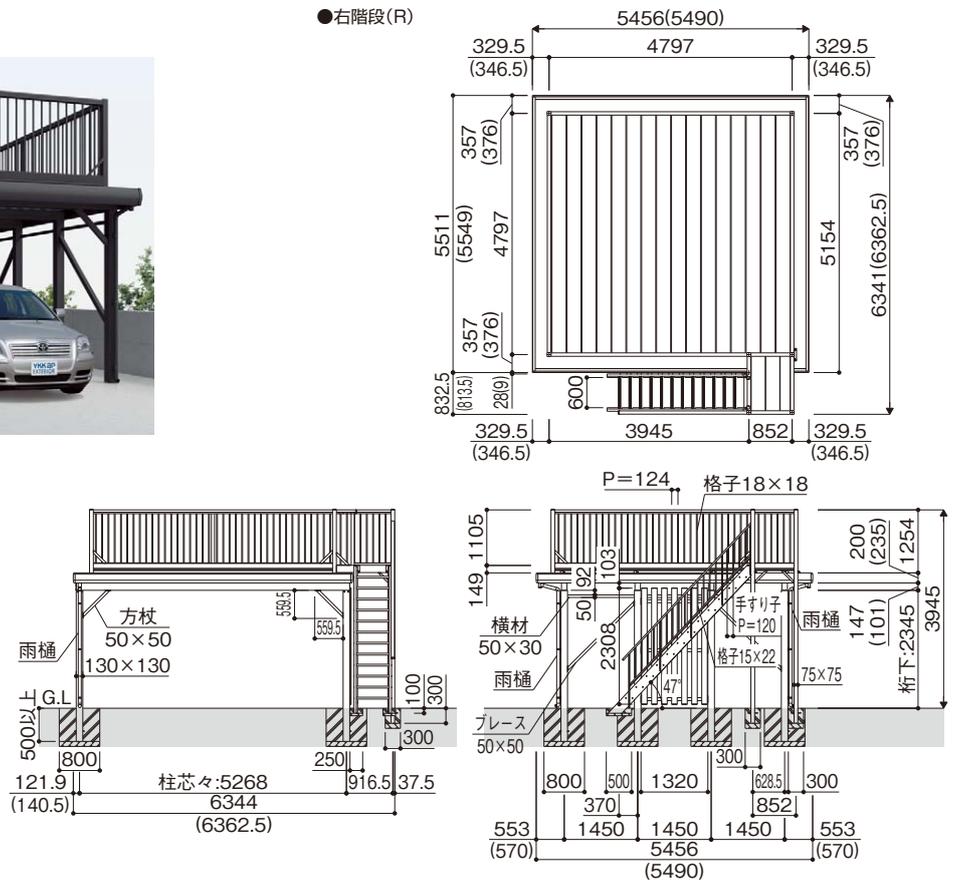

※()は、DX鼻隠しタイプでの寸法です。

寸法図: 縮尺1/150(単位mm)

注意

●耐荷重性能4800N/m² (306.1kg f/m²、目安として積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。商品に破損の恐れがあります。
 ※上の数値は積雪量1cmあたり30N/m² (3kg f/m²)で計算しています。湿った雪の場合、1cmあたりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪おろしを行ってください。

基礎寸法表① 地耐力:50kN/m²(注)

積雪 100cmAタイプ

(単位: mm)


基本セット ▶P.15・17・19			柱本数 (片側本数)	基礎寸法							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A				
標準	1台用	55-30SA	4★ (2)	510		620		510		510	
		60-30SA		540		660		540		540	
	2台用	52-48SA	4 (2)	610		610		610		610	
		55-48SA		640		660		640		640	
		60-48SA		670		700		670		670	
		55-55SA		680		680		680		680	
		60-55SA		710		710		710		710	
		60-60SA		750		750		750		750	
3台用	55-80SA	8 (4)	600	550	600	550	600	550	600	550	
	60-80SA		600	600	600	600	600	600	600	600	
ハイライフ	1台用	55-30SAH	4 (2)	510		760		510		510	
		60-30SAH		540		800		540		540	
	2台用	52-48SAH	4 (2)	610		730		610		610	
		55-48SAH		640		780		640		640	
		60-48SAH		670		820		670		670	
		55-55SAH		680		790		680		680	
		60-55SAH		710		830		710		710	
		60-60SAH		720		800		720		720	
	3台用	55-80SAH	8 (4)	600	550	600	550	600	550	600	550
		60-80SAH		600	600	600	600	600	600	600	600

★:角柱サイズが□120となります。


幅延長・2台用+α ▶P.20			柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法:C※				
				独立基礎		土間コンクリート基礎		
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		
標準	M55-48・18SA	4 (2)	940		940		940	
	M60-48・18SA		940		940		940	
	M55-55・18SA		940		940		940	
	M60-55・18SA		980		980		980	
	M55-60・18SA		940		940		940	
	M60-60・18SA		980		980		980	
ハイライフ	M55-48・18SAH	6 (2)	940		980		940	
	M60-48・18SAH		940		980		940	
	M55-55・18SAH		940		980		940	
	M60-55・18SAH		980		1030		980	
	M55-60・18SAH		940		980		940	
	M60-60・18SAH		980		1030		980	

※延長側以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

■基本セット・基礎配置図

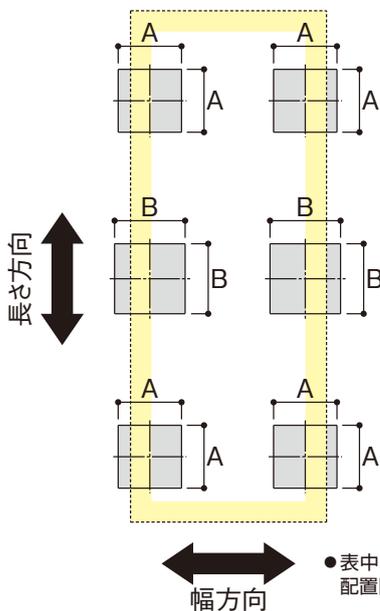

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

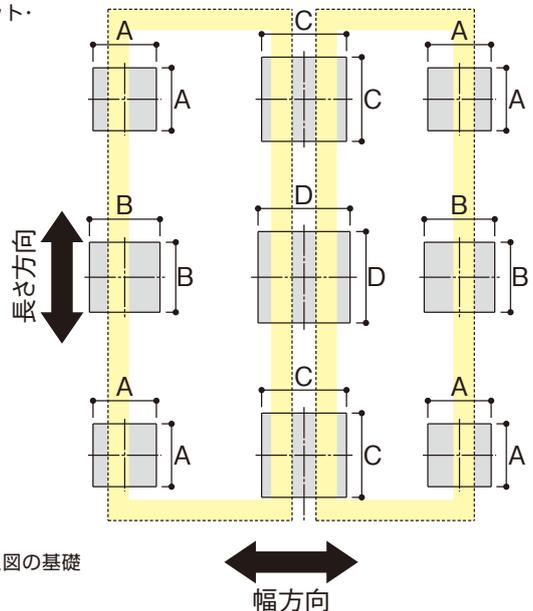

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

(注)地耐力:100kN/㎡の場合の〈土間コンクリート考慮〉基礎寸法については、▶P.72をご覧ください。

(単位: mm)

たて(2)連棟セット ▶P.26			柱本数 (片側本数)	基礎寸法:A			
				独立基礎		土間コンクリート基礎	
				サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	2台用	J55・55・30SA	8★ (4)	独立基礎		土間コンクリート基礎	
		J55・60・30SA		サイドパネルなし	サイドパネルあり	サイドパネルなし	サイドパネルあり
		J60・60・30SA		510	620	510	510
ハイ ルーフ	2台用	J55・55・30SAH	8 (4)	510	760	510	510
		J55・60・30SAH		510	760	510	510
ハイ ルーフ	4台用	J60・60・30SAH	8(4)	540	800	540	540
		J52・52・48SAH		610	730	610	610

★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット ▶P.22			柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	3台用	M55・48・30SA	6 (2)	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M60・48・30SA		800	830	800	830	800	830		
		M55・55・30SA		830	830	830	830	830	830		
		M60・55・30SA		830	830	830	830	830	830		
		M55・60・30SA		870	870	870	870	870	870		
	M52・48・48SA	870	870	870	870	870	870				
ハイ ルーフ	3台用	M55・48・30SAH	8 (2)	800	930	800	930	800	930	800	930
		M60・48・30SAH		830	980	830	980	830	980		
		M55・55・30SAH		830	940	830	940	830	940		
		M60・55・30SAH		870	990	870	990	870	990		
		M55・60・30SAH		860	950	860	950	860	950		
	M52・48・48SAH	870	940	870	940	870	940				
4台用	M52・48・48SAH	8(2)	870	940	870	940	870	940	870	940	


※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

横(2)並列セット・4台用 ▶P.28			柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	4台用	M55・55+55SA	8 (2)	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M60・55+55SA		940	940	940	940	940	940		
		M55・55+60SA		980	980	980	980	980	980		
		M60・55+60SA		970	970	970	970	970	970		
		M55・60+60SA		1010	1010	1010	1010	1010	1010		
		M60・60+60SA		990	990	990	990	990	990		
ハイ ルーフ	4台用	M55・55+55SAH	8 (2)	940	980	940	980	940	980	940	980
		M60・55+55SAH		980	1030	980	1030	980	1030		
		M55・55+60SAH		970	990	970	990	970	990		
		M60・55+60SAH		1010	1040	1010	1040	1010	1040		
		M55・60+60SAH		990	1000	990	1000	990	1000		
		M60・60+60SAH		1040	1050	1040	1050	1040	1050		


※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

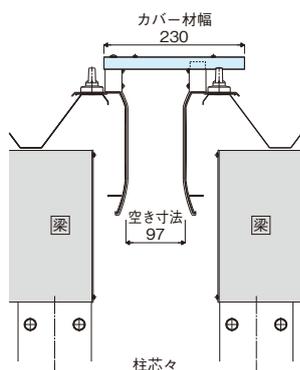

●DX鼻隠しタイプ

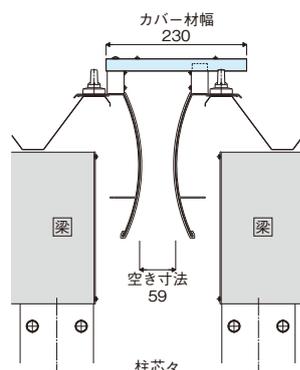

■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

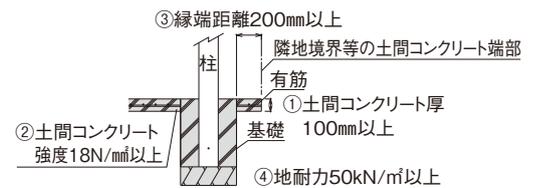

- 土間コンクリート考慮の基礎条件
- ①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度18N/㎡以上
 - ③縁端距離200mm以上
 - ④地耐力50kN/㎡以上

基礎寸法表② 地耐力:50kN/m²(注)

積雪100cmBタイプ

(単位: mm)

基本セット ▶P.16・18		柱本数 (片側本数)	基礎寸法※								
			独立基礎				土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
1台用	55-30SB 60-30SB	6★ (3)	中間:B 450(510) 450(510)	両端:A 400(510) 430(510)	中間:B 520 520	両端:A 460(510) 510	中間:B 450(510) 450(510)	両端:A 400(510) 430(510)	中間:B 450(510) 450(510)	両端:A 400(510) 430(510)	
標準	2台用	6★ (3)	52-48SB	560	490(510)	560	490(510)	560	490(510)	560	490(510)
			55-48SB	560	510	560	510	560	510	560	510
			60-48SB	560	540	560	540	560	540	560	540
	55-55SB		590	530	590	530	590	530	590	530	
	60-55SB		590	570	590	570	590	570	590	570	
	55-60SB		630	570	630	570	630	570	630	570	
	60-60SB		630	610	630	610	630	610	630	610	
ハイルーフ	1台用	6 (3)	55-30SBH	450(510)	400(510)	640	580	450(510)	400(510)	450(510)	400(510)
			60-30SBH	450(510)	430(510)	640	630	450(510)	430(510)	450(510)	430(510)
	2台用		52-48SBH	560	490(510)	670	570	560	490(510)	560	490(510)
			55-48SBH	560	510	670	600	560	510	560	510
			60-48SBH	560	540	670	650	560	540	560	540
			55-55SBH	590	530	680	600	590	530	590	530
			60-55SBH	590	570	680	660	590	570	590	570
			55-60SBH	630	570	690	610	630	570	630	570
60-60SBH	630	610	690	670	630	610	630	610			

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。


★:角柱サイズが□120となります。

たて(2)連棟セット ▶P.27		柱本数 (片側本数)	基礎寸法※								
			独立基礎				土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
2台用	J55・55-30SB J55・60-30SB J60・60-30SB	12★ (6)	中間:B 450(510) 450(510) 450(510)	両端:A 430(510) 430(510) 430(510)	中間:B 520 520 520	両端:A 510 510 510	中間:B 450(510) 450(510) 450(510)	両端:A 430(510) 430(510) 430(510)	中間:B 450(510) 450(510) 450(510)	両端:A 430(510) 430(510) 430(510)	
標準	4台用	J52・52-48SB	12★(6)	560	490(510)	560	490(510)	560	490(510)	560	490(510)
ハイルーフ	2台用	J55・55-30SBH	12 (6)	450(510)	430(510)	640	630	450(510)	430(510)	450(510)	430(510)
		J55・60-30SBH		450(510)	430(510)	640	630	450(510)	430(510)	450(510)	430(510)
	J60・60-30SBH	450(510)		430(510)	640	630	450(510)	430(510)	450(510)	430(510)	
	J52・52-48SBH	12(6)		560	490(510)	670	570	560	490(510)	560	490(510)


※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。

★:角柱サイズが□120となります。

■基本セット・基礎配置図

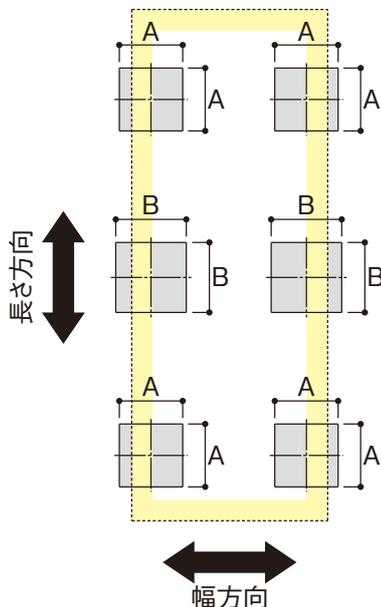

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

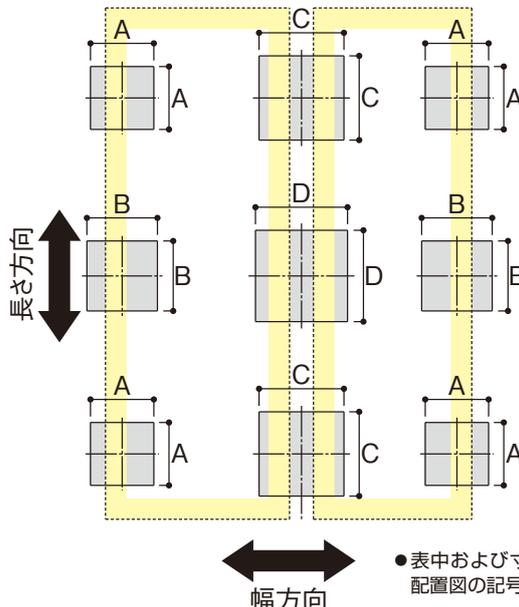

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

(注)地耐力:100kN/㎡の場合の〈土間コンクリート考慮〉基礎寸法については、▶P.73をご覧ください。

(単位: mm)

横(2)連棟セット ▶P.24			柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	3台用	M55-48・30SB	9★ (3)	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M60-48・30SB		690	630	690	630	690	630	690	630
		M55-55・30SB		690	670	690	670	690	670	690	670
		M60-55・30SB		720	680	720	680	720	680	720	680
		M55-60・30SB		720	700	720	700	720	700	720	700
	4台用	M52-48・48SB	9★(3)	770	670	770	670	770	670	770	670
ハイ ル ー フ	3台用	M55-48・30SBH	12 (3)	690	630	810	730	690	630	690	630
		M60-48・30SBH		690	670	810	790	690	670	690	670
		M55-55・30SBH		720	680	820	740	720	680	720	680
		M60-55・30SBH		720	700	820	800	720	700	720	700
		M55-60・30SBH		750	680	830	740	750	680	750	680
	4台用	M52-48・48SBH	12(3)	770	670	830	720	770	670	770	670

※中央部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

★:中央部以外の柱のみ、角柱サイズが□120となります。

横(2)並列セット・4台用 ▶P.29			柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	3台用	M55-55+55SB	12★ (3)	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M60-55+55SB		820(900)	740(900)	820(900)	740(900)	820(900)	740(900)	820(900)	740(900)
		M55-55+60SB		820(900)	780(900)	820(900)	780(900)	820(900)	780(900)	820(900)	780(900)
		M60-55+60SB		840(900)	760(900)	840(900)	760(900)	840(900)	760(900)	840(900)	760(900)
		M55-60+60SB		840(900)	810(900)	840(900)	810(900)	840(900)	810(900)	840(900)	810(900)
		M60-55+60SB		870(900)	780(900)	870(900)	780(900)	870(900)	780(900)	870(900)	780(900)
		M60-60+60SB		870(900)	830(900)	870(900)	830(900)	870(900)	830(900)	870(900)	830(900)
ハイ ル ー フ	3台用	M55-55+55SBH	12 (3)	820(900)	740(900)	850(900)	770(900)	820(900)	740(900)	820(900)	740(900)
		M60-55+55SBH		820(900)	780(900)	850(900)	830(900)	820(900)	780(900)	820(900)	780(900)
		M55-55+60SBH		840(900)	760(900)	860(900)	770(900)	840(900)	760(900)	840(900)	760(900)
		M60-55+60SBH		840(900)	810(900)	860(900)	840(900)	840(900)	810(900)	840(900)	810(900)
		M55-60+60SBH		870(900)	780(900)	870(900)	780(900)	870(900)	780(900)	870(900)	780(900)
		M60-60+60SBH		870(900)	830(900)	870(900)	850(900)	870(900)	830(900)	870(900)	830(900)

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。

★:角柱サイズが□120となります。

積雪100cm

積雪150cm

積雪200cm

オプション

バルコニー

基礎寸法表

100cm


150cm

200cm


参考資料・他

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

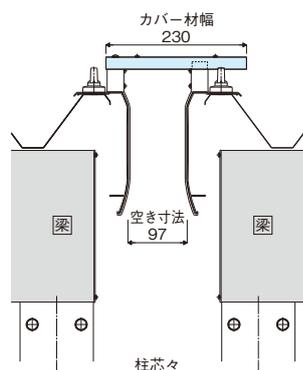

●DX鼻隠しタイプ

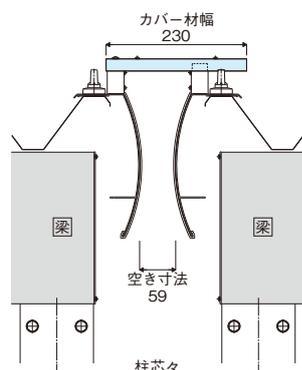

■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

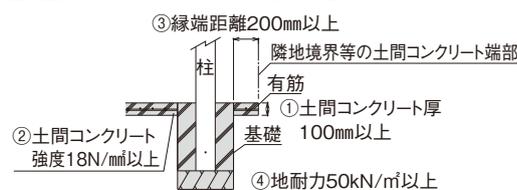

- 土間コンクリート考慮の基礎条件
- ①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度18N/㎡以上
 - ③縁端距離200mm以上
 - ④地耐力50kN/㎡以上

基礎寸法表③ 地耐力:50kN/m²(注)

積雪 150cmタイプ

(単位: mm)

基本セット ▶P.30・31		柱本数 (片側本数)	基礎寸法								
			独立基礎				土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
中間:B		両端:A		中間:B		両端:A		中間:B		両端:A	
標準	1台用	55-30L	6★ (3)	540	490(510)	540	490(510)	540	490(510)	540	490(510)
		60-30L		540	520	540	520	540	520		
	2台用	52-48L	6 (3)	680	600	680	600	680	600	680	600
		55-48L		680	620	680	620	680	620		
		60-48L		680	660	680	660	680	660		
		55-55L		720	650	720	650	720	650		
		60-55L		720	690	720	690	720	690		
		55-60L		750	680	750	680	750	680		
60-60L	750	730	750	730	750	730					
ハイリーフ	1台用	55-30LH	6 (3)	540	490(510)	640	570	540	490(510)	540	490(510)
		60-30LH		540	520	640	630	540	520		
	2台用	52-48LH	6 (3)	680	600	680	600	680	600	680	600
		55-48LH		680	620	680	620	680	620		
		60-48LH		680	660	680	660	680	660		
		55-55LH		720	650	720	650	720	650		
		60-55LH		720	690	720	690	720	690		
		55-60LH		750	680	750	680	750	680		
60-60LH	750	730	750	730	750	730					



※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

幅延長・2台用+α ▶P.32		柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法※									
			独立基礎				土間コンクリート基礎					
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり			
中間:D		端部:C		中間:D		端部:C		中間:D		端部:C		
標準	M55-48・18L	6 (3)	990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-48・18L		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M55-55・18L		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-55・18L		990	950	990	950	990	950	990	950	990	950
	M55-60・18L		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-60・18L		990	950	990	950	990	950	990	950	990	950
ハイリーフ	M55-48・18LH	9 (3)	990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-48・18LH		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M55-55・18LH		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-55・18LH		990	950	990	950	990	950	990	950	990	950
	M55-60・18LH		990	890	990	890	990	890	990	890	990	890
	M60-60・18LH		990	950	990	950	990	950	990	950	990	950

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

■基本セット・基礎配置図

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

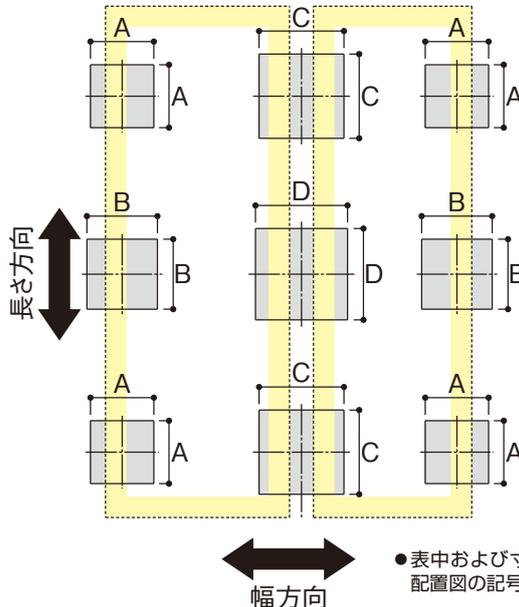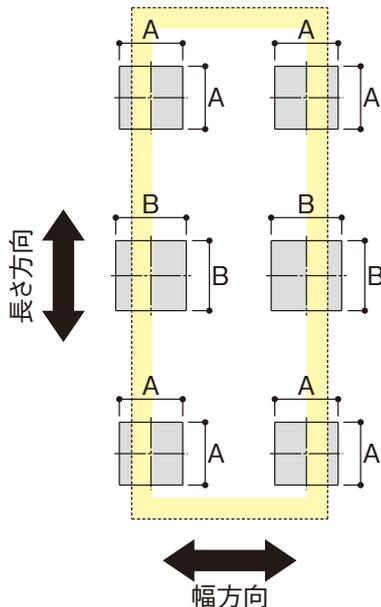

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

(注)地耐力:100kN/m²の場合の〈土間コンクリート考慮〉基礎寸法については、▶P.74をご覧ください。

(単位: mm)

たて(2)連棟セット ▶P.36			柱本数 (片側本数)	基礎寸法							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A				
標準	2台用	J55・55・30L	12★ (6)	540	520	540	520	540	520	540	520
		J55・60・30L		540	520	540	520	540	520	540	520
		J60・60・30L		540	520	540	520	540	520	540	520
	4台用	J52・52・48L	12(6)	680	600	680	600	680	600	680	600
ハイリーフ	2台用	J55・55・30LH	12 (6)	540	520	640	630	540	520	540	520
		J55・60・30LH		540	520	640	630	540	520	540	520
	4台用	J60・60・30LH	12(6)	540	520	640	630	540	520	540	520
		J52・52・48LH		680	600	680	600	680	600	680	600

※長さ55と60の組合せでは、〈 〉は60の場合の基礎寸法です。

★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット ▶P.34			柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C				
標準	3台用	M55・48・30L	9 (3)	850	760	850	760	850	760	850	760
		M60・48・30L		850	820	850	820	850	820	850	820
		M55・55・30L		870	790	870	790	870	790	870	790
		M60・55・30L		870	840	870	840	870	840	870	840
		M55・60・30L		900	810	900	810	900	810	900	810
	4台用	M52・48・48L	9(3)	940	820	940	820	940	820	940	820
ハイリーフ	3台用	M55・48・30LH	12 (3)	850	760	850	760	850	760	850	760
		M60・48・30LH		850	820	850	820	850	820	850	820
		M55・55・30LH		870	790	870	790	870	790	870	790
		M60・55・30LH		870	840	870	840	870	840	870	840
		M55・60・30LH		900	810	900	810	900	810	900	810
	4台用	M52・48・48LH	12(3)	940	820	940	820	940	820	940	820

※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


横(2)並列セット・4台用 ▶P.37			柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C				
標準	4台用	M55・55+55L	12 (3)	990	890(900)	990	890(900)	990	890(900)	990	890(900)
		M60・55+55L		990	950	990	950	990	950	990	950
		M55・55+60L		1020	920	1020	920	1020	920	1020	920
		M60・55+60L		1020	980	1020	980	1020	980	1020	980
		M55・60+60L		1040	940	1040	940	1040	940	1040	940
		M60・60+60L		1040	1010	1040	1010	1040	1010	1040	1010
ハイリーフ	4台用	M55・55+55LH	12 (3)	990	890(900)	990	890(900)	990	890(900)	990	890(900)
		M60・55+55LH		990	950	990	950	990	950	990	950
		M55・55+60LH		1020	920	1020	920	1020	920	1020	920
		M60・55+60LH		1020	980	1020	980	1020	980	1020	980
		M55・60+60LH		1040	940	1040	940	1040	940	1040	940
		M60・60+60LH		1040	1010	1040	1010	1040	1010	1040	1010

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

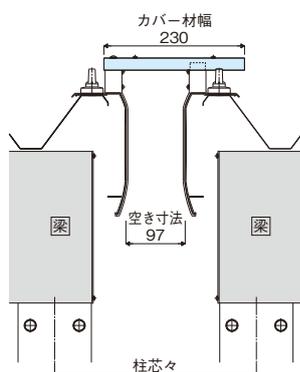

●DX鼻隠しタイプ

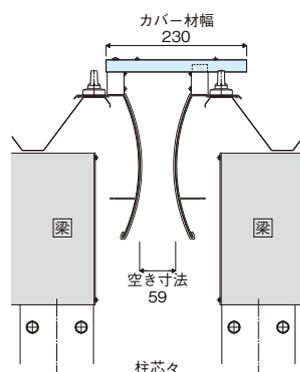

■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

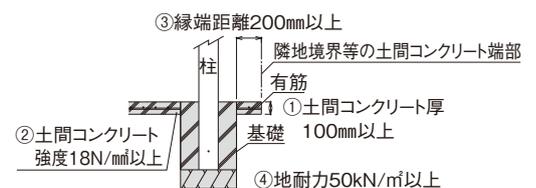

- 土間コンクリート考慮の基礎条件
- ①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度18N/mm²以上
 - ③縁端距離200mm以上
 - ④地耐力50kN/m²以上

基礎寸法表④ 地耐力:50kN/m²(注)

積雪200cmタイプ

(単位: mm)

基本セット ▶P.38・39		柱本数 (片側本数)	基礎寸法									
			独立基礎				土間コンクリート基礎					
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり			
1台用	55-30G 60-30G	8★ (4)	中間:B 530 530	両端:A 480(510) 530	中間:B 530 530	両端:A 480(510) 530	中間:B 530 530	両端:A 480(510) 530	中間:B 530 530	両端:A 480(510) 530		
標準	2台用	8 (4)	52-48G	660	580	660	580	660	580	660	580	
			55-48G	660	610	660	610	660	610	660	610	
			60-48G	660	660	660	660	660	660	660	660	660
			55-55G	700	640	700	640	700	640	700	640	
			60-55G	700	700	700	700	700	700	700	700	
			55-60G	730	670	730	670	730	670	730	670	
			60-60G	730	730	730	730	730	730	730	730	
ハイルーフ	1台用	8 (4)	55-30GH	530	480(510)	530	480(510)	530	480(510)	530	480(510)	
			60-30GH	530	530	530	530	530	530	530	530	
	2台用	8 (4)	52-48GH	660	580	660	580	660	580	660	580	
			55-48GH	660	610	660	610	660	610	660	610	
			60-48GH	660	660	660	660	660	660	660	660	
			55-55GH	700	640	700	640	700	640	700	640	
			60-55GH	700	700	700	700	700	700	700	700	
			55-60GH	730	670	730	670	730	670	730	670	
			60-60GH	730	730	730	730	730	730	730	730	



※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

幅延長・2台用+α ▶P.40		柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法※							
			独立基礎				土間コンクリート基礎			
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	M55-48・18G M60-48・18G M55-55・18G M60-55・18G M55-60・18G M60-60・18G	8 (4)	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
	M55-48・18G		960	880	960	880	960	880	960	880
	M60-48・18G		960	880	960	880	960	880	960	880
	M55-55・18G		960	880	960	880	960	880	960	880
	M60-55・18G		960	960	960	960	960	960	960	960
	M55-60・18G		960	880	960	880	960	880	960	880
ハイルーフ	M55-48・18GH M60-48・18GH M55-55・18GH M60-55・18GH M55-60・18GH M60-60・18GH	12 (4)	960	880	960	880	960	880	960	880
			960	880	960	880	960	880	960	880
			960	880	960	880	960	880	960	880
			960	960	960	960	960	960	960	960
			960	880	960	880	960	880	960	880
			960	960	960	960	960	960	960	960

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

■基本セット・基礎配置図

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

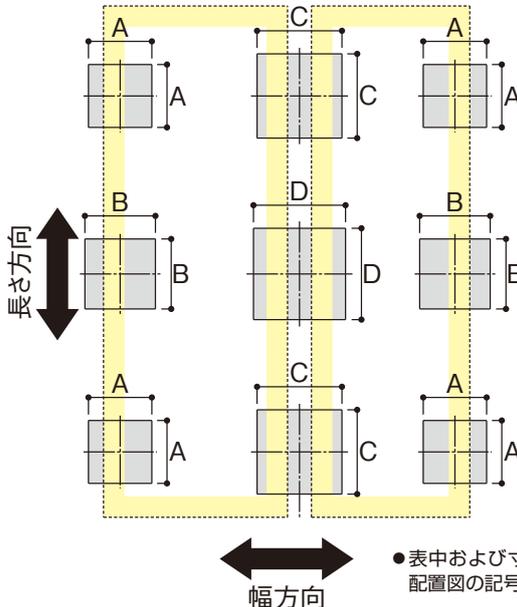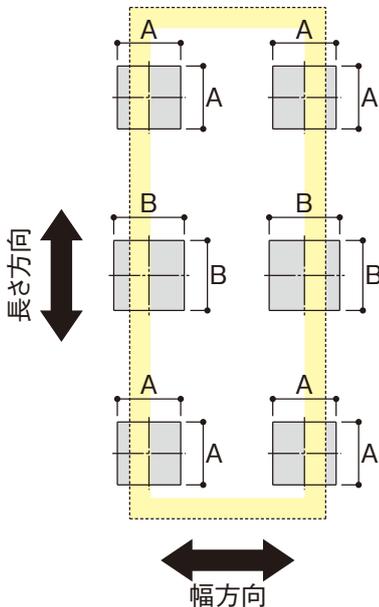

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件は、下図の内容となります。

(注)地耐力:100kN/㎡の場合の〈土間コンクリート考慮〉基礎寸法については、▶P.75をご覧ください。

(単位:mm)

たて(2)連棟セット ▶P.44			柱本数 (片側本数)	基礎寸法								
				独立基礎				土間コンクリート基礎				
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
標準	ハイリーフ	2台用	4台用	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	
		J55・55・30G	16★ (8)	530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J55・60・30G		530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J60・60・30G		530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J52・52・48G	16(8)	660	580	660	580	660	580	660	580	580
	ハイリーフ	J55・55・30GH	16 (8)	530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J55・60・30GH		530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J60・60・30GH		530	530	530	530	530	530	530	530	530
		J52・52・48GH	16(8)	660	580	660	580	660	580	660	580	580

※長さ55と60の組合せでは、〈 〉は60の場合の基礎寸法です。

★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット ▶P.42			柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	ハイリーフ	3台用	4台用	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M55・48・30G	12 (4)	820	750	820	750	820	750	820	750
		M60・48・30G		820	820	820	820	820	820	820	820
		M55・55・30G		850	770	850	770	850	770	850	770
		M60・55・30G		850	850	850	850	850	850	850	850
		M55・60・30G		880	800	880	800	880	800	880	800
		M52・48・48G	12(4)	910	800	910	800	910	800	910	800
	ハイリーフ	M55・48・30GH	16 (4)	820	750	820	750	820	750	820	750
		M60・48・30GH		820	820	820	820	820	820	820	820
		M55・55・30GH		850	770	850	770	850	770	850	770
		M60・55・30GH		850	850	850	850	850	850	850	850
		M55・60・30GH		880	800	880	800	880	800	880	800
		M52・48・48GH	16(4)	910	800	910	800	910	800	910	800

※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


横(2)並列セット・4台用 ▶P.45			柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※							
				独立基礎				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり		サイドパネルなし		サイドパネルあり	
標準	ハイリーフ	2台用	4台用	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
		M55・55+55G	16 (4)	960	880(900)	960	880(900)	960	880(900)	960	880(900)
		M60・55+55G		960	960	960	960	960	960	960	960
		M55・55+60G		990	900	990	900	990	900	990	900
		M60・55+60G		990	990	990	990	990	990	990	990
		M55・60+60G		1020	930	1020	930	1020	930	1020	930
		M60・60+60G		1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
	ハイリーフ	M55・55+55GH	16 (4)	960	880(900)	960	880(900)	960	880(900)	960	880(900)
		M60・55+55GH		960	960	960	960	960	960	960	960
		M55・55+60GH		990	900	990	900	990	900	990	900
		M60・55+60GH		990	990	990	990	990	990	990	990
		M55・60+60GH		1020	930	1020	930	1020	930	1020	930
		M60・60+60GH		1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

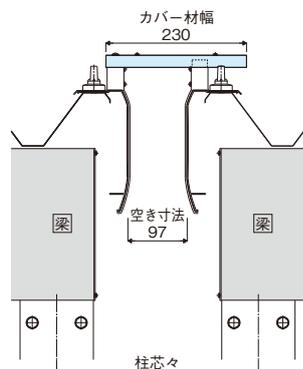

●DX鼻隠しタイプ

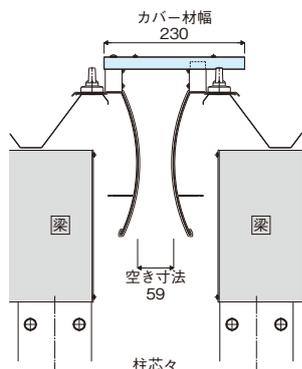

■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

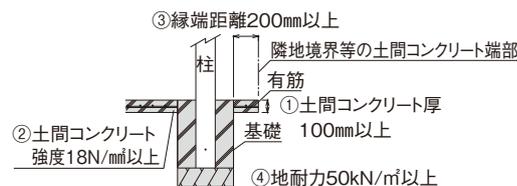

- 土間コンクリート考慮の基礎条件
- ①土間コンクリート厚100mm以上、有筋
 - ②土間コンクリート強度18N/㎡以上
 - ③縁端距離200mm以上
 - ④地耐力50kN/㎡以上

基礎寸法表⑤ 地耐力: 100kN/m²(注)

(注1)独立基礎の寸法については、地耐力:50kN/m²と同じ寸法となります。
(注2)地耐力:50kN/m²の場合の基礎寸法については、▶P.64をご覧ください。

積雪100cmAタイプ

(注2)地耐力:50kN/m²の場合の基礎寸法については、▶P.64をご覧ください。

(単位: mm)

基本セット ▶P.15・17・19		柱本数 (片側本数)	基礎寸法			
			土間コンクリート基礎			
			サイドパネルなし		サイドパネルあり	
			中間:B	両端:A	中間:B	両端:A
標準	1台用	4★ (2)	55-30SA		420(510)	
			60-30SA		460(510)	
	2台用	4 (2)	52-48SA		400(510)	
			55-48SA		430(510)	
			60-48SA		450(510)	
			55-55SA		450(510)	
			60-55SA		470(510)	
			60-60SA		490(510)	
	3台用	8 (4)	55-80SA		390(510)	390(510)
			60-80SA		400(510)	400(510)
ハイリーフ	1台用	4 (2)	55-30SAH		510	
			60-30SAH		540	
	2台用	4 (2)	52-48SAH		520	
			55-48SAH		580	
			60-48SAH		620	
			55-55SAH		590	
			60-55SAH		630	
			60-60SAH		640	
	3台用	8 (4)	55-80SAH		390(510)	390(510)
			60-80SAH		400(510)	400(510)

※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

幅延長・2台用+α ▶P.20		柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法:C※	
			土間コンクリート基礎	
			サイドパネルなし	サイドパネルあり
標準	4 (2)	M55-48・18SA	620	620
		M60-48・18SA	620	620
		M55-55・18SA	640	640
		M60-55・18SA	620	620
		M60-60・18SA	640	640
ハイリーフ	6 (2)	M55-48・18SAH	620	790
		M60-48・18SAH	620	790
		M55-55・18SAH	640	840
		M60-55・18SAH	620	790
		M60-60・18SAH	640	840

※延長側以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

たて(2)連棟セット ▶P.26		柱本数 (片側本数)	基礎寸法:A	
			土間コンクリート基礎	
			サイドパネルなし	サイドパネルあり
標準	2台用	8★ (4)	J55・55・30SA	420(510)
			J55・60・30SA	420(510)
			J60・60・30SA	460(510)
ハイリーフ	4台用	8(4)	J52・52・48SA	400(510)
			J55・55・30SAH	510
			J55・60・30SAH	510
			J60・60・30SAH	540
ハイリーフ	4台用	8(4)	J52・52・48SAH	520

※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット・ 3台用 ▶P.22		柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	3台用	6 (2)	M55-48・30SA	530	530	530	530
			M60-48・30SA	550	550	550	550
			M55-55・30SA	560	560	560	560
			M60-55・30SA	610	610	610	610
			M55-60・30SA	560	560	560	560
ハイリーフ	4台用	6(2)	M52-48・48SA	570	570	570	570
ハイリーフ	3台用	8 (2)	M55-48・30SAH	530	530	530	530
			M60-48・30SAH	550	550	550	550
			M55-55・30SAH	560	560	560	560
			M60-55・30SAH	610	610	610	610
			M55-60・30SAH	560	560	560	560
ハイリーフ	4台用	8(2)	M52-48・48SAH	570	570	570	570

※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法Aについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


横(2)並列セット・ 4台用 ▶P.28		柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	4台用	8 (2)	M55-55+55SA	730(900)	730(900)	730(900)	730(900)
			M60-55+55SA				
			M55-55+60SA				
			M60-55+60SA				
			M55-60+60SA				
ハイリーフ	4台用	8 (2)	M55-55+55SAH	730(900)	730(900)	730(900)	790(900)
			M60-55+55SAH				840(900)
			M55-55+60SAH				800(900)
			M60-55+60SAH				850(900)
			M55-60+60SAH				810(900)
			M60-60+60SAH				860(900)

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


※() 寸法は丸柱の場合です。() 寸法のない基礎寸法は共通です。

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

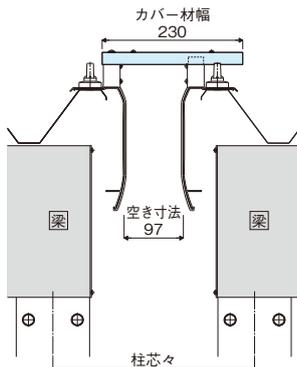

●DX鼻隠しタイプ

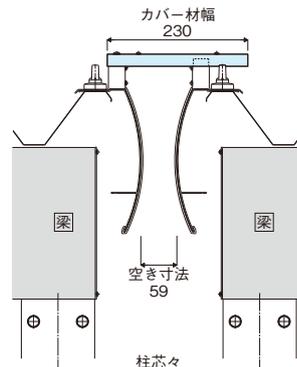

■〈土間コンクリート考慮の場合〉の基礎条件

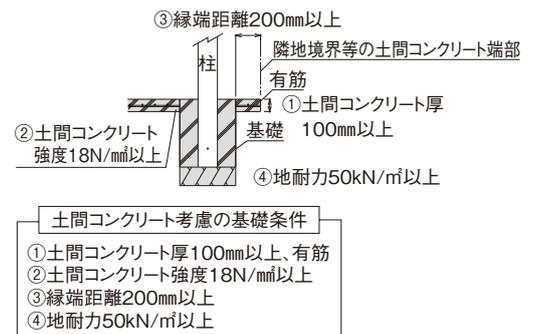

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、(土間コンクリート考慮の場合)の基礎条件は、下図の内容となります。

積雪100cmBタイプ

(注3)地耐力:50kN/㎡の場合の基礎寸法については、▶P.66をご覧ください。

(単位: mm)

基本セット ▶P.16・18			柱本数 (片側本数)	基礎寸法※			
				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり	
		中間:B	両端:A	中間:B	両端:A		
標準	1台用	55-30SB	6★ (3)	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
		60-30SB					
	2台用	52-48SB	6★ (3)	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
		55-48SB					
		60-48SB					
		55-55SB					
ハイリーフ	1台用	55-30SBH	6 (3)	390(510)	390(510)	440(510)	400(510) 430(510)
		60-30SBH					
	2台用	52-48SBH	6 (3)	390(510)	390(510)	440(510)	390(510) 400(510) 420(510) 450(510) 470(510)
		55-48SBH					
		60-48SBH					
		55-55SBH					
ハイリーフ	1台用	55-30SBH	6 (3)	390(510)	390(510)	440(510)	400(510) 430(510)
		60-30SBH					
	2台用	52-48SBH	6 (3)	390(510)	390(510)	440(510)	390(510) 400(510) 420(510) 450(510) 470(510)
		55-48SBH					
ハイリーフ	55-30SBH	6 (3)	390(510)	390(510)	440(510)	400(510) 430(510)	
	60-30SBH						

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

たて(2)連棟セット ▶P.27			柱本数 (片側本数)	基礎寸法※			
				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり	
		中間:B	両端:A	中間:B	両端:A		
標準	2台用	J55-55-30SB	12★ (6)	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
		J55-60-30SB					
	4台用	J60-60-30SB	12★(6)	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
ハイリーフ	2台用	J55-55-30SBH	12 (6)	390(510)	390(510)	440(510)	430(510)
		J55-60-30SBH					
4台用	J60-60-30SBH	12(6)	390(510)	390(510)	440(510)	430(510)	

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット ▶P.24			柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※			
				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり	
		中間:D	端部:C	中間:D	端部:C		
標準	3台用	M55-48-30SB	9★ (3)	460(510)	420(510)	460(510)	410(510)
		M55-55-30SB					
		M60-48-30SB					
	4台用	M60-55-30SB	9★(3)	460(510)	440(510)	460(510)	440(510)
		M55-60-30SB					
ハイリーフ	3台用	M55-48-30SBH	12 (3)	460(510)	420(510)	580	520
		M55-55-30SBH					
		M60-48-30SBH					
	4台用	M60-55-30SBH	12(3)	460(510)	440(510)	580	560
		M55-60-30SBH					
4台用	M52-48-48SBH	12(3)	510	450(510)	630	550	

※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

★:中央部以外の柱のみ、角柱サイズが□120となります。


横(2)並列セット・4台用 ▶P.29			柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※			
				土間コンクリート基礎			
				サイドパネルなし		サイドパネルあり	
		中間:D	端部:C	中間:D	端部:C		
標準	4台用	M55-55+55SB	12★ (3)	730 (900)	730 (900)	730 (900)	730 (900)
		M60-55+55SB					
		M55-55+60SB					
		M60-55+60SB					
		M55-60+60SB					
ハイリーフ	4台用	M55-55+55SBH	12 (3)	730 (900)	730 (900)	730 (900)	730 (900)
		M60-55+55SBH					
		M55-55+60SBH					
		M60-55+60SBH					
		M55-60+60SBH					

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。

★:角柱サイズが□120となります。

■基本セット・基礎配置図

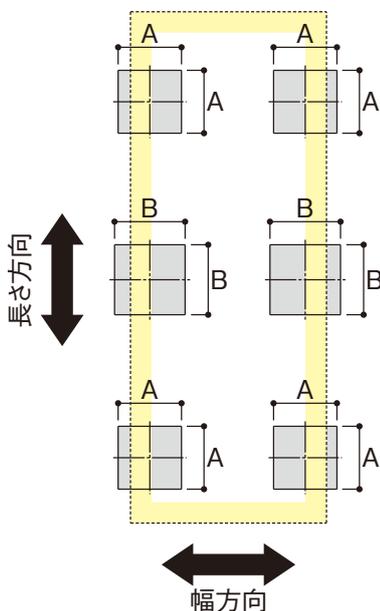

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

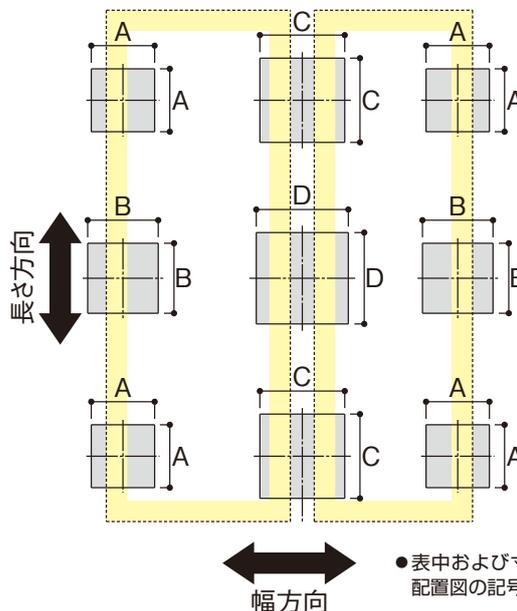

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

基礎寸法表⑥ 地耐力:100kN/m²(注1)

(注1)独立基礎の寸法については、地耐力:50kN/m²と同じ寸法となります。

積雪150cmタイプ

(注2)地耐力:50kN/m²の場合の基礎寸法については、▶P.68をご覧ください。

(単位:mm)

基本セット ▶P.30・31	柱本数 (片側本数)	基礎寸法					
		土間コンクリート基礎					
		サイドパネルなし		サイドパネルあり			
		中間:B	両端:A	中間:B	両端:A		
標準 1台用	6★ (3)	55-30L	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)	
		60-30L	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)	
	6 (3)	52-48L	460(510)	400(510)	460(510)	400(510)	
		55-48L	460(510)	410(510)	460(510)	410(510)	
		60-48L	460(510)	440(510)	460(510)	440(510)	
		60-48L	460(510)	410(510)	460(510)	410(510)	
2台用	6 (3)	55-55L	480(510)	430(510)	480(510)	430(510)	
		60-55L	480(510)	460(510)	480(510)	460(510)	
	6 (3)	55-60L	500(510)	450(510)	500(510)	450(510)	
		60-60L	500(510)	480(510)	500(510)	480(510)	
ハイリーフ	6 (3)	55-30LH	390(510)	390(510)	440(510)	400(510)	
		60-30LH	390(510)	390(510)	440(510)	430(510)	
	6 (3)	52-48LH	460(510)	400(510)	460(510)	400(510)	
		55-48LH	460(510)	410(510)	460(510)	410(510)	
		60-48LH	460(510)	440(510)	460(510)	440(510)	
		60-48LH	460(510)	410(510)	460(510)	410(510)	
	2台用	6 (3)	55-55LH	480(510)	430(510)	480(510)	430(510)
			60-55LH	480(510)	460(510)	480(510)	460(510)
		6 (3)	55-60LH	500(510)	450(510)	500(510)	450(510)
			60-60LH	500(510)	480(510)	500(510)	480(510)

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

幅延長・2台用+α ▶P.32	柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法※				
		土間コンクリート基礎				
		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
		中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	6 (3)	M55-48・18L	650	590	650	590
		M60-48・18L	650	590	650	590
		M55-55・18L	660	640	660	640
		M60-55・18L				
		M55-60・18L				
M60-60・18L	660	640	660	640		
ハイリーフ	9 (3)	M55-48・18LH	650	590	650	590
		M60-48・18LH	650	590	650	590
		M55-55・18LH	660	640	660	640
		M60-55・18LH				
		M55-60・18LH				
		M60-60・18LH	660	640	660	640

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

たて(2)連棟セット ▶P.36	柱本数 (片側本数)	基礎寸法				
		土間コンクリート基礎				
		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
		中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	
標準 2台用	12★ (6)	J55・55-30L	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
		J55・60-30L	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
		J60・60-30L	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
4台用	12(6)	460(510)	400(510)	460(510)	400(510)	
ハイリーフ	12 (6)	J55・55-30LH	390(510)	390(510)	440(510)	430(510)
		J55・60-30LH	390(510)	390(510)	440(510)	430(510)
	12(6)	J60・60-30LH	460(510)	400(510)	460(510)	400(510)
		J52・52-48LH	460(510)	400(510)	460(510)	400(510)

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

横(2)連棟セット ▶P.34	柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※				
		土間コンクリート基礎				
		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
		中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準 3台用	9 (3)	M55-48・30L	560	510	560	510
		M55-55・30L	600	520	600	520
		M60-48・30L	560	540	560	540
		M60-55・30L	600	590	600	590
		M55-60・30L	610	540	610	540
4台用	9(3)	620	540	620	540	
ハイリーフ	12 (3)	M55-48・30LH	560	510	560	510
		M55-55・30LH	600	520	600	520
		M60-48・30LH	560	540	560	540
	12(3)	M60-55・30LH	600	590	600	590
		M55-60・30LH	610	540	610	540
		M52-48・48LH	620	540	620	540


※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

横(2)並列セット・4台用 ▶P.37	柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※				
		土間コンクリート基礎				
		サイドパネルなし		サイドパネルあり		
		中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	12 (3)	M55-55+55L	730	730	730	730
		M60-55+55L				
		M55-55+60L				
		M60-55+60L				
		M55-60+60L				
		M60-60+60L				
ハイリーフ	12 (3)	M55-55+55LH	730	730	730	730
		M60-55+55LH				
		M55-55+60LH				
		M60-55+60LH				
		M55-60+60LH				
		M60-60+60LH				


※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。
※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。

■並列セット・カバー材納まり詳細


●標準鼻隠しタイプ

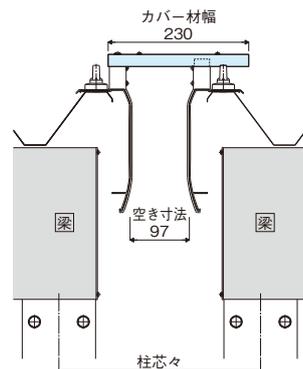

●DX鼻隠しタイプ

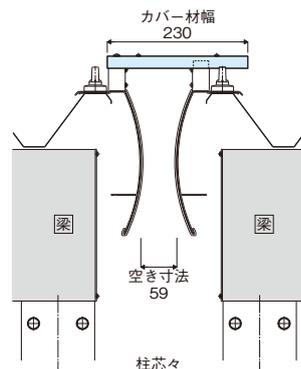

■「土間コンクリート考慮の場合」の基礎条件

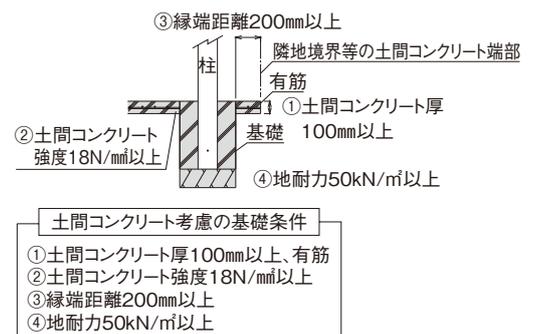

■セット内容および組合せサイズにより、柱ごとに施工時の基礎寸法が異なります。また、(土間コンクリート考慮の場合)の基礎条件は、下図の内容となります。

積雪200cmタイプ

(注3)地耐力:50kN/m²の場合の基礎寸法については、▶P.70をご覧ください。

(単位: mm)

基本セット ▶P.38・39		柱本数 (片側本数)	基礎寸法				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	
標準	1台用	8★ (4)	55-30G	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			60-30G	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
	2台用	8 (4)	52-48G	440(510)	400(510)	440(510)	400(510)
			55-48G	440(510)	440(510)	440(510)	440(510)
			60-48G	460(510)	420(510)	460(510)	420(510)
			60-55G	490(510)	440(510)	490(510)	440(510)
ハイリールーフ	1台用	8 (4)	55-30GH	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			60-30GH	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
	2台用	8 (4)	52-48GH	440(510)	400(510)	440(510)	400(510)
			55-48GH	440(510)	440(510)	440(510)	440(510)
			60-48GH	460(510)	420(510)	460(510)	420(510)
			60-55GH	490(510)	440(510)	490(510)	440(510)

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。

幅延長・2台用+α ▶P.40		柱本数 (片側本数)	幅延長側基礎寸法※			
			土間コンクリート基礎			
			サイドパネルなし		サイドパネルあり	
			中間:D	端部:C	中間:D	端部:C
標準	8 (4)	M55-48・18G	640	580	640	580
		M55-55・18G				
		M60-48・18G				
		M60-55・18G				
		M55-60・18G				
ハイリールーフ	12 (4)	M55-48・18GH	640	580	640	580
		M55-55・18GH				
		M60-48・18GH				
		M60-55・18GH				
		M55-60・18GH				

※延長側以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。

たて(2)連棟セット ▶P.44		柱本数 (片側本数)	基礎寸法				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:B	両端:A	中間:B	両端:A	
標準	2台用	16★ (8)	J55-55-30G	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			J55-60-30G	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			J60-60-30G	440(510)	440(510)	440(510)	440(510)
ハイリールーフ	2台用	16 (8)	J55-55-30GH	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			J55-60-30GH	390(510)	390(510)	390(510)	390(510)
			J60-60-30GH	440(510)	440(510)	440(510)	440(510)

※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。
★:角柱サイズが□120となります。


横(2)連棟セット ▶P.42		柱本数 (片側本数)	中央連棟部基礎寸法※				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	3台用	12 (4)	M55-48・30G	550	500(510)	550	500(510)
			M55-55・30G	560	520	560	520
			M60-48・30G	550	550	550	550
			M60-55・30G	560	560	560	560
			M55-60・30G	580	560	580	560
ハイリールーフ	3台用	16 (4)	M55-48・30GH	550	500(510)	550	500(510)
			M55-55・30GH	560	520	560	520
			M60-48・30GH	550	550	550	550
			M60-55・30GH	560	560	560	560
			M55-60・30GH	580	560	580	560

※中央連棟部(中柱)以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。


横(2)並列セット・4台用 ▶P.45		柱本数 (片側本数)	中央合掌部基礎寸法※				
			土間コンクリート基礎				
			サイドパネルなし		サイドパネルあり		
			中間:D	端部:C	中間:D	端部:C	
標準	4台用	16 (4)	M55-55+55G	730 (900)	730 (900)	730 (900)	730 (900)
			M60-55+55G				
			M55-55+60G				
			M60-55+60G				
			M55-60+60G				
ハイリールーフ	4台用	16 (4)	M55-55+55GH	730 (900)	730 (900)	730 (900)	730 (900)
			M60-55+55GH				
			M55-55+60GH				
			M60-55+60GH				
			M55-60+60GH				

※中央合掌部以外の基礎寸法A、Bについては、組合せる各基本セットの基礎寸法表にてご確認ください。
※()寸法は丸柱の場合です。()寸法のない基礎寸法は共通です。

■基本セット・基礎配置図

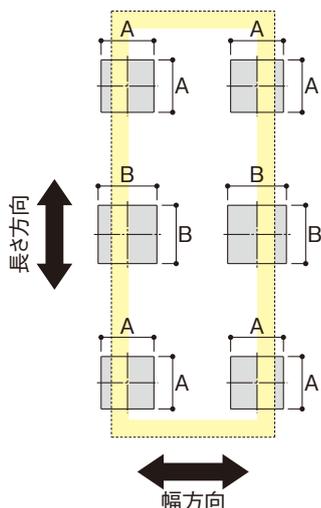

■横(2)連棟セット/並列セット・基礎配置図

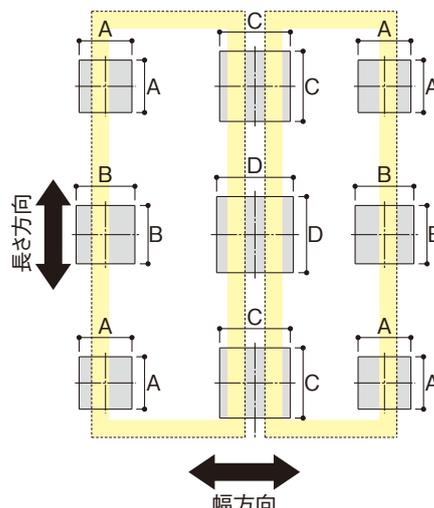

●表中および寸法図中の記号A~Dは、上図の基礎配置図の記号A~Dに対応しています。

商品を美しくお使いいただくために…

アルミ・塗装商品のお手入れ方法

年1～2回の水洗いが商品の寿命をグーンと延ばします。

アルミ・塗装商品を腐食させる原因はいろいろありますが、表面についた汚れを早めに落とすことがアルミ・塗装商品を腐食から守り、美しさを長く保つ最良の方法です。汚れは軽いうちに清掃すると簡単に済み、ちょっとした日常の汚れなら布で軽く拭くだけでOK。さらに年1～2回、定期的な水洗いをする事でアルミ・塗装商品の寿命をグーンと延ばすことができます。

清掃方法


- 1 水洗いにより塵、汚れなどを洗い落としてください。
※アルミ(押し出し形材)は、押し出す方向により「筋目」があります。清掃は、その筋目方向に沿って行うと効果的です。
- 2 表面の汚れを除去し、柔らかな布かスポンジで十分に水洗いをしてください。
※金属タワシなどを使用すると表面にキズがつかますので使用しないでください。
- 3 水洗いで取れない汚れなどは、中性洗剤(1～2%水溶液)で軽く洗い流してください。
- 4 最後に乾いた布で、水分を拭き取ってください。
水溶性洗剤の使用後は十分に水洗いを行い、乾いた布で水分を拭き取ってください。

洗浄剤について

酸性またはアルカリ性の洗浄剤は腐食や変色の原因となりますので、中性洗剤をご使用ください。
※塩素系薬品(漂白剤・カビ取り剤など)は使用しないでください。

ホワイト色の形材商品について

ホワイト色の形材商品の場合は柔らかい布、またはティッシュペーパーに液体クレンザーをつけて水でぬらし、汚れが落ちるまで軽く均一に拭いてください。
※市販の洗剤を使用する場合は、その性状にご注意ください。

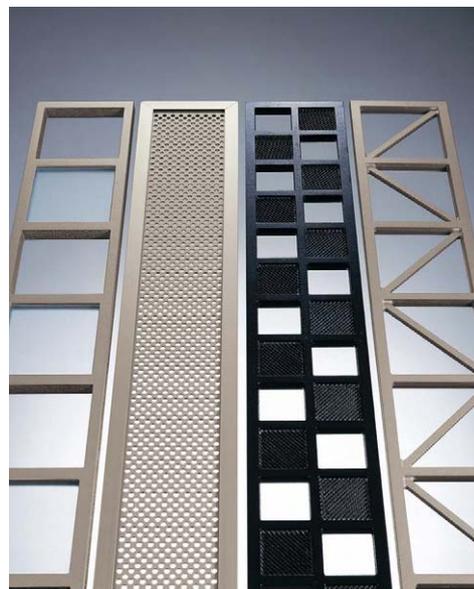

木調アルミ形材商品のお手入れ方法

- ベンジン、シンナー等は使用しないでください。
- 軽い汚れは中性洗剤かプラスチック消しゴム等で落としてください。それでも落ちない汚れの場合は、布等をエチルアルコールで湿らせ、軽く拭いてください。その際、エチルアルコールが商品についた状態で放置すると印刷インクが溶けますので、必ず拭き取ってください。
- 表面に傷がついてしまった場合には、専用補修シートおよび補修塗料もご用意しています。



ハニーチェリー



ショコラウォールナット



キャラメルチーク

樹脂板のお手入れ方法

- 付着したゴミ等は、流水または水に浸した柔らかい布で取り除いてください。
- 汚れは中性洗剤(1～2%水溶液)を含ませたスポンジ、または柔らかい布で拭き取り、最後に水で濡らした柔らかい布で十分に拭き取ってください。
- 有機溶剤を含むガラスクリーナーは、絶対に使用しないでください。ひび割れ(クラック)が生じるおそれがあります。



参考 補修塗料

■アルミ形材用補修塗料

※下記は全て艶消し色です。

タイプ	商品コード		YKK 色コード	補修対応色※ カタログ色呼称	価格 (1本当たり)	姿 図
	呼 称	色記号				
スプレー タイプ	スプレーK	B7	YB5N	カームブラック	¥2,000	300ml入り
		H2	YH1N	プラチナステン		
		B1	YB1N	ブラウン	¥1,800	
		S1	YS1N	ピュアシルバー		
		YW	YW1N	ホワイト		
マニキュア タイプ	ホシュトリウムM-K	B7	YB5N	カームブラック	¥1,000	15ml入り
		H2	YH1N	プラチナステン		
		B1	YB1N	ブラウン	¥1,000	
		S1	YS1N	ピュアシルバー		
		YW	YW1N	ホワイト		
ペンタイプ	ホシュペン-K	B7	YB5N	カームブラック	¥1,000	15ml入り
		H2	YH1N	プラチナステン		
		B1	YB1N	ブラウン	¥1,000	
		S1	YS1N	ピュアシルバー		
		YW	YW1N	ホワイト		

(注1) 発注の際には、色記号を商品コードの頭に付けて注文してください。

(注2) 上記以外の色の補修塗料などについては、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

商品保証について

お客様へのお願い

当社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取扱説明書をご用意しております。必ずお施主様に手渡ししていただきますようお願いいたします。

なお、取扱説明書の「商品保証について」には次のように記載されておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まずお取扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理をご依頼ください。

■対象商品

一般住宅用エクステリア建材商品

■保証期間

建築会社様よりの商品の引き渡し日（注）から起算して2年間（電装部品については1年間）。

ただし、施工を伴わない商品については、お客様がご購入された日から1年間。

（注）商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

■保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■免責事項

保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
- ④商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
- ⑤商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起こる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑥商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）
- ⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）による不具合またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害による不具合
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑪お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

* 保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

* 本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室にお問い合わせください。

* この商品保証は、日本国内においてのみ適用されるものとして、日本国外に納入される商品については適用しないものとします。

補修用部品の供給期間について

商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後10年間です。ただし、商品販売終了後10年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は、代替の商品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

* 補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。

補修用部品に関してご不明の点がございましたら、当社お客様相談室にお問い合わせください。

YKK AP ショールームのご案内

■ショールーム品川



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都港区港南2-15-4
品川インターシティホール棟 地下1階

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-3472-1380

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム新宿



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:東京都渋谷区代々木2-1-5
JR南新宿ビル 8F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.03-5302-1434

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム大阪



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビルオフィスタワー 20F(阪急百貨店のビル)

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.06-6363-4334

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム広島



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:広島県広島市南区宇品西4-1-36

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.082-505-2020

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

■ショールーム福岡



開館時間:
10:00~17:00

休館日:毎週水曜日
(ただし、祝日の場合は開館)。

夏期休館日・年末年始休館日あり。休館日、開館時間につきましては、事前にご確認ください。

所在地:福岡県福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F

【ご来館、展示についてのお問い合わせ】
TEL.092-292-3452

【モバイルサイト】
ショールーム・地図は携帯電話から簡単にご覧いただけます。

※ショールームに展示されている商品は厳選されています。ご覧になりたい商品が展示されているかを事前にご確認ください。

販売店・建築会社・工務店様へのお願い

- 【商品選択上のお願い】**
- 商品は、使用用途・使用場所などを限定しているもの、専門施工が必要となるものがあります。商品仕様をご確認のうえ、商品を選定してください。
- 【組立・施工上のお願い】**
- 商品の組立・施工については、必ず説明書に従ってください。

- 【お施主様引渡し時のお願い】**
- 商品の取扱説明書(使い方&お手入れガイドブック)をご用意しています。必ず、お施主様や建築物を管理されている方にお渡しください。



YKK AP株式会社
YKK APエクステリア株式会社

**商品に関する
ご相談・お問い合わせ、
カタログのご請求は**

お客様相談室 ☎ 0120-72-4134

受付時間
月~土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始・
夏期休暇等を除く)

携帯・PHSからは
0570-07-4134
ナビダイヤル

ホームページ

www.ykkap.co.jp/

●お問い合わせ、ご用命は……

- 表示内容は2013年4月現在のもので、
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2013年4月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「ジーポート」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2013年4月(1版)③ Printed in Japan

(NOIXAAAA H12-321-1)

